

2 2big quadra クイックガイド

USB2.0/1.1、FireWire 400/800、eSATA 対応
RAID 対応 2bay ハードディスク

対象製品：LCH-2BxTQ シリーズ
(x はディスク容量 <TB 単位> です)

オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みになってから、本書をお読みください。




LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報（Lacie 本社や LaCie 拠点含む）には、日本ではご利用にならない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。ご容赦願います。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

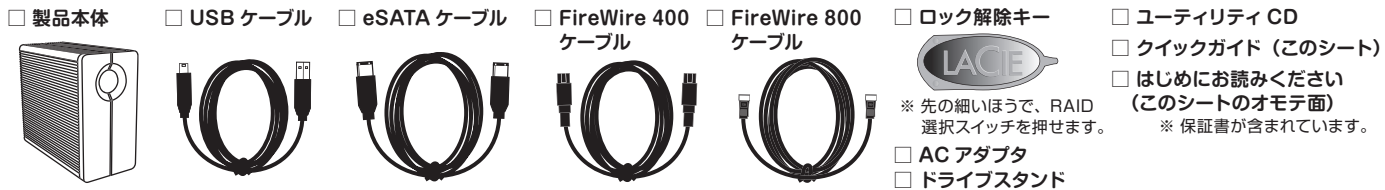


ユーティリティCD格納のマニュアルについて

付属のユーティリティ CD には、ユーザーマニュアル（PDF ファイル）が格納されています。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について → 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。
- 問い合わせ先 → LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。

各部の名称とはたらき

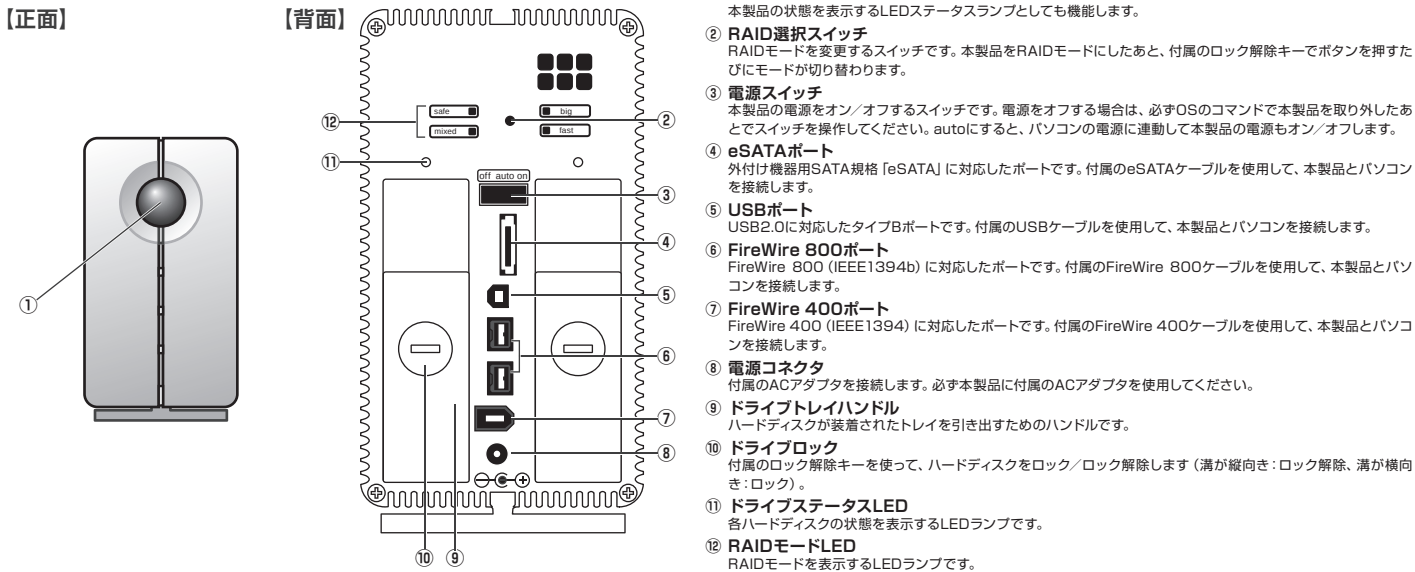

LEDステータスインジケータについて

本製品の状態は、正面のショートカットボタンのLEDランプと、背面のドライブステータスLEDの組み合わせで表示します。

正面 LED	背面 LED	RAID モード	状態
青色に連続点灯	青色に点滅	すべて	本製品は正常に動作しています。動作中のディスクの LED のみ点滅します。
青色に点滅	青色に点滅	すべて	本製品は起動中です。正面 LED および動作中のディスクの LED は、初期化中に青色に連続点灯します。
青色の減光→暗化	オフ	すべて	本製品はスタンバイ モードです。電源スイッチが「Auto」になっているときに、パソコンの電源をオフまたはスタンバイにすると、本製品はスタンバイモードになります。RAID 再構築中は、再構築が終了してからスタンバイモードになります。30 分間経過すると、LED は消灯します。
青赤交互に点灯	1 台のディスクが青色に点滅し、1 台のディスクが青色 3 回、赤色 1 回点滅	RAID1 RAID0+1	RAID の再構築中です。
	赤色に連続点灯 (故障したディスク) および青色に連続点灯 (稼働中のディスク)	RAID1 RAID0+1	1 台のディスクが故障しているか、または正しく挿入されていません。RAID は動作していますが、ディスクのセキュリティが低下しています。



本製品が正常に機能しない場合は、付属のユーティリティ CD に格納されているマニュアルの詳しい説明をごらんいただくか、オモテ面に記載のエレコムグループのお問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

STEP 1

RAID レベルを設定する（出荷時は RAID0/HFS+ フォーマット）

1 RAID モードの選択



ご注意 RAID モードを変更すると、ハードディスクに保存されたデータはご利用できなくなります。必要なデータは、バックアップなどを事前におこなってから、モードを変更してください。

本製品は、同容量のハードディスクを2台搭載しており、RAID 0モードにあらかじめ設定されています。RAID 0モードでは、ハードディスク2台分の容量をすべて使用できますが、1台のディスクが故障するとデータが消失します。データのセキュリティを向上させるためには、他のRAIDモードに変更して使用することを推奨します。各種RAIDの機能・特長については、添付のユーティリティCDに格納されたユーザーマニュアルをご覧ください、用途やアプリケーションに最適なRAIDモードを選択してください。

2 フォーマット




ご注意 再フォーマットをおこなうと、本製品から全データが消去されます。必要なデータは、バックアップなどを事前におこなってから、フォーマットしてください。

本製品は、あらかじめHFS+形式（Mac OS X用に最適化）でフォーマットされています。WindowsおよびMacintoshのファイルシステムについて、添付のユーティリティCDに格納されたユーザーマニュアルでご確認いただき、HFS+以外の再フォーマットが必要かどうかをご判断ください。

STEP 2

本製品とパソコンを接続する

あらかじめパソコンの電源を入れ、Windows や Mac OS を起動しておいてください。

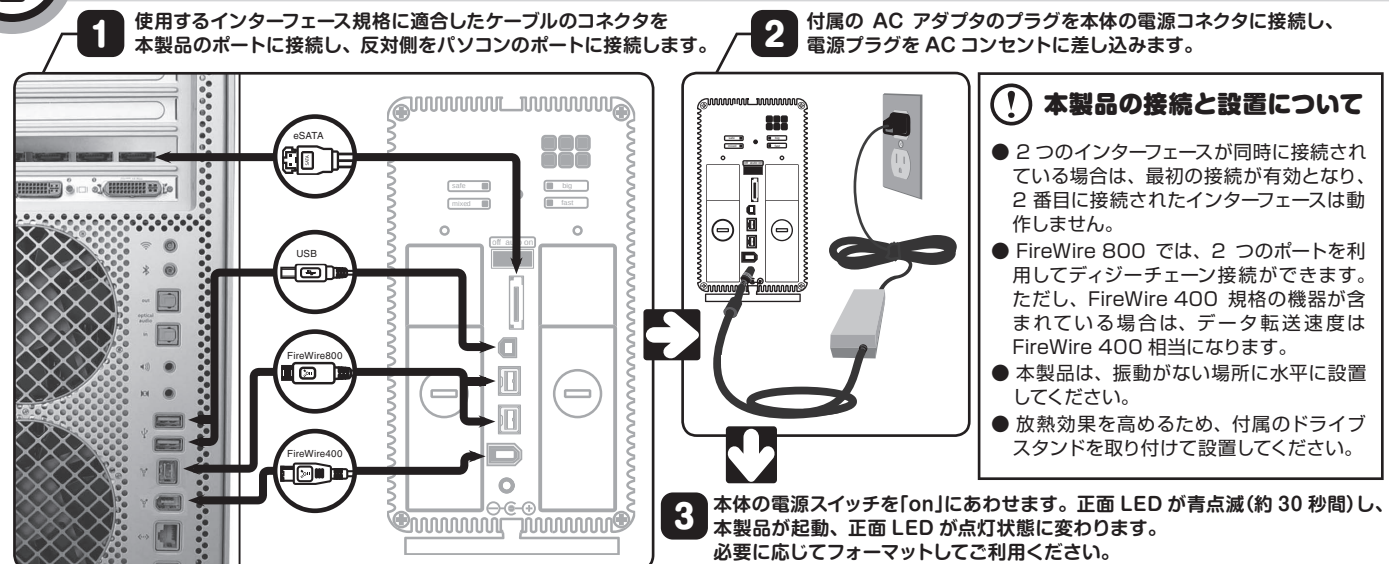

本製品の接続と設置について

- 2 つのインターフェースが同時に接続されている場合は、最初の接続が有効となり、2 番目に接続されたインターフェースは動作しません。
- FireWire 800 では、2 つのポートを利用してディジーチェーン接続ができます。ただし、FireWire 400 規格の機器が含まれている場合は、データ転送速度は FireWire 400 相当になります。
- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。
- 放熱効果を高めるため、付属のドライブスタンドを取り付けて設置してください。

STEP 3

本製品をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す前に、アプリケーション（エクスプローラなど）を終了しておいてください。

OSにより、操作が異なりますので、詳細はご使用のOSのオンラインヘルプや説明書をお読みください。



- パソコン動作中は、必ず下記の手順で取り外し操作をおこなってから、本体の電源スイッチで電源を切ってください。
- パソコンがスリープモードのときは、本製品をパソコンから取り外さないでください。パソコンがスリープモードから復帰したときに障害の原因になります。

Windows

1

タスクトレイの【ハードウェアの安全な取り外し】アイコンをクリックし、表示された【大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します】を選択してから、画面の指示に従って操作します。

2

デバイスを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されたら、【OK】ボタンをクリックします。

3

ご使用のインターフェースのケーブルをパソコンから取り外します。これで取り外しは完了です。

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

Macintosh

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある「取り外し」アイコンに重ねます。そのあと、ご使用のインターフェースのケーブルを取り外します。

これで取り外しは完了です

「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。本製品のアイコンを選択すると、「取り外し」アイコンに形状が変わります。

おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃／湿度 20％～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20℃～+50℃／湿度 20％～80％（結露なきこと）
電源仕様	入力電圧：AC100V 消費電力：動作時 約 24W（定格）、アイドル時 約 17W
対応OS	Windows XP 以降* Mac OS X 10.4 以降

* Windows XP 32bit 版は、2TB より大きい単一ボリュームを認識しません。これにより、利用可能な RAID モードが制限されます。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
2big quadraクイックガイド（LCH-2BxTQシリーズ用） 2010年7月 第3版

ELECOM

© 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.