


【モニタ用ドライバの更新方法】

1. ドライバをインストール後、再起動がかかりますので、アプリケーションを閉じてください。
2. マイコンピュータを右クリックし、管理を選択します。
3. 「Computer Management」のウィンドウが開きますので、「デバイスマネージャ」を選択します。




4. 「Display adapters」の左横にある「+」をクリックします。

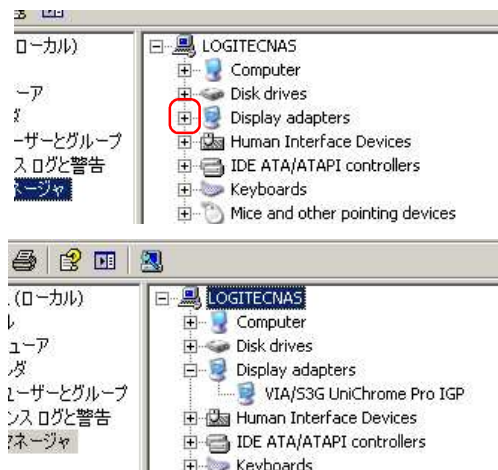


5. 「VIA/S3G UniChrome Pro IGP」を右クリックし、「ドライバの更新」を選択します。




6. 「ハードウェアの更新ウィザード」のウィンドウが開きますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

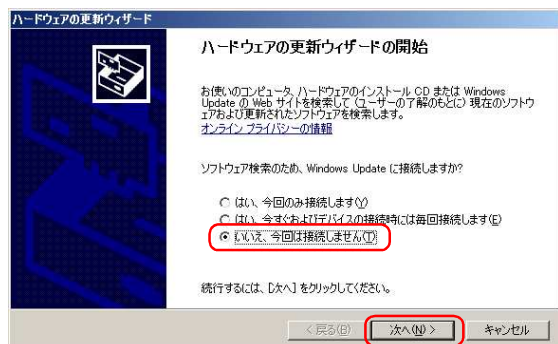


7. 「ハードウェアの更新ウィザード」のウインドウ表示が下図のように変わりますので、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。

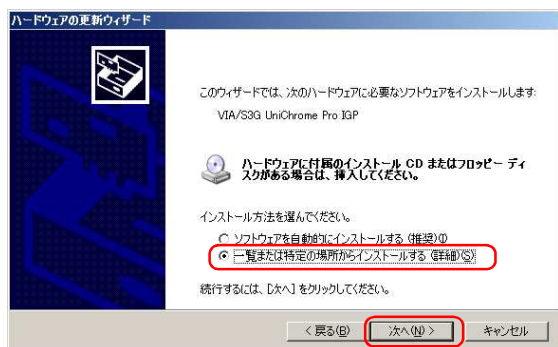

8. 「ハードウェアの更新ウィザード」のウインドウ表示が下図のように変わりますので、「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」をクリックする。

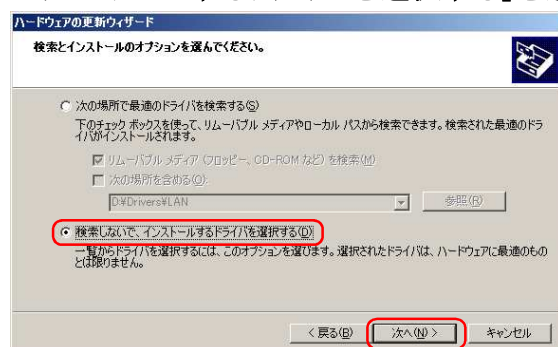


9. 「ハードウェアの更新ウィザード」のウインドウ表示が下図のように変わりますので、「Standard VGA Graphics Adapter」を選択し、「次へ」をクリックします。

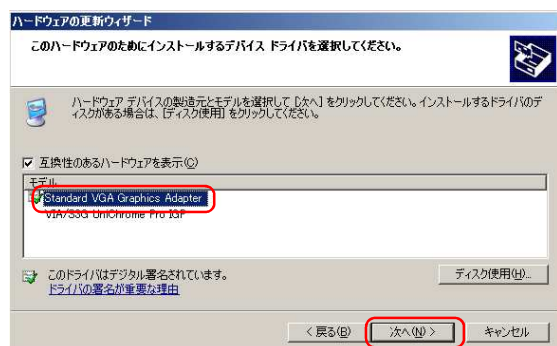

10. インストールが開始され、完了すると「ハードウェアの更新ウィザードの完了」のメッセージが開きますので、「完了」をクリックします。



11. 「システム設定の変更」ダイアログが開きますので、「はい」をクリックして再起動します。

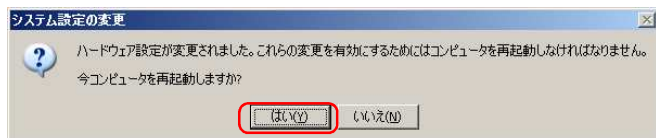

12. 再起動後、「Display adapters」が、「Standard VGA Graphics Adapter」になっていれば完了です。

