

ELECOM

型番:EDC-GUA3H2-B(ブラック)
型番:EDC-GUA3H2-W(ホワイト)

USB-Aコネクタ 1Gbps 有線LANアダプター [USBハブ付] セットアップガイド

本製品を正しく使用するために、はじめに本紙をお読みください。
本紙は使用開始後も大切に保管してください。

パッケージ内容

- 製品本体 1台
- セットアップガイド (本紙) 1枚

ご使用前に必ずお読みください

- ※本製品の動作環境において、すべてのパソコン、タブレットPCなどの機器との動作を保証するものではありません。
- ※機器の仕様の違いにより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
- ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや変換アダプター等に接続した場合の動作は保証対象外です。
- ※本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。
- ※タスクトレイに取り外しのアイコンは表示されません。本製品からLANケーブルを取り外し、ACT/LINKランプが点灯していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。
- ※本製品にUSB機器を接続している場合は、すべてのUSB機器を取り外してから本製品をパソコンから取り外してください。

対応OS

Windows11/10/8.1、macOS

※最新のOS対応情報はQRコードよりご確認ください。

<https://www.elecom.co.jp/r/s322>



おもな仕様			
型番	EDC-GUA3H2-B EDC-GUA3H2-W		
対応機器	USB-Aポートを搭載した Windows/パソコン、Mac		
LAN インター フェース	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) 準拠 IEEE802.3u (100BASE-TX) 準拠 IEEE802.3 (10BASE-T) 準拠 IEEE802.3x (Flow Control) 準拠	
	伝送速度 (理論値)	1000Mbps 100Mbps 10Mbps	
	コネクタ形状	RJ-45×1ポート ※ Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応	
	適合LAN ケーブル	Cat5e以上のLANケーブル	
USBインター フェース (アップス トリームポ ート)	規格	USB3.2(Gen1)/USB3.1 (Gen1)/USB3.0/USB2.0/ USB1.1 ※ ギガビットの十分な速度を 実現するために、USB3.0での 接続をお勧めします。	
	本体ケーブル コネクタ形状	USB-A(オス)×1ポート	
	アクセス速度 (理論値)	USB3.2(Gen1) スーパースピード/5Gbps USB2.0 ハイスピード/480Mbps USB1.1 フルスピード/12Mbps	
USBハブ部 (ダウンス トリームポ ート)	規格	USB3.2(Gen1)/ USB3.1(Gen1)/ USB3.0/USB2.0/USB1.1	
	コネクタ形状	USB-A(メス)×3ポート	
	供給可能電流	USB3.0接続時: 3ポート合計約600mA以内 USB2.0接続時: 3ポート合計約300mA以内	
各種取得規格		VCCI class B	
法令対応		EU RoHS指令準拠	
定格入力		DC5V (USB/バスパワー)	
消費電流		約300mA (USB/バスパワー含まず)	
動作環境		温度:0~40℃、 湿度:85%以下 (ただし結露なきこと)	
外形寸法(幅×奥行き×高さ)		約91×約41×約16mm (ケーブル部分を除く)	
ケーブル長		約30cm (コネクタを除く)	
質量		約56g	

各部の名称とはたらき

USBコネクタ (USB-A)
パソコンに接続します。

ACTランプ (グリーン)
点灯: データ通信中
消灯: データ通信なし/未接続

LEDランプの状態

LANポート
LANケーブルを接続します。

LINKランプ (オレンジ)
点灯: データ通信中
消灯: データ通信なし/未接続


USB3.0ポート (USB-A)
マウスなどのUSB機器を接続します。

!

断線を防ぐため、本製品の取り付け/取り外しは、プラグ部分を持って行ってください。
ツメが折れたLANケーブルは、使用しないでください。

パソコンとの接続方法

ご利用の環境に合わせて、いずれかのパターンに従って接続をしてください。
※ 接続方法はWindows、macOS共通です。
※ ドライバーのインストールは不要です。

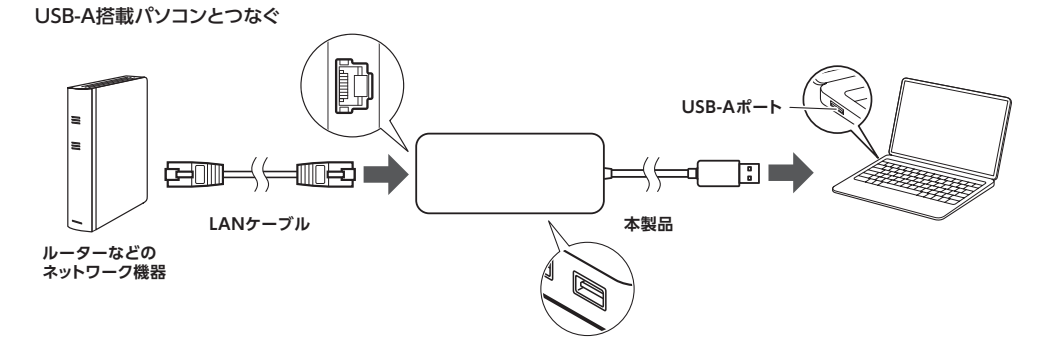

使用できるUSB機器

- マウス、キーボード、USBメモリなどのバスパワーで動作するUSB機器
- ACアダプターなどで別途電源を供給できる、HDD、ポータブルドライブなどのセルフパワーで動作する機器

! ご使用上のご注意

- ・USBコネクタは、すばやく、しっかり奥まで接続してください。USB2.0で誤検知されるなど、正しく使用できない場合があります。
- ・USB機器の消費電流(3ポート合計)にご注意ください。
- ※ご利用のパソコンのUSBポートの仕様により、本製品のUSBハブポートへ供給できる電流が異なります。
- ・本製品にUSB機器を接続した状態で、本製品をパソコンから抜かないでください。
- ・本製品または接続している機器の保存データの消失、破損等については、一切保証いたしません。
- ・すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

LANアダプターのMACアドレスを変更する (Windowsのみ対応)

社内ネットワークなど、ご利用のパソコンのMACアドレスのみ通信を許可されているような環境では、本製品でネットワーク通信ができない場合があります。
MACアドレス変更ツール「MACアドレスチェンジャー」で設定すると、本製品のMACアドレスをパソコンのMACアドレスに変更することができ、ネットワーク通信が可能になります。
エレコムのホームページからダウンロードしてご利用ください。

M

MACアドレスチェンジャー
ダウンロード

<https://www.elecom.co.jp/r/3>

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■ 表示について

	警告	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	注意	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
--	--

警告

	本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクター端子にホコリ・液体等の異物がなく、十分にご確認ください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
	異物を入れないでください。本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。 ※ 万一異物が入った場合は、ただちに使用を中止して販売店にご相談ください。

注意

	本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや変換アダプター等に接続した場合の動作は保証対象外です。
	LANケーブル等でUSBコネクター部に負担がかからないように設置してください。
	本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん使用を中断してください。
感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
感電・火災の原因となります。

分解しないでください。ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険性があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。


恒温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用/保管は避けてください。
屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が厳しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離れてご使用ください。

サポートサービスについて

■ 製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であればまずご確認ください。

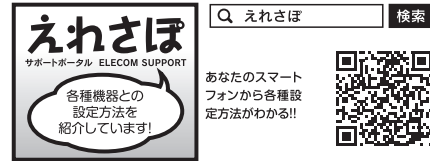

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。検索サイトで、「えれさぽ」で検索、またはQRコードからアクセスしてください。

エレコム ネットワークサポート TEL : 0570-050-060 (ナビダイヤル)

受付時間：10:00 ～ 19:00 (年中無休)
※技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

■ 修理についてのお問い合わせ

万一故障した場合は、お買い上げのレシートや領収書、保証シールに記載された日付より一年間、規定のもとに修理をいたします。

エレコムグループ修理センター

〒396-0111
長野県伊那市美すず 8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社
3番窓口
TEL:0265-74-1423

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan. No foreign languages other than Japanese is also available.
Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関して、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の使用および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由に関わらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出に当たっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows®は米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

保証規定

■ 保証期間

1年間

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

- 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■ 無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 購入証明書および故障した本製品をご提出しただけの場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

- 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セッティング含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。
なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化したします。記憶メディア・ストレージ製品を修理し出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■ 免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■ 有効範囲

- この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.