

STEP 3

中継器モード

本製品を中継器モードで設定する

Android端末を参考に説明します。

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフすることを推奨します。

※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。

※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。

※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。

●設置方法は②製品を設置しよう(裏面)「STEP2 本製品をAPモードでご利用の場合は」を参照してください。



画面で見るQ&A

エレコムルーター


[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト

http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

1 「Google Playストア」にて [SkyLink Manager]を検索し、アプリをインストールします。端末のホーム画面で[SkyLink Manager]アイコンをタップします。



2 表示される使用許諾契約書をお読みにになり、よろしければ「同意」をタップし、変更告知画面内容を確認し、「次へ」をタップします。

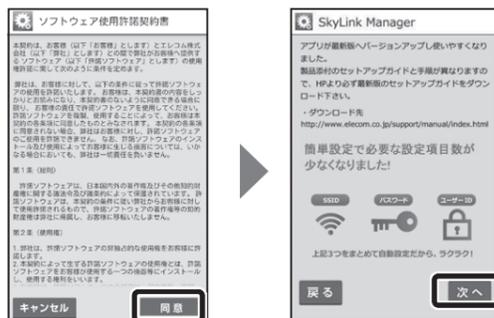


3 メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。




4 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。
※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。



※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。



5 プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。

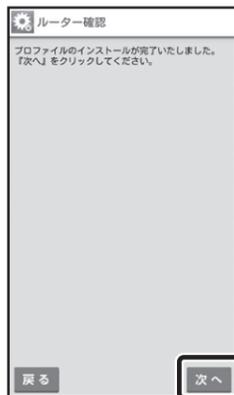


「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

6 「中継器モード」をタップします。



7 ご自宅にあるルーターのSSIDを選択します。




8 ご自宅のSSIDのパスワードを入力し「次へ」をタップします。




9 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、_、.」です。

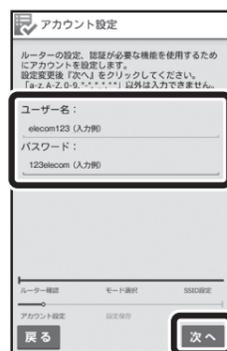

10 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

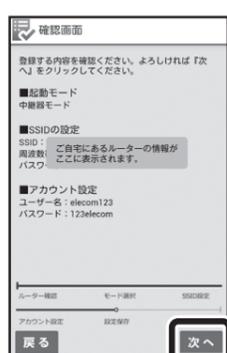

11 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。



12 端末を親機へ接続してからブラウザを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。



Wi-Fiゲーム機から接続する方法

ゲーム機から本製品への接続作業を始める前に、パソコンやスマートフォンなどから本製品を経由してインターネットに接続できていることを確認してから、作業を始めてください。

3DS LLでの設定例

- ① (本体設定) → (インターネット設定) → (インターネット接続設定) をタッチします。
- ② 接続先の登録をタッチします。
- ③ [おねがいます] をタッチします。
- ④ 以下のメッセージが表示されます。



- どこでインターネットに接続しますか? → [自宅接続] をタッチします。
- ご自宅に「インターネット接続環境」はありますか? → [はい] をタッチします。
- 「無線LANアクセスポイント」をお持ちですか? → [はい] をタッチします。

- ⑤ [WPS] をタッチします。
- ⑥ [プッシュボタンによる接続] をタッチします。
- ⑦ 本製品の背面にある [WPS設定ボタン] を5秒押しします。
- ⑧ このアクセスポイントの保存を確認する画面が表示されますので [OK] をタッチします。
- ⑨ インターネットへの接続テストを実行します。 [OK] をタッチします。
- ⑩ インターネットへの接続テストが成功すれば設定は完了です。



MACアドレスの確認方法

- ① [本体設定] → [インターネット設定] → [その他の情報] → [MACアドレスの確認] をタッチします。

- ② MACアドレスが表示されます。



PS4での設定例

- ① ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。
- ② 機能画面が表示されたら、[設定] を選び、[設定] を押しします。
- ③ 設定メニューから、[ネットワーク] を選び、[設定] を押しします。
- ④ [インターネットに接続をする] の欄にチェックが入っている事を確認し、[インターネットに接続を設定する] を選び、[設定] を押しします。
- ⑤ [Wi-Fiを使う] → [かんたん] を選び、[設定] を押しします。



- ⑥ ネットワーク名一覧が表示されますので、方向キーまたは左スティックの下を押してスクロールし、[WPSボタンを使って設定する] を選び、[設定] を押しします。

- ⑦ 本製品の背面にある [WPS設定ボタン] を5秒押しします。

- ⑧ 「インターネットの設定を更新しました。」の画面が表示されたら、[インターネット接続を診断する] を選び、[設定] を押しします。
- ※「インターネットの設定を更新しました。」の画面が表示されず、⑤の画面に戻った時は、そのまま [インターネット接続を診断する] を選びます。



- ⑨ 「接続診断が完了しました。」と表示される事を確かめます。
- ⑩ これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

- ① ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。
- ② 機能画面が表示されたら、[設定] を選び、[設定] を押しします。
- ③ 設定メニューから、[ネットワーク] を選び、[設定] を押しします。
- ④ ネットワークメニューから、[接続の状況を見る] を選び、[設定] を押しします。
- ⑤ MACアドレスが表示されます。




Wii Uでの設定例

- ① ゲームパッドの画面に [Wii Uメニュー] を表示し、[本体設定] → [インターネット] の順にタッチします。
- ② [おすすめの接続方法を診断する] をタッチします。




- ③ 以下のメッセージが表示されます。
- インターネットをご自宅で利用しますか? → [自宅接続] をタッチします。
- 無線LANアクセスポイントをお持ちですか? → [はい] をタッチします。

- ④ [WPS] をタッチします。



- ⑤ 本製品の背面にある [WPS設定ボタン] を5秒押しします。
 - ⑥ [プッシュボタンで設定] をタッチします。
 - ⑦ [OK] をタッチします。以下のメッセージが表示されます。
- インターネットをご自宅で利用しますか? → [OK] をタッチします。
- 「無線LANアクセスポイント」をお持ちですか? → [更新する] をタッチします。




MACアドレスの確認方法

- ① ゲームパッドの画面に [Wii Uメニュー] を表示します。
- ② [本体設定] をタッチします。
- ③ [インターネット] の順にタッチします。
- ④ [MACアドレスを見る] をタッチします。
- ⑤ MACアドレスが表示されます。



PS3での設定例

- ① ホームメニューの [設定] → [ネットワーク設定] を選び、[設定] を押しします。
- ② [インターネット接続設定] を選び、[設定] を押しします。
- ③ [かんたん] を選び、[設定] を押しします。
- ④ [無線] を選び、[設定] を押しします。
- ⑤ [検索する] を選び、[方向キー右] を押しします。
- ⑥ ご自身が設定されたSSIDを選び、[設定] を押しします。



- ⑦ そのまま [方向キー右] を押しします。

- ⑧ [WPA-PSK/WPA2-PSK] を選び、[方向キー右] を押しします。



- ⑨ ご自身で設定されたSSIDになっていることを確かめて、[設定] を押しします。



- ⑩ [接続テストする] を選び、[設定] を押しします。
- ⑪ 「インターネット接続」が「成功」と表示されていることを確かめます。
・ [設定] を押しすると、インターネット接続画面が表示されます。もう一度 [設定] を押しするとホームメニューに戻ります。
- ⑫ これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

- ① ホームメニューの [設定] → [本体設定] を選びます。
- ② [本体情報] を選びます。
- ③ MACアドレスが表示されます。



Wiiでの設定例

- ① Wiiメニューの左下にある [Wii] ボタンをポイントし、[設定] を押しします。



- ② この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。 [Wii本体設定] をポイントし、[設定] を押しします。

- ③ [Wii本体設定1] で [インターネット] をポイントし、[設定] を押しします。

- ④ [接続設定] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑤ 未接続の接続先をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑥ この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。 [Wi-Fi接続] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑦ [アクセスポイントを検索] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑧ [OK] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑨ ご自身が設定されたSSIDをポイントし、[設定] を押しします。



- ⑩ 暗号キーを入力します。
・ 入力欄をポイントすると、キー入力欄画面が表示されます。
・ キーボード画面で、ご自身で設定したSSID名、SSIDパスワードを入力します。(セットアップ中に同梱の設定情報シートに記入いただいた内容を登録ください) キーボード画面上の [OK] をポイントし、[設定] を押しします。
・ 暗号キーが入力された状態で上記の画面に戻りますので、[OK] をポイントし、[設定] を押しします。



- ⑪ 以下のメッセージが表示されます。

- ⑫ この内容を保存します。よろしいですか? → [OK] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑬ 設定内容を保存しました。接続テストを開始します。 → [OK] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑭ 設定内容を保存しました。接続テストを開始します。 → [OK] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑮ [はい] をポイントし、[設定] を押しします。

- ⑯ これで設定は完了です。
・ 画面のメッセージに従ってWii本体設定を保存します。

MACアドレスの確認方法

- ① Wiiメニューの左下にある [Wii] ボタンをポイントし、[設定] を押しします。
- ② この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。 [Wii本体設定] をポイントし、[設定] を押しします。
[Wii本体設定1] で [インターネット] をポイントし、[設定] を押しします。
[本体情報] をポイントし、[設定] を押しします。
- ③ [本体情報] で MACアドレスが表示されます。



PS Vitaでの設定例

- ① ホーム画面の [設定] → [はじめる] → [ネットワーク] → [Wi-Fi設定] をタップします。



- ② 接続先のリストが表示されたら、下方向へスライドさせ、[WPS] をタップします。



- ③ 本製品の背面にある [WPS設定画面ボタン] を5秒押しします。



- ④ [OK] をタップします。



- ⑤ これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

- ① ホーム画面の [設定] → [はじめる] → [ネットワーク] → [インターネット接続状態] をタップします。
- ② MACアドレスが表示されます。

