


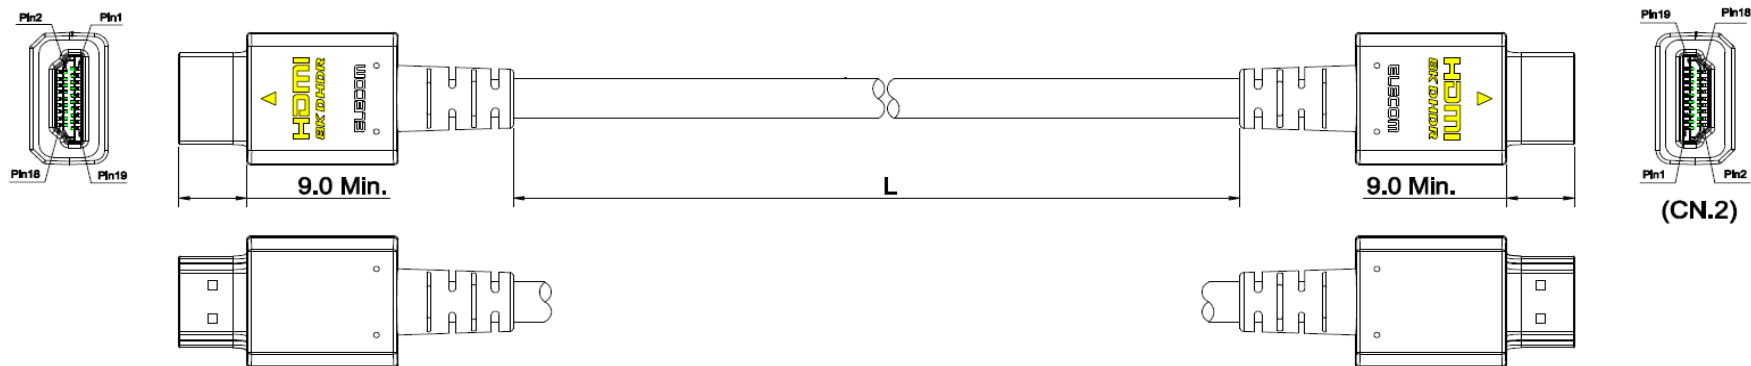

仕様

対応機種	HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、 プラズマテレビ、プロジェクター等、 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機、AV機器等
規格	Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済
コネクタ形状	HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプ	スタンダード
伝送速度	48Gbps
対応解像度	8K4K2K対応 7,680×4,320(60p) / 3,840×2,160(120p)
シールド方法	3重シールド
プラグメッキ仕様	金メッキ
ケーブル太さ	約 6mm
カラー	ブラック

型番	L(約)
GM-DHHD21E10BK	1.0m
GM-DHHD21E15BK	1.5m
GM-DHHD21E20BK	2.0m

(A).Wire Pin Assignment and Wire Description.

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE COLOR
1	Data2+	1	WHITE
2	Data2 Shield	2	DRAIN
3	Data2-	3	ORANGE
4	Data1+	4	WHITE
5	Data1 Shield	5	DRAIN
6	Data1-	6	GREEN
7	Data0+	7	WHITE
8	Data0 Shield	8	DRAIN
9	Data0-	9	BROWN
10	Data3+	10	WHITE
11	Data3 Shield	11	DRAIN
12	Data3-	12	BLUE
14	Utility	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect	19	YELLOW
13	CEC	13	PURPLE
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	GM-DHHD21EBKシリーズ
SPNo.	

エレコム株式会社

コンダクションデバイス(1019)

221110