

セットアップガイド [接続編]

1 本製品の特長





- 1ベイまたは2ベイタイプのコンパクトなNAS
- WEBブラウザからアクセスできる設定機能を搭載
- 2ベイタイプはRAID0、RAID1に対応

2 パッケージの内容を確認する

- 製品本体 (下記モデルのいずれか1台)
 - NSB-3NR1T1MLV (1ベイ1TBモデル)
 - NSB-3NR2T1MLV (1ベイ2TBモデル)
 - NSB-3NR3T1MLV (1ベイ3TBモデル)
 - NSB-3NR4T1MLV (1ベイ4TBモデル)
- ACアダプター 1個
- 設定用CD-ROM 1枚
- ACケーブル 1本
- ご使用前にお読みください 1枚
- LANケーブル (CAT5E: 1.5m) 1本
- セットアップガイド [接続編] (本シート) 1枚

PDF版ユーザーズマニュアルについて
本製品の詳細な使用方法、設定方法については、エレコム・ホームページからPDF版ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご使用ください。
<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>

3 各部の名称とはたらき / おもな初期値

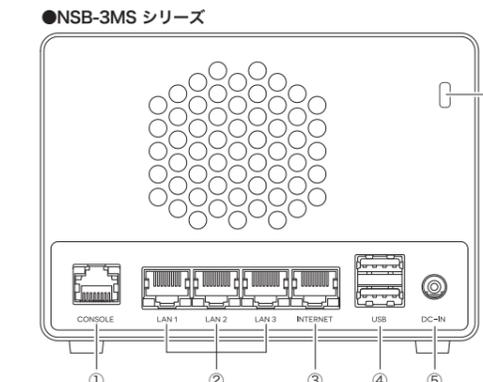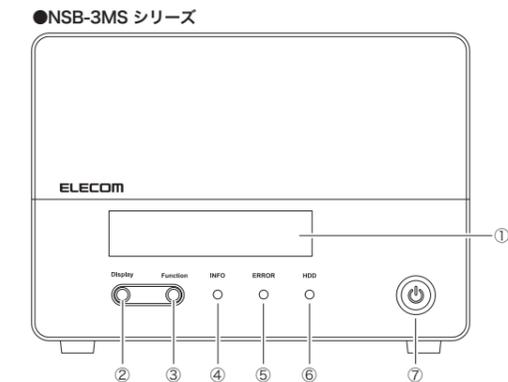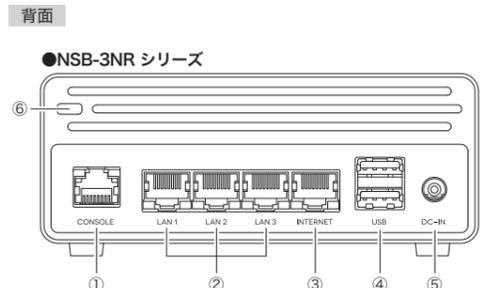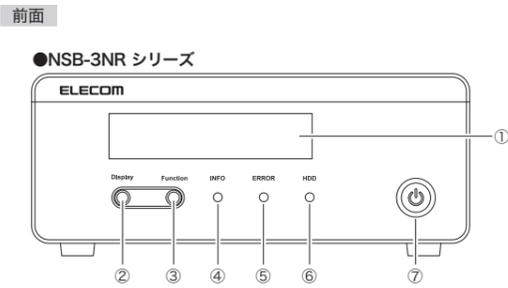

① 液晶ディスプレイ	本製品の情報や状態を表示します。
② ディスプレイ切替ボタン	液晶ディスプレイ表示を切り替えます。(表示内容: ①ホスト名/Version ②NSB本体IPアドレス ③日時情報) エラー音が鳴っているときに押すと、エラー音が停止します。
③ ファンクションボタン	使用しません。
④ INFOランプ	橙色点灯
⑤ ERRORランプ	赤色点灯: エラーが発生しています。
⑥ HDDランプ	緑色点灯: HDD動作中です。
⑦ 電源ボタン	本製品の電源をオン/オフ。

① CONSOLEポート	使用しません。
② LANポート	使用しません。
③ INTERNETポート	本製品と利用ネットワーク(LAN)を接続します。
④ USB2.0ポート	USBハードディスク、USBメモリを接続します。
⑤ 電源コネクタ	付属のACアダプターを接続します。
⑥ 盗難防止機構	別売りのセキュリティワイヤー等を使用し、ラックや机に固定することで機器の盗難を未然に防ぎます。


■おもな初期値

ログインID	admin	ログインパスワード	admin
IPアドレス	DHCPサーバーから自動取得		
INTERNETポート IP	DHCPサーバーからIPアドレスを取得していない場合 192.168.1.100		

4 本製品を接続する

NSB-3NRシリーズの場合


- 1 イラストを参考に、以下の手順で本製品を接続します。

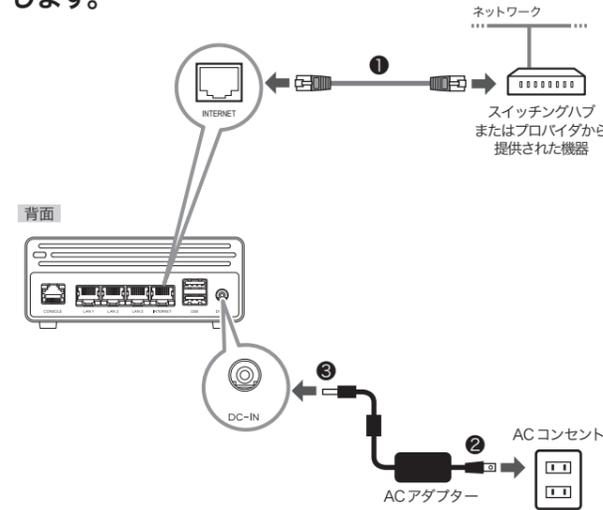

- ① 本製品をご使用になるネットワークに本製品をLANケーブルで接続します。
- ② 付属のACアダプターのDCプラグを本製品のDCジャックに差し込みます。
- ③ 付属のACアダプターの電源プラグをACコンセントに差し込みます。

- 2 電源ボタンを押します。

ディスプレイが点灯し、HDDランプが点灯します。

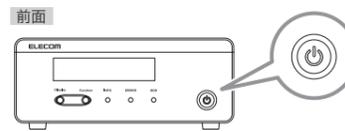


- 3 ブザー音が鳴れば起動完了です。

- ・HDDランプが緑色に点灯します。
- ・起動が完了するまで数分かかります。

電源を切るには
① 電源ボタンを押してください。
② 液晶ディスプレイ、HDDランプが消灯します。
注意
必ず本製品を電源ボタンを押してオフにしてください。電源タップのスイッチを切るなど、本製品の電源ボタンを押さずに電源をオフにすると、データ消失したり、HDDを破損する恐れがあります。

NSB-3MSシリーズの場合

- 1 イラストを参考に、以下の手順で本製品を接続します。

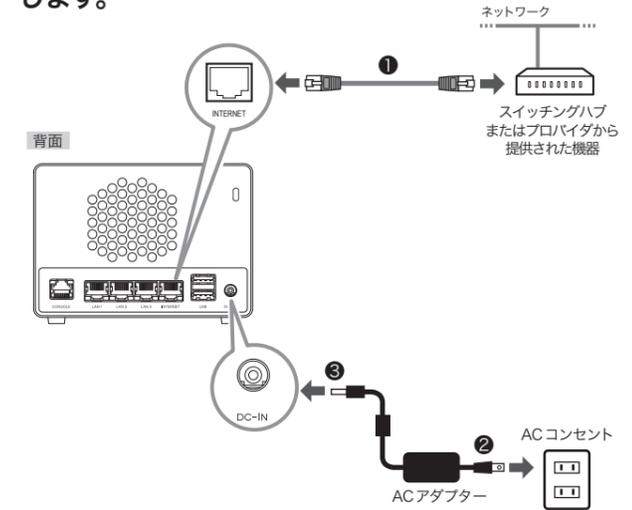

- ① 本製品をご使用になるネットワークに本製品をLANケーブルで接続します。
- ② 付属のACアダプターのDCプラグを本製品のDCジャックに差し込みます。
- ③ 付属のACアダプターの電源プラグをACコンセントに差し込みます。

- 2 電源ボタンを押します。

ディスプレイが点灯し、HDDランプが点灯します。



- 3 ブザー音が鳴れば起動完了です。

- ・HDDランプが緑色に点灯します。
- ・起動が完了するまで数分かかります。

電源を切るには
① 電源ボタンを押してください。
② 液晶ディスプレイ、HDDランプが消灯します。
注意
必ず本製品を電源ボタンを押してオフにしてください。電源タップのスイッチを切るなど、本製品の電源ボタンを押さずに電源をオフにすると、データ消失したり、HDDを破損する恐れがあります。

5 共有フォルダーにアクセスする

Windowsの場合 画面例はWindows 7の参考イメージです。

- 1 [スタート]→[コンピューター (またはマイコンピュータ)] をクリックします。
- 2 ①[ネットワーク] をクリックします。
②[コンピューター] にある[「NSB-3NR_SERIES」または「NSB-3MS_SERIES」] をクリックします。



・はじめて接続する場合はアイコンが表示されるまでに時間がかかることがあります。

- 3 本製品の共有フォルダーが表示されます。



- ・Windows XPの場合は、スタート→マイネットワーク→その他：ネットワーク全体→Microsoft Windows Network→Workgroupの順で開き、表示された[「NSB-3NR_SERIES」または「NSB-3MS_SERIES」] をクリックします。
- ・「NSB-3NR_SERIES」または「NSB-3MS_SERIES」が見つからない場合は、「6管理画面のログインと設定用ツール」で検索した「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズのIPをウィンドウのアドレスバーへ「¥¥192.168.1.100」の様に入力し、「Enter」キーを押します。
- ・NSB-NR/MSシリーズの初期設定は、DHCP(WAN/LANから取得)です。上位のルーターからIPを自動に取得します。IPアドレスが取得できない環境の場合、「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズのIPアドレスは「192.168.1.100」に設定されます。

Macの場合

- 1 ①[移動]メニュー→②[ネットワーク]を選択します。



- 2 [「NSB-3NR_SERIES」または「NSB-3MS_SERIES」] をダブルクリックします。



- 3 共有フォルダが表示されます。



6 管理画面のログインと設定用ツール

本製品には、Web ブラウザーを使って詳細な設定や管理ができる管理画面を内蔵しています。Web ブラウザーで、「http://」のあとに、本製品に割り当てられたIPアドレスを入力することで管理画面を開くことができます。

●管理画面のログイン名とパスワードの初期値

ログイン名：admin パスワード：admin

●本製品のIPアドレスが分からない場合


以下の説明をお読みになり、付属のCD-ROMからHost Explorerをインストールしてください。

Host Explorerを起動すると、NSBシリーズが検索され該当のNSBシリーズとIPアドレスが表示されます。表示されない場合は、「再スキャン」ボタンをクリックして再検索を行って下さい。

「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズの初期設定は、DHCP(WAN/LANから取得)です。上位のルーターからIPを自動に取得します。IPアドレスが取得できない環境の場合、「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズのIPアドレスは「192.168.1.100」に設定されます。

Windows版設定用ツールのインストール方法

- 1 本製品を管理するPCに本製品に付属のCD-ROMをセットします。
・「Host Explorer Client setup.exeの実行」をクリックします。
- 2 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- 3 画面の内容に従ってインストール作業を進めます。
- 4 これでHost Explorerのインストールは完了です。
- 5 [すべてのプログラム]→[ELECOM]→[NAS Host Explorer]→[NAS Host Explorer]アイコンをクリックします。
- 6 リストに表示された本製品を選択し、[設定] をクリックします。

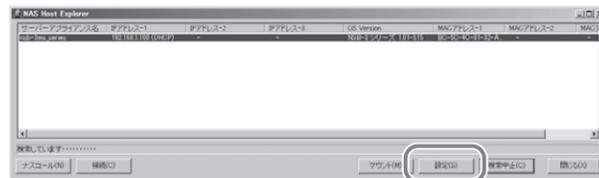

- 7 管理画面のログイン画面が表示されます。
ログイン名とパスワードを入力してログインします。

[初期値] ログイン名：admin
パスワード：admin

Mac版設定用ツールのインストール方法

- 1 本製品を管理するMacに本製品に付属のCD-ROMをセットし、内容を表示します。
- 2 フォルダの内容を表示し、「Host Explorer.dmg」をダブルクリックします。
- 3 「Host Explorer.app」をアプリケーションフォルダにドラッグしてください。
- 4 アプリケーションフォルダにコピーした「Host Explorer.app」をダブルクリックします。
- 5 リストに表示された本製品を選択し、[設定] をクリックします。
- 6 管理画面のログイン画面が表示されます。
ログイン名とパスワードを入力してログインします。



[初期値] ログイン名：admin
パスワード：admin

エレコムネットワークサポート

エレコムネットワーク法人サポート

サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

月～金 9：00～12：00、13：00～18：00

※ 祝祭日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※ PHS・一部のIP電話からはご利用いただけません。お手数ですがNTTの固定電話(一般回線)や携帯電話からおかけくださいますようお願いいたします。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行っておりません。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

●テクニカルサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ネットワーク構成
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※ 可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。