

本書は別冊として「マルチポイント」の各機能のみを説明しています。

「充電のしかた」、「ペアリング(機器への初期登録)の方法」、「各部の名称」、「基本操作」、「困ったときは…」、「取り扱い上の注意」、「ユーザーサポートについて」、「基本仕様」、「保証規定」などについては、本冊をご覧ください。



マルチポイント機能を設定する

マルチポイントとは本製品 1 台で、2 台のスマートフォンを待ち受ける機能です。会社用と個人用などスマートフォンが 2 台あるときに便利です。



- スマートフォン2台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはできません。
- すべてのBluetooth対応のスマートフォンの組み合わせ動作を保証するものではありません。
- マルチポイントは同時通話(3者間通話)の機能ではありません。

マルチポイントの設定手順

手順	1 台目		2 台目
1	① 1台目のBluetoothをオン	② ヘッドセットの電源をオン ③ マルチファンクションボタンを3秒以上押す ④ 1台目とペアリングし、接続	
		<p>点灯パターン 赤⇔青 交互点滅 (ペアリングモード)</p> <p>点灯パターン 7秒 青で7秒ごとに2回の点滅 (ペアリング完了)</p> <p>← 1台目と接続 →</p>	
2	⑤ 1台目のBluetoothをオフ	⑥ ヘッドセットの電源をオフ ⑧ ヘッドセットの電源をオン ⑨ 2台目とペアリングし、接続	⑦ 2台目のBluetoothをオン
		← 2台目と接続 →	
3	一度、全部の設定と電源をオフにします。 (Bluetooth オフ)		
4	⑫ 1台目のBluetoothをオン	⑩ 電源をオフ ⑭ 電源をオン	⑪ 2台目のBluetoothをオフ ⑬ 2台目のBluetoothをオン

2 台のスマートフォンと本製品が接続する


※ペアリングの方法やランプの点灯パターンは製品により異なる場合があります。

※上記は、ヘッドセットLBT-HSC20を例に説明しています。



2台のスマートフォンで電話を受ける

マルチポイント機能を設定した2台のスマートフォンに着信があった時、通話中のスマートフォンを切らずにもう1台のスマートフォンと切り替えて通話することができます。

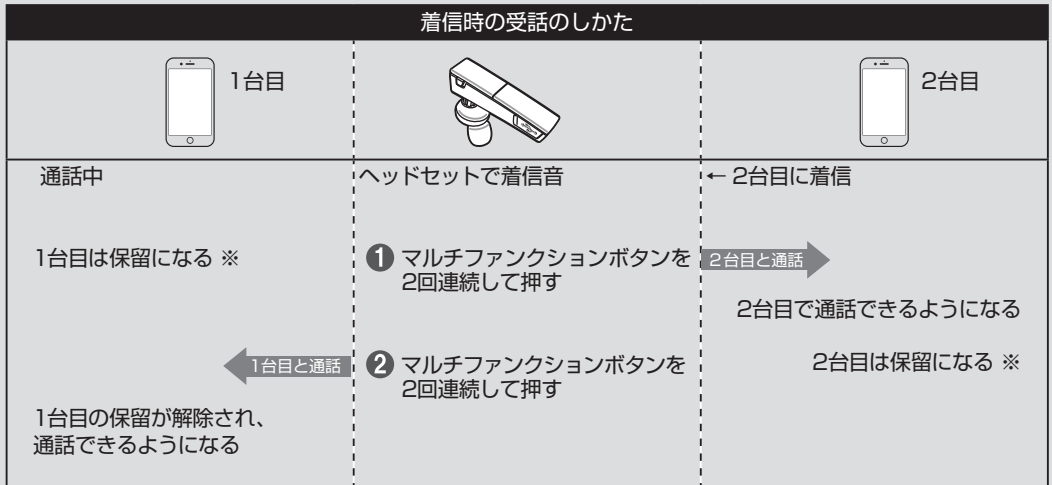

※スマートフォンによっては本製品からの終話ができないことがあります。通話相手に通話を切ってもらうか、スマートフォンを操作して通話を終了してください。