

ELECOM

For Class 2 Bluetooth Version 2.1 + EDR

Bluetooth stereo headset

LBT-HP05 series

User's Manual

Thank you for purchasing this quality Elecom product.

This manual contains instructions on how to use this Bluetooth stereo headset, as well as precautions for safe handling.

Ensure that you have read this manual before using the product. After reading this manual, store it somewhere safe for future reference.

Necessary information when connecting:

●Product device name when detected in a search from a mobile device	LBT-HP05
●Link Key	0000 (Four zeros)

* Link Key entry is required when connecting to devices using Bluetooth 2.0 or earlier.

Package Contents

The package for this product contains the following items. Please confirm the package contents before using this product.

☐ Stereo Headset unit

..... 1

☐ Ear pieces XS/S/M/L

..... 2 of each (total of 8)

(M size ear pieces are already attached to the Stereo Headset unit)

☐ USB charging cable

..... 1

☐ User's Manual (This document)

..... 1

☐ Safety Precautions

..... 1


Important Notice

!

The included USB charging cable is meant for use with this product ONLY. Do not use this cable for any purpose other than charging this product. Even if the connector type is the same, difference in the pin-out configuration may cause a malfunction. Similarly, do not use the charging cable included with another product to charge this product.

Names and functions of individual parts

① Multi-function button	Use this button to control power ON/OFF, pairing and play/pause functions.
② Ear pieces	Place this part in your ear. When affixing the ear pieces, ensure they are oriented in a way so that the whole earpiece settles into your ear. The M earpieces are affixed by default. If you feel the size is not a good fit, change to another one of the included earpiece sizes.
③ Microphone	Use this microphone when operating in hands-free profile or headset profile. * The mic is attached to the right channel R earphone.
④ Volume adjustment button (+/-) (FW/RV button)	Press the (+) to increase the volume, and the (-) to decrease the volume. Also, while music is playing, press and hold (+/-) for approx. 1 sec. to skip forward (FW) or reverse (RV).
⑤ Clip	Holds together the right and left earphones.
⑥ Charging connector	When charging, insert the included USB charging cable.
⑦ LED lamp	A 2-color (red and blue) LED lamp that shows power ON/OFF and pairing mode status.

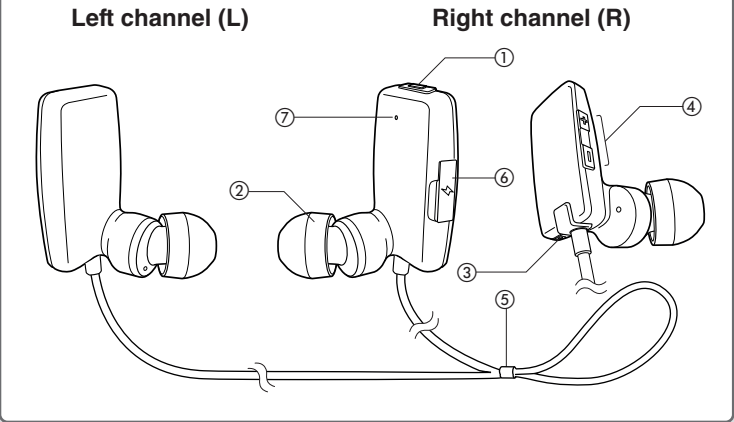

■Main functions list

	Multi-function button operation	LED lamp status
Power ON	When power is off, press and hold for 4 sec. or more	Unlit → lights blue
Power OFF	When power is on, press and hold for 4 sec. or more	Lights red for 1 sec., then turns off
Charging	—	Lights red
Charging complete	—	Unlit
Insufficient battery charge	—	Slowly blinks red
Pairing mode	When power is OFF, press and hold for 8 sec. or more	Blinks red and blue alternately
Pairing complete	—	Blinks blue 2 or 3 times over several seconds
Receive / end call	When receiving a call, or when in a call, press once	—

How to use this product

Before using

This product must be charged before use.

When charging, use the included USB charging cable.

!

Allow approx. 2 hours for charging to complete. If the LED lamp has not turned off after 2 hours, immediately disconnect the charging cable and stop charging. Charging for more than two hours can shorten the battery life and may lead to device failure. Also, this product can not be used while charging.

1

Connect the plug to the Headset

Connect the charging connector of the included USB charging connector to this main unit of this product.

2

Connect the USB charging cable to the PC

Connect the Series A USB connector of the USB charging cable to the PC.
* If the PC is not plugged in, power will not be supplied. Plug the PC in.

3

The LED lamp turns off when charging is complete

[Connection when charging]

Earphones unit

Lights red when charging.
Turns off when charging is completed.

PC

If the PC is not plugged in, power will not be supplied. Plug the PC in.

To PC USB port

USB charging cable

Ensure that the connector is oriented correctly.
(It cannot be connected in reverse)

Pairing (initial device registration)

To use this product with your mobile phone or audio player, pairing must be performed with the intended device to use (initial registration with this product).

Please refer to the manual of your connecting device for information regarding the operation of the connecting device.

- You can register and save up to 8 paired devices in memory. If more than 8 paired devices are registered, the chronologically oldest paired device will automatically be deleted. Pairing must be performed again to use a device that has been deleted from memory.
- A mobile phone must be equipped with a Bluetooth Audio/Video Remote Control Profile to be used as an audio player with this headset.
- If pairing fails due to a setting in the destination device, etc., immediately reset the power and try again.
- This product is Bluetooth 2.1 compliant. When connecting to a compatible device, it is not necessary to enter a link Key.

1

Enter the product to pairing mode

With this product powered OFF, press and hold the multi-function button for 8 sec. or more. The LED lamp blinks red and blue alternately, and the product enters pairing mode.
Press and hold the button for 8 seconds, during which time the LED lamp will light as follows:



* If any paired devices are in range, as soon as the power is turned ON you can remove your hand from the button. The devices will reconnect automatically.

2


Search for the headset from the connected device.

Search for the headset from the device with which you wish to pair (mobile phone, audio player, etc.).
The search method varies depending on the device you are using. Please refer to the manual of your connecting device for information regarding the operation of the connecting device.

3

Register the headset in the connected device

When your mobile phone locates the headset, the device name [LBT-HP05] will appear at the top of the search results screen. Select and register this device.
When the LED begins to slowly blink blue (blinks 2 or 3 times every few seconds), pairing is completed.

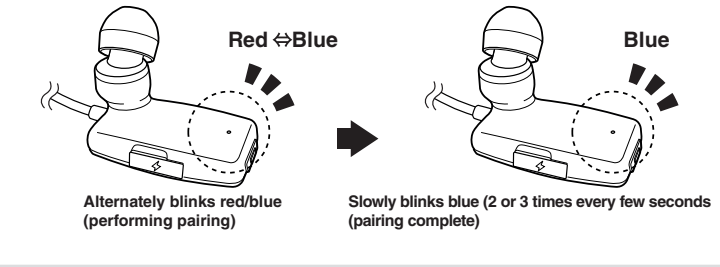

Continue on to the procedure on the upper right ↑

- When using in combination with a mobile phone, it is recommended to perform pairing with a Hands-Free Profile (HFP) that allows you to use the capabilities of your mobile phone directly through the main unit. If your mobile phone does not support Hands-Free Profile, try pairing using Headset Profile (HSP).
- When using your mobile phone as an audio player with this product, perform pairing that includes the audio profile (A2DP).
- In the case that a message appears prompting you to enter a link key, enter [0000] (four zeros). Depending on the (Bluetooth 2.1) device, registration may complete without having to enter a link key.
- Depending on the device, it may be necessary to perform a [Connection] procedure after pairing is completed. Please refer to the manual of your mobile device for information, and perform a [Connection] procedure if necessary.

Basic Operation

Power ON/OFF

■Turning power ON

With the power turned OFF, press and hold the multi-function button for 4 sec. or more, until the LED blinks blue, indicating that the power is ON. The headset will automatically connect to any devices in range on which pairing has already been performed. When connection is completed, the LED changes to slowly blink blue, indicating the device is ready to use.
* It may be necessary to perform an operation on the connecting device, such as giving permission for LBT-HP05 to connect.

■Turning power OFF

With the power turned ON, press and hold the multi-function button for 4 sec. or more, until the LED lights red for 1 second and then turns off, indicating that the power is now OFF.

!

In the event that you remove your finger from the multi-function button before the power turns OFF, it may trigger the redial function on certain types of mobile phones, and send a call out.

Auto-power OFF feature

When disconnected from a mobile phone, or if power from the connected device cuts or if there are no connected devices are powering ON, this product will automatically turn OFF in approx. 8 minutes. When this product is turned ON, the LED lamp will continually blink blue slowly.

Listening to music

■Volume adjustment

Perform with the volume adjustment button on this product. If you are unable to attain the desired volume even with the volume at maximum, adjust the volume on the paired device.

■Pause/Mute

While music is playing, press the multi-function button to mute the sound. When paired with a device that supports (AVRCP) profile, you can pause the music on this product and the device simultaneously. Press the multi-function button one more time to return to playing the music.

■Skip (FF) / Rewind (RW)

When music is playing, press and hold (+/-) on the volume adjustment button (for approx. 1 sec).
* Depending on the connected device, some functions may not work as specified.

Voice chat on a PC

When performing voice chat on a PC, control conversation start/finish from the PC side. Voice chat start/stop operation and setup varies depending on the OS being used. Refer to your software or OS user's manual or online help.

Making a call on a mobile phone, etc.

!

The following functions can only be used when Head-Set Profile (HSP) or Hands-Free Profile (HFP) pairing has been performed. Depending on the device specifications, your mobile phone may behave in a different manner than described in relation to the operation of this product.

■Answer call

If you hear the incoming call ringer in the earphones, press the multi-function button.
* It is not possible to set the same ringtone used by the mobile phone to play in the earphones.

■Placing a call

To place an arbitrary call, after dialling the recipient number switch the sound output setting.
iPhone4:
After sending the call, set the audio output to (LBT-HP05)
Android:
After calling, press the onscreen "Bluetooth" button.
* For information on switching the sound output, refer to the user's manual of your device.

■Hang up phone

When in a call, press the multi-function button once to hang up.

■Redialling (Most recent number)

Press the multi-function button twice quickly.
* You cannot redial someone who has called you. This operation can only be used with HFP.

Troubleshooting

Basic operation, pairing

No power

Confirm that the battery in this product is properly charged. If the battery is not fully charged, charge the battery.

Cannot perform pairing with a Bluetooth device

① Confirm that the Bluetooth functions of the connecting device are in a useable condition. If times out occurs while performing pairing, pairing has to be restarted.
② Confirm that the connecting device supports the profiles of this product.

When you want to use a different mobile phone, pairing must be performed

Depending on the mobile phone or device being used, if you use the headphones with a different mobile phone, pairing will have to be performed again on the device.

When using a mobile phone

When receiving a call, even if you press the multi-function button, you cannot talk

With some mobile phones, it might be necessary to press the multi-function button on this product several times in order to talk. If you are unable to talk after pressing the multi-function button once, try pressing it several times.

The phone goes to voicemail before I can answer the call

If the amount of time allowed before the phone goes to voicemail is set too low, the phone will go to voicemail before this product can be used with voice conversation. In the event of this problem, lengthen the amount of time allowed before the phone goes to voicemail.

Cannot hear anything during conversation on a mobile phone

With some mobile phones, the device will go into power saving mode if there is no sound in the conversation for 20 sec. or more, which will disable sound output to the earphone jack. When this happens, you will no longer be able to be heard anything in the earphone. In the event this happens, press the multi-function button on this product to take the mobile phone out of power saving mode.

Your voice cannot be heard by the other person during conversation

On some mobile phones, mic input ON/OFF has to be set manually. If the mic is turned off, the headphone mic will not pick up your voice in conversation.

Your voice can be heard by the other person, but it is very quiet

① You can improve the sound quality by adjusting the mic position, so adjust the mic to be oriented to your mouth as best as possible. If nothing you do seems to correct the problem, remove the right channel (R) from your ear, and hold the microphone element directly to your mouth.
② Try adjusting the mic volume level on the mobile phone or device.

Cannot use the earphones when placing a call

When calling from the mobile phone, it is necessary to set the speaker and mic control to the Bluetooth device. Refer to the user's manual of your mobile phone for detailed instructions.
[Basic operation]
iPhone4: After placing the call, set the audio output to (LBT-HP05).
Android : After placing the call, press the Menu button and then press the Bluetooth button.

Playing audio/video

Noise, echo, etc. can be heard in the audio

Try adjusting the distance between this product and the paired device. Try adjusting the volume.

Cannot hear the audio file

Some types of audio files and web content are not supported by Bluetooth. Contact the site from which you downloaded the file.

Cannot hear any audio on the mobile phone

Depending on the specifications of the mobile phone, the audio of some downloaded promotional videos, etc. cannot be heard via Bluetooth.

Basic specifications

Carrier signal	2.4 GHz band		
Bluetooth specifications	Bluetooth 2.1 + EDR		
Frequency diffusion method	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Class2		
Frequency characteristics	20 - 20,000 Hz		
Transmit range	Class 2 Max. radius 10 m (if unobstructed) *1		
Supported profiles	A2DP (Advanced Audio Distribution), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-Free Profile)		
SCMS-T	Supports		
Number of simultaneously useable devices *2	Mobile phone support x 1, Audio player support x 1 *2		
Maximum paired devices	8		
Antenna type	On-board chip antenna		
Continuous standby time	Max. 90 hrs. *3		
Audio playback/Conversation time	Approx. 4 hrs. / Approx. 4.5 hrs. *3		
Environment conditions	When operating	Temperature	5 - 35°C
		Relative humidity	20-80% (no condensation)
	When storing	Temperature	-5 - +45°C
		Relative humidity	10-90% (no condensation)
Input voltage	DC 5V / 150mA		
Battery type	Rechargeable lithium polymer battery		
External dimension(W x H x D)	19.6 x 8.4 x 30 mm (Excl. protrusions)		
Weight	Approx. 13 g		

- *1 Theoretical value. Range is also affected by the Bluetooth capability of the target device and the conditions of the surrounding environment.
- *2 It is not possible to connect to another device when using an audio file and phone file simultaneously.
- *3 When there is a long distance between this unit and Bluetooth device, the power consumption for each will increase resulting in shorter available time.

!

● Due to interference, it may sometimes not be possible to use in combination with a 2.4 GHz band wireless LAN (IEEE802.11g/b).
● It is not guaranteed that all Bluetooth devices will work with this product.

ELECOM

Bluetooth 2.1+EDR class2 지원

Bluetooth 헤드셋

LBT-HP05 시리즈

매뉴얼

우수한 품질의 ELECOM 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 이 매뉴얼은 Bluetooth 헤드셋의 사용 방법 및 안전하게 취급하기 위한 주의 사항 등을 기재하고 있습니다. 이 문서의 내용을 충분히 이해한 뒤 제품을 사용하십시오. 또한, 이 문서를 언제든지 읽을 수 있는 장소에 소중하게 보관해 두십시오.

연결 시 필요한 정보:

●휴대전화 또는 PC에서 검색할 때 이 제품의 명칭

LBT-HP05

●링크 키:

0000(0이 4개)

* Bluetooth 2.0 또는 이전 버전을 사용하는 장치에 연결할 때는 링크 키 입력이 필요합니다.

포장 내용물

이 제품의 포장에는 다음과 같은 내용물이 들어 있습니다. 사용하기 전에 포장 내용을 확인하십시오.

- 헤드셋 본체

1대

□ 이어피스(XS, S, M, L)

각 2개(합계 8개)

(M은 이어폰 본체 장착)

□ USB 충전 케이블

1개

□ 매뉴얼 (이 문서)

1장

□ Safety Precautions


1장

중요 공지 사항

포함된 USB 충전기 케이블은 오직 이 제품에만 사용하기 위한 것입니다. 이 케이블을 이 제품의 충전 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오. 커넥터 형상이 같아도 편 어사인이 다른 경우가 있어 고장의 원인이 됩니다. 마찬가지로, 다른 제품에 들어 있는 충전 케이블로 이 제품을 충전하지 마십시오.

각 부분의 명칭과 역할

① 다기능 버튼	전원 켜짐/꺼짐, 페어링, 재생/일시 정지에 사용하는 버튼입니다.
② 이어피스	귀에 장착하는 부분입니다. 장착 시에는 이어피스 전체가 귀에 들어가도록 위치를 조정하십시오. 구매 시에는 M사이즈가 장착되어 있습니다. 사이즈가 귀에 맞지 않는다고 느꼈을 경우에는 포함된 이어피스로 교환하십시오.
③ 마이크	핸즈프리 프로파일/헤드셋 프로파일로 장착할 때 통화하기 위한 마이크입니다. ※마이크는 오른쪽 채널의 이어폰에 장착되어 있습니다.
④ 볼륨 버튼(+/-)	음량을 크게 할 때는 +쪽을 누르고, 음량을 작게 할 때는 -쪽을 누릅니다. 또한, 음악 재생 중에 +/-를 길게 누르면(1초 정도), 빨리감기(FF)/다시감기(FW)됩니다.
⑤ 클립	작우 이어폰을 정리할 수 있습니다.
⑥ 충전 커넥터	충전할 때, 포함된 USB 케이블을 꽂습니다.
⑦ LED 램프	전원이나 페어링의 상태를 나타내는 빨강, 파랑 2가지 색 LED 램프입니다.

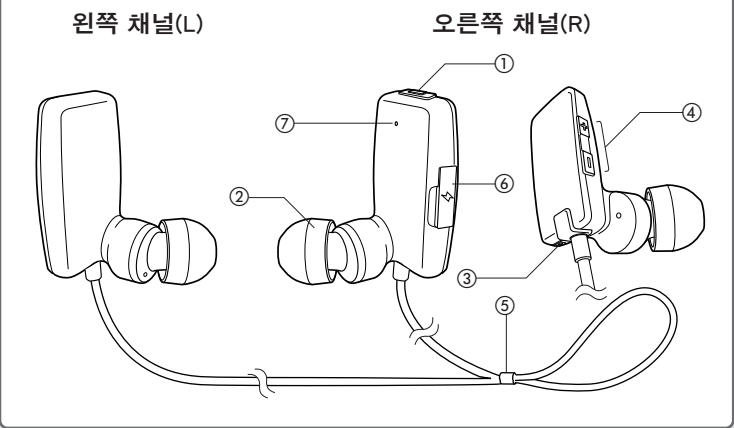

■주요조작 일람

	다기능 버튼 조작	LED 램프의 상태
전원 켜짐	전원 켤 때 4 초간 길게 누름	소등 → 청색 점등
전원 꺼짐	전원 켤 때 4 초간 길게 누름	적색으로 1 초 점등된 뒤 소등
충전 중	—	적색 점등
충전 완료	—	소등
배터리 용량 부족	—	완만한 적색 점멸
페어링 모드	전원 켤 때 8 초간 길게 누름	적색⇄청색 교대로 점멸
페어링 완료	—	청색으로 완만하게 점멸
전화 받기 / 끊기	전화 착신 시 , 통화 중 1 회 누름	—

이 제품의 사용 방법

사용하기 전에

이 제품은 사용하기 전에 충전해 둘 필요가 있습니다.

충전 시에는 포함된 USB 충전 케이블을 사용합니다.

!

이 제품을 완전히 충전하는 데는 약 2시간이 걸립니다. 2시간 후에 LED 램프가 꺼지지 않으면 즉시 충전 케이블을 분리하고 충전을 멈추십시오. 2 시간 이상 충전하면 배터리 수명이 단축될 수 있고 장치 고장을 초래할 수도 있습니다. 또한 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.

1

헤드셋에 플러그를 연결한다

부속품인 USB 충전 케이블의 microB 커넥터를 제품 본체에 연결합니다.

2

USB 충전 케이블로 PC의 USB 전원에 연결한다

USB 충전 케이블의 시리즈A 커넥터를 PC의 USB포트에 연결합니다.
* PC의 전원이 켜져 있지 않은 경우에는, 전원을 켜지 않으면 전력이 공급되지 않습니다

3

LED 램프가 꺼지면 충전이 완료됩니다

[충전 연결]

헤드셋 본체

충전할 때는 적색등이 켜집니다. 충전이 완료되면 불이 꺼집니다.

PC

PC의 전원이 켜져 있지 않을 경우에는 PC의 전원을 켜야 전력이 공급됩니다.

PC의 USB 포트 쪽

microB 커넥터

시리즈A 커넥터

USB 충전 케이블

커넥터의 방향에 주의해서 연결합니다 (반대 방향으로는 연결할 수 없습니다).

페어링(장치에 초기 등록) 방법

이 제품을 휴대전화 또는 오디오 플레이어와 함께 사용하려면 사용하고자 하는 장치와 페어링(장치를 처음으로 등록)을 수행해야 합니다. 사용하실 연결 대상 장치의 조작에 대해서는 가지고 계신 장치의 매뉴얼을 참조하십시오.

● 페어링 정보는 8대까지 기억할 수 있습니다. 아홉 번째를 등록한 경우에는 오래된 정보부터 차례로 삭제됩니다. 삭제된 장치와 재연결할 경우에는 다시 페어링할 필요가 있습니다.

● 휴대전화를 본 제품에 오디오 플레이어로 연결하는 경우에는 휴대전화가 Bluetooth의 오디오 프로파일에 대응할 필요가 있습니다.

● 연결 장치의 설정과 같은 문제로 인해 페어링을 완료할 수 없을 경우에는 전원을 한 번 껐다가 다시 시도하십시오.

● 이 제품은 "Bluetooth 2.1"에 준거하고 있습니다. 지원 장치와 연결할 경우에는 링크 키 입력을 생략할 수 있습니다.

1 헤드셋을 페어링 모드로 설정하기

전원이 꺼진 상태에서 LED 램프가 적색 및 청색으로 깜박일 때까지 다기능 버튼을 8초 이상 누릅니다. LED 램프가 적색⇄청색 교대로 점멸이 되고, 페어링 모드로 됩니다. 버튼을 누르고 있는 8초간 LED 램프 표시는 다음과 같이 바뀝니다.

소등
(전원 꺼짐)

➡

청색 점멸
(전원 켜짐)

➡

적색⇄청색 교대 점멸
(페어링 모드)

* 페어링된 장치가 근처에 있으면 전원이 켜지는 즉시 버튼에서 손을 뗄 수 있습니다. 그 장치와 자동으로 재연결합니다.

2 연결 대상 장치에서 헤드셋을 검색

페어링 장치(휴대전화나 오디오 플레이어)에서 이 제품에 대한 검색을 수행하십시오. 검색 방법은 사용하고 있는 장치에 따라 다양합니다. 사용하실 연결 대상 장치의 조작에 대해서는 가지고 계신 장치의 매뉴얼을 참조하십시오.

3 연결 대상 장치에 헤드셋을 등록

휴대전화나 오디오 플레이어에서 이 제품이 확인되면 검색 화면에 장치 이름이 [LBT-HP05]으로 표시될 것입니다. 이것을 선택하고 등록하십시오. LED가 청색으로 완만하게 깜박이면(수초간 2회 또는 3회 점멸) 페어링이 완료된 것입니다. 자동으로 연결됩니다.

적색⇄청색

완만한 청색 점멸
(수초간 2, 3회 점멸)

● 휴대전화와 함께 사용할 경우에는 휴대전화의 기능을 이 제품에서 사용할 수 있도록 핸드프리 프로파일(HFP)로 페어링할 것을 권장합니다. 핸드프리 프로파일이 없는 경우에는 헤드셋 프로파일(HSP)로 페어링해 주십시오.

● 휴대전화를 오디오 플레이어로서 이 제품에 연결할 경우에는 오디오 프로파일(A2DP)을 포함하여 페어링해 주십시오.

● 링크 키를 입력하라는 메시지 프롬프트가 표시된 경우에는 [0000](0이 4개)를 입력합니다. (Bluetooth 2.1)장치에 따라 링크 키 입력 없이 등록이 완료될 수도 있습니다.

● 장치에 따라 페어링이 완료된 후에 [연결] 절차를 수행해야 할 수도 있습니다. 필요한 경우 휴대장치 매뉴얼에서 정보를 참조해서 [연결] 절차를 수행하십시오.

기본 작동

전원 켜짐/꺼짐

■전원 켜기

전원이 꺼진 상태에서 이 제품의 다기능 버튼을 약 4초간 길게 누르면 LED가 청색으로 점멸하고 전원이 켜집니다. 페어링이 이미 수행된 범위 내에 있는 모든 장치에 헤드셋이 자동으로 연결됩니다. 연결이 완료되면 LED 램프가 느리게 깜박이기 시작하며 장치는 이제 이용할 준비가 되었습니다.

* 헤드셋 연결을 승인 또는 인증하거나(장치 이름 LBT-HP05) 휴대장치에서 [연결] 절차를 수행해야 할 수도 있습니다.

■전원 끄기

전원이 켜진 상태에서 이 제품의 다기능 버튼을 약 4초간 길게 누르면 LED가 적색으로 점멸한 뒤 꺼지고 전원이 꺼집니다.

!

전원이 꺼지기 전에 다기능 버튼에서 손가락을 떼면, 휴대전화에 따라서는 제다이어일 기능이 작동해 발신되는 경우가 있습니다.

자동 전원 끄기 기능

휴대전화의 전원을 끄는 등 연결 중인 장치로부터 송신이 도중에 끊어졌을 경우 또는 전원을 켰 뒤 페어링 상태가 없을 경우, 약 8분 뒤에 전원이 꺼집니다. 전원이 켜 있는 동안에는 LED가 청색으로 완만하게 계속 깜빡입니다.

음악 청취

■볼륨 조절

이 제품의 볼륨 버튼으로 수행하십시오. 이 제품의 음량을 최대로 해도 원하는 음량을 얻을 수 없는 경우에는 페어링한 장치의 음량을 조정하십시오.

■일시 정지/음소거

재생 중에 다기능 버튼을 누르면 음소거됩니다. AVRCP 프로파일을 지원하는 장치와 페어링할 때는 연결된 장치의 음악도 일시 정지됩니다. 다시 한 번 다기능 버튼을 누르면 음악이 재생됩니다.

■빨리감기(FF)/다시감기(FW)

음악 재생 중에 제품의 볼륨 버튼(+/-)을 길게(1초 정도) 누릅니다.
* 이 기능은 연결 장치에 따라 명시된 대로 작동하지 않을 수도 있습니다.

PC에서 음성 채팅하기

PC에서 음성 채팅을 할 경우에는 PC 쪽에서 통화 시작/종료를 조작합니다. 음성 채팅의 시작/종료 및 설정 방법은 사용하는 소프트웨어 또는 OS에 따라 다릅니다. 상세한 내용은 사용하는 소프트웨어 또는 OS의 매뉴얼 및 온라인 도움말을 확인하십시오.

휴대전화 등에서 전화 걸기

!

다음에 설명하는 기능은 헤드셋 프로파일(HSP) 및 핸드프리 프로파일(HFP)로 페어링한 경우에만 이용할 수 있습니다. 장치 사양에 따라 휴대전화가 이 제품의 작동과 관련하여 설명된 것과 다른 방식으로 작동할 수도 있습니다.

■전화 받기

이어폰에서 착신벨을 듣게 되면 다기능 버튼을 누릅니다.
* 장치 사양에 따라 Bluetooth 헤드셋에서는 착신벨이 들리지 않을 수도 있습니다.

■전화 걸기

임의로 전화를 걸 때는 수신 전화 번호를 누른 후에 사운드 출력 설정을 전환하십시오.
iPhone4의 예
발신 후→사운드를 출력할 곳에 이 제품(LBT-HP05)을 선택
Android의 예
발신 후에 화면 안의 "Bluetooth" 버튼을 누름
* 출력 설정의 전환 방법은 사용하는 장치의 매뉴얼을 참조하십시오.

■전화 끊기

통화를 하는 중에 다기능 버튼을 한 번 누릅니다.

■재다이어일(가장 최근 통화 번호)

다기능 버튼을 두 번 누릅니다.
* 수신 전화에 대해 재다이어일을 할 수 없습니다.이 기능은 HFP만 사용할 수 있습니다.

문제가 생겼을 때...

기본 작동, 페어링 시

전원이 켜지지 않는다

이 제품의 배터리가 충전되어 있는지를 확인해 주십시오. 또한 충전에 따라 상태가 개선될 경우가 있습니다. 충전 조작을 실행해 주십시오.

Bluetooth 탑재 장치와 페어링할 수 없다.

① 장치측의 Bluetooth 기능이 사용 가능한 상태인가를 확인해 주십시오. 페어링 모드가 시간이 다 되어 꺼진 경우에는 다시 설정할 필요가 있습니다.

② 사용하는 장치가 이 제품의 프로파일을 지원하는지를 확인해 주십시오.

다른 휴대전화에서 사용한 후 페어링이 필요하게 되었다

사용하실 휴대전화 및 기타 장치의 사양에 따라서는 페어링이 끝난 다른 장치에서 사용할 경우에도 페어링 조작부터 다시 해야 할 필요가 있습니다.

휴대전화 이용 시

착신 시에 다기능 버튼을 눌러도 통화할 수 없다

일부 휴대전화에서는 착신 시에 이 제품의 다기능 버튼을 여러 번 누르지 않으면 통화를 시작할 수 없는 경우가 있습니다. 다기능 버튼을 한 번 눌렀을 때 통화할 수 없는 경우에는 여러 번 눌러 보십시오.

착신 전에 부재중 자동 응답으로 전송된다

착신에서 부재중 자동 응답 서비스로 전송되기까지의 시간이 짧게 설정되어 있으면 이 제품에 음성이 전송되기 전에 부재중 자동 응답으로 전송되게 됩니다. 이러한 경우에는 부재중 자동 응답 서비스로의 전송 시간을 길게 설정해 주십시오.

휴대전화에서 통화 음성이 들리지 않는다

일부 휴대전화에서는 통화 중에 약 20초 이상 무음 상태가 계속되는 경우에 자동으로 절전 모드가 되어 이어폰 사운드 출력이 꺼지게 됩니다. 그래서 통화 중에도 음성이 들리지 않게 되는 경우가 있습니다. 일부 휴대전화에서는 이어폰 마이크 입력이 유효가 되도록 수동으로 설정할 필요가 있는 기종이 있습니다. 마이크 입력이 무효로 되어 있으면 헤드셋 마이크의 음성이 통화하는 상대방에게 들리지 않습니다.

통화하는 상대방에게 자신의 음성이 들리지 않는다

일부 휴대전화에서는 이어폰의 마이크 입력이 유효해 지도록, 수동으로 설정할 필요가 있는 기종이 있습니다. 마이크 입력이 무효로 되면, 헤드폰의 마이크 음성이 통화하는 상대방에게 들리지 않습니다.

통화하는 상대방에게 들리는 자신의 목소리가 작다

① 마이크의 각도가 입가를 향하도록 마이크의 위치를 조정해서, 음성 전달을 개선할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없는 경우에는 오른쪽 채널(R)을 꺾어서 빼고, 마이크 부분을 직접 입가에 대십시오.

② 휴대전화 등, 출력 대상 장치의 마이크 레벨을 조정해 보십시오.

발신 시에 이어폰을 사용할 수 없다

휴대전화에서 발신한 후에 스피커/마이크를 본체에서 Bluetooth 이어폰으로 전환 조작이 필요합니다. 조작 방법은 휴대전화의 설명서를 참조해 주십시오.
[일반적인 조작]
iPhone 4의 예 발신 후→사운드를 출력할 곳에 이 제품(LBT-HP06)을 선택.
Android의 예 발신 후, Menu 버튼을 누르고 Bluetooth 버튼을 누름.

AV 재생 시

잠음이나 울림이 들어간다

페어링 상태와의 거리를 바꿉니다. 오디오 플레이어 음량을 조절해 보는 등의 시도를 해 주십시오.

오디오 파일 음성이 들리지 않는다

파일이나 Web 사이트에 따라서는 Bluetooth에서의 오디오 재생을 지원하지 않는 경우가 있습니다. 오디오 파일을 다운로드한 사이트에 문의해 주십시오.

휴대전화에서 동영상 음성이 들리지 않는다

휴대전화의 사양에 따라, 다운로드한 프로모션 비디오 등의 음성은 Bluetooth로 시청할 수 없는 경우가 있습니다.

기본 사양

반송 주파수	2.4GHz 대역		
Bluetooth 사양	Bluetooth 2.1+EDR 클래스 2		
주파수 확산방식	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 클래스 2		
주파수 특성	20 ~ 20,000 Hz		
전송 거리	Class2 최대변경 10m(장애물 없음) *1		
지원 프로파일	A2DP (고급 오디오 본넷 프로파일) , AVRCP(오디오 / 비디오 리모컨 프로파일), HSP(헤드셋 프로파일), HFP(핸드프리 프로파일)		
SCMS-T	지원		
동시 사용 가능한 장치 수 *2	통화 지원 장치× 1, 음악 지원 장치× 1 *2		
기억 가능한 페어링 장치 대수	8 대		
안테나 타입	내장형 칩 안테나		
연속 대기 시간	최대 90 시간 *3		
음악재생 / 통화시간	약 4 시간 / 약 4.5 시간 *3		
환경조건	작동 시	온도	5~35℃
		상대온도	20~80%ℳ 단 , 결로 없음)
	보관 시	온도	-5~45℃
		상대온도	10~90%ℳ 단 , 결로 없음)
입력전압	DC 5V / 150mA		
배터리 타입	리튬이온 충전지		
외형수치 (폭×높이×깊이)	19.6 x 8.4 x 30 mm (돌기 부분 제외)		
질량	약 13g(본체만)		

*1 이론값입니다. 또한 전송거리는 통신대상의 Bluetooth 장치 성능과 주위의 환경에 따라 변화합니다.
*2 1대로 음악 프로파일과 통화 프로파일을 동시에 사용하고 있는 경우, 다른 장치와의 연결은 불가능합니다.
*3 통신 대상의 Bluetooth 장치와의 거리가 먼 경우는 각각의 소비 전력이 증가하기 때문에 시간이 짧아질 경우가 있습니다.

!

●2.4GHz대를 사용하는 무선 LAN(IEEE802.11g/b/n)과의 병용은 전파 간섭 발생에 의해 이용할 수 없는 경우가 있습니다.
●이 제품에 대해 모든 Bluetooth 장치의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.

오른쪽 상단의 순서대로 계속합니다.➡

感謝您購買本公司產品。

本手冊記載藍芽耳機的使用方法，以及用來安全使用的注意事項等。

請充分理解本手冊的內容之後，再使用本產品。

此外，請將本手冊妥善保管於能夠隨時翻閱的地方。

連接時所需的資訊。

- 從行動電話或電腦等搜尋時的產品名稱

LBT-HP05

- 金鑰

0000 (4個零)

※與藍芽2.0以下規格的機器連接時，需要金鑰。

確認包裝內容

本產品的包裝包含以下內容。使用前請確認包裝的內容。

- 耳機本體 1 台
- 耳塞 (XS、S、M、L) 各2個 (合計8個)
(M附於耳機本體)
- USB充電電線 1條
- 手冊 (本書) 1張



重要注意事項

附的USB充電電線為本產品專用。
請勿使用於本產品充電之外的用途。


各部分的名稱與作用

- ① 多功能鈕 在電源開/關、配對、播放/暫停時所使用的按鈕

- ② 耳塞
- ③ 麥克風
- ④ 音量調整鈕 (+/-)
- ⑤ 夾
- ⑥ 充電器
- ⑦ LED燈

左聲道 (L)

右聲道 (R)

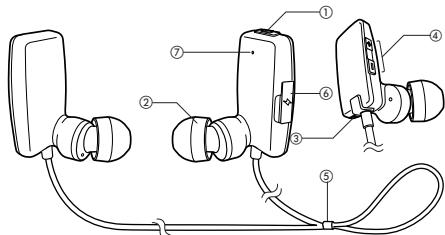

本產品的使用方法

使用前

本產品在使用前必須先充電。

使用附的USB充電電線充電。



產品充電要花2小時左右。即使經過2小時，LED燈也不熄燈時，請先拔掉充電電線，先停止充電。若持續充電超過2小時，電池壽命會縮短，或造成故障的原因。此外，充電中請勿使用本產品。

1 將插銷連接至耳機

將附的USB充電電線的microB連接器連接至產品本體。


2 將USB充電電線連接至電腦

將USB充電電線的系列A連接器連接至電腦的USB埠

※PC沒有開啟電源時，若不開啟電源，不會供給電力。

3 LED燈熄了之後，即代表充電結束

[充電時的連接]

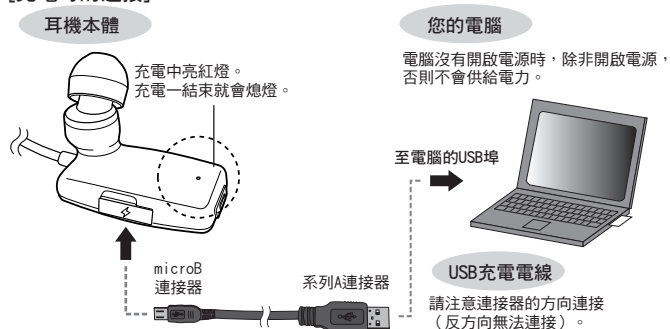

配對(初期登錄至機器)的方法

要以您的攜帶型音樂播放器或行動電話使用本產品，必須和使用的機器進行配對(初期登記機器的作業)。

關於您使用的連接機器的操作，請參閱您的機器操作說明書。

- 將行動電話當作音響播放器連接至本產品時，行動電話須能支援藍芽的Audio Profile。
- 配對因為配對機器的設定狀態等原因而沒有結束時，請先關掉電源，然後重新配對。

1 將耳機設定成配對模式

本產品的電源呈OFF的狀態下，將本產品的多功能鈕持續按8秒以上，直到LED燈變成紅藍閃爍為止。LED燈變成紅⇄藍輪流閃爍，變成配對模式。

持續按按鈕的8秒內，LED燈的顯示會變成以下狀態。

熄燈 (電源關閉) → 藍色閃爍 (電源開啟) → 紅⇄藍 輪流閃爍 (配對模式)

※已經配對完成的機器位於周圍時，電源開啟的當下，手可以放開按鈕。耳機會自動和該機器重新連接。


2 從連接機器搜尋耳機

從想配對的機器(行動電話或音響播放器等)搜尋本產品。搜尋方法依使用的機器而有所不同。

關於您使用的連接機器的操作，請參閱您的機器操作說明書。

3 將耳機登錄至連接機器

若從行動電話或音響播放器找到本產品，設備名「LBT-HP05」就會顯示於搜尋畫面上，然後選擇登記。

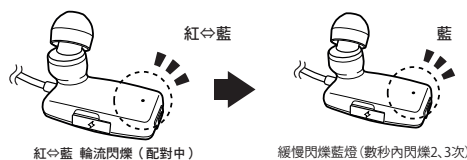

- 顯示促請輸入金鑰的訊息時輸入「0000」(4個零)。依機器而定(藍芽2.1對應機器)，有時即使不輸入金鑰登錄也會結束。
- 依機器而定，有時在配對後必須進行「連接」操作。您閱讀您的機器手冊，進行「連接」操作。

基本操作

電源開啟/關閉

■ 開啟電源

若在電源關閉的狀態下，長按本產品的多功能鈕4秒以上，LED會藍色閃爍，電源開啟。已經配對完成的機器位於附近時，本產品會自動地試著連接該機器。連接一結束，LED燈就會變成緩慢閃爍，機器能變使用。

※有時必須從行動電話進行「同意從LBT-HP05連接」的操作，或「連接」操作。

■ 關閉電源

電源開啟的狀態下，長按本產品的多功能鈕約4秒，LED閃爍亦燈後，電源會關閉。

聽音樂

■ 調整音量

以本產品的音量調節鈕執行。即使將本產品的音量調到最大，也無法獲得想要的音量時，請調整已配對的機器音量。

■ 暫時停止/靜音

若在播放中按多功能鈕，聲音會變靜音。與對應「AVRCP Profile」的機器配對時，連接機器的音樂也會暫時停止。若再按一次多功能鈕，則會恢復播放音樂。

■ 跳過(FF)／倒帶(FW)

播放音樂時，長按(1秒左右)產品的音量調整按鈕(+/-)。

※依連接的機器而定，有時不會發揮功能。

以電腦語音聊天。

以電腦語音聊天時，從電腦操作通話的開始/結束。語音聊天的開始/結束及設定方法，會依您使用的軟體或作業系統而有所不同。請細內容參閱您使用的軟體或作業系統的手冊或線上說明。

以行動電話等通話

■ 接電話

從耳機聽到來電鈴聲之後，按多功能鈕。

■ 撥號

操作行動電話撥打電話。接著，將輸出處切換至藍芽。

iPhone4的範例：撥號後→將本產品(LBT-HP05)選為聲音輸出處

Android的範例：撥號後按畫面內的「Bluetooth」鈕

※關於輸出切換方法，請參閱您使用的機器操作說明書。

■ 掛電話

在通話狀態下，按1次多功能鈕。

■ 重撥(最後播號的通話對象)

輕按2次多功能鈕。

※無法重撥給來過電的對象。此功能僅HPF能使用。

Obrigado por adquirir este produto de qualidade da ELECOM.

Este manual do usuário traz informações sobre o uso adequado e seguro deste fone de cabeça Bluetooth.

Use este produto após ler cuidadosamente e compreender o conteúdo deste manual. Guarde este documento em lugar de fácil acesso para que possa ser consultado facilmente sempre que necessário.

Informação necessária ao conectar:

● Nome do dispositivo do produto quando detectado em uma pesquisa a partir de um dispositivo móvel:

LBT-HP05

● Chave de link:

0000 (quatro zeros)

* É necessário uma chave de link ao se conectar usando Bluetooth 2.0 ou anterior.

Conteúdo da embalagem

A embalagem deste produto contém os itens seguintes. Por favor verifique o conteúdo da embalagem antes de abrir o produto.

- Fone de cabeça 1 unidade
- Auriculares (XS, S, M, L) 2 de cada (8 no total)
(Auriculares do tamanho M já se encontram conectados ao fone de cabeça)
- Cabo de carga USB 1 conjunto
- Manual do usuário (Este documento) 1 folha



Aviso importante

O cabo de carregamento USB fornecido destina-se APENAS ao uso com este produto. Não o utilize para outras finalidades além daquela de carregar este produto.

Nome das peças e operação

① Botão multifuncional Utilize este botão para controlar as funções de ligamento/desligamento, as de emparelhamento e as de executar/pausar.

② Auriculares

③ Microfone


④ VBotão de volume (+/-)

⑤ Clipe

⑥ Conector de carga

⑦ Lâmpada de LED

Canal esquerdo(L) Canal direito (R)

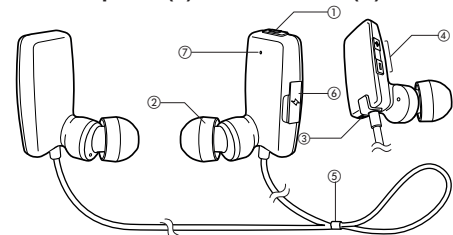

Como utilizar este produto.

Antes de usar

Este produto deve ser carregado antes da utilização.

Utilize o cabo USB incluso para carregar.



Demora cerca de duas horas para carregar totalmente o produto. Se a lâmpada de LED não desligar após duas horas, desconecte o cabo de carga imediatamente e interrompa o carregamento. O carregamento por mais de duas horas pode reduzir a vida da bateria e redundar em falha do dispositivo. Também não utilize o produto durante o carregamento.

1 Conecte o plugue no fone de cabeça.

Conecte o conector micro B no cabo USB incluso ao fone de cabeça.

2 Fixe o cabo de carga USB no PC.

Conecte o conector USB série A do cabo de carga USB ao PC.


* Se o PC estiver desligado, a alimentação não ocorrerá. Para tal é necessário que esteja ligado.

3 Quando o carregamento estiver concluído, a lâmpada de LED irá apagar.

[Conexão de carregamento]

Fone de cabeça

Brilha na cor vermelha durante o carregamento. A lâmpada apaga quando o carregamento estiver completo.

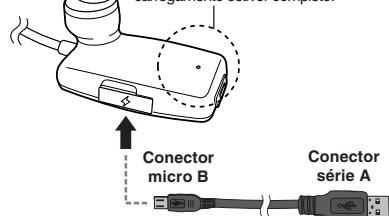

PC

Se o PC estiver desligado, a alimentação não ocorrerá. Para tal é necessário que esteja ligado.

Para a porta USB do PC



Cabo de carga USB

Ao conectar, cuidado com a orientação do conector (Não pode ser conectado em sentido inverso.).

Como realizar o emparelhamento (registro inicial)

Para usar este produto com um celular ou um reproduutor de áudio, é necessário realizar o emparelhamento (registro do aparelho pela primeira vez) com o dispositivo com o dispositivo que você usar.

Consulte o manual de seu dispositivo de conexão para obter informações relativas à operação do dispositivo.

- Um celular precisa estar equipado com um perfil de controle remoto de áudio/vídeo Bluetooth para ser usado como reproduutor de áudio com o fone de cabeça.
- Se o emparelhamento não pode ser concluído em razão de problemas tais como uma configuração no dispositivo de conexão, desligue o aparelho e tente novamente.

1 Coloque o fone de cabeça em modo de emparelhamento.

Com o aparelho desligado, pressione o botão multifuncional e o mantenha pressionado por oito segundos ou mais até que as lâmpadas de LED comecem a piscar em vermelho e azul. Quando a lâmpada de LED começar a piscar alternadamente em vermelho e azul, o dispositivo terá entrado em modo de emparelhamento. Durante os oito segundos em que o botão for mantido pressionado, a lâmpada de LED muda dos modos seguintes.

Desligado (aparelho desligado) → Piscando em azul (aparelho ligado) → Piscando alternadamente em vermelho e azul (modo de emparelhamento)

* Se um aparelho já emparelhado estiver nas proximidades, você pode tirar seu dedo do botão quando ligar o produto. O fone de cabeça irá se reconectar imediatamente com aquele dispositivo.

2 Procurando pelo fone de cabeça a partir do dispositivo de conexão

Procure por este produto a partir do dispositivo de emparelhamento (celular, reproduutor de áudio, etc.)

O método de pesquisa depende do dispositivo que estiver usando. Consulte o manual de seu dispositivo de conexão para obter informações relativas à operação do dispositivo.

3 Registre o fone de cabeça junto ao dispositivo com o qual deseja realizar o emparelhamento.

Quando este produto for localizado pelo celular ou pelo reproduutor de áudio, o nome do dispositivo exibido na tela de pesquisa será [LBT-HP05]. Selecione e registre. Quando o LED começar a piscar lentamente na cor azul (pisca 2 a 3 vezes a cada poucos segundos), o emparelhamento estará concluído.

- Caso apareça uma mensagem solicitando que introduza uma chave de link, insira [0000] (quatro zeros). Dependendo do dispositivo (Bluetooth 2.1), o registro pode se completar sem a introdução de uma chave de link.
- Dependendo do dispositivo, pode ser necessário realizar um procedimento [de conexão] depois da conclusão do emparelhamento. Consulte o manual de seu celular para obter informação e realize um procedimento [de conexão] caso necessário.



Operação básica

Ligar/desligar

■ Ligando o aparelho

Com o aparelho desligado, pressione o botão multifuncional e mantenha-o pressionado por aproximadamente quatro segundos. A lâmpada de LED brilhará na cor azul e o produto irá ligar. O aparelho de cabeça irá se conectar a qualquer dispositivo dentro de seu alcance no qual o emparelhamento já foi realizado. Quando a conexão estiver concluída, a lâmpada de LED passará a piscar em um padrão livre, e o dispositivo estará pronto para ser usado.

* Você precisará aprovar ou autenticar a conexão do fone de cabeça (dispositivo de nome LBT-HP05) ou realizar um procedimento [de conexão] a partir do dispositivo móvel.

■ Desligando o aparelho

Quando estiver ligado, pressione e mantenha o botão multifuncional neste dispositivo pressionado por aprox. quatro segundos. A lâmpada de LED irá piscar na cor vermelha e em seguida desligar, como também o produto.

Ouvindo música

■ Ajuste do volume

Manuseie o botão de volume neste produto. Se não conseguir atingir o volume desejado mesmo quando o volume do fone de cabeça estiver no máximo, ajuste o volume do dispositivo emparelhado.

■ Pausa/sem áudio

Pressione o botão multifuncional durante a reprodução para desativar o áudio. Quando emparelhado com um dispositivo que suporta o perfil AVRCP, a música também sofrerá uma pausa no dispositivo conectado. Pressione o botão multifuncional novamente para retornar à reprodução de música.

■ Ignore (FF)/retroceder (FW)

Quando música estiver tocando, pressione o botão de ajuste do volume (+/-) e o mantenha pressionado (por aprox. um segundo).

* Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar do modo especificado.

Bate-papo de voz em um PC

Ao conversar por voz em um PC, controle o início e o fim da conversação pelo PC. A operação de início e parada e a configuração de bate-papo por voz varia de acordo com o sistema operacional em uso. Consulte o manual de seu software, de seu sistema operacional ou a ajuda on-line.

Fazendo uma chamada em um celular, etc.

■ Recepção de uma chamada

Se ouvir um toque em seu fone de cabeça, pressione o botão multifuncional.

■ Fazendo uma chamada

Faça uma chamada utilizando seu celular. Em seguida, mude as configurações de saída para Bluetooth. Para iPhone4: Após a chamada, mude a configuração de saída de som para LBT-HP05 (o nome do dispositivo para este produto).

Para Android: Após chamar, pressione o botão "Bluetooth" que aparece na tela.

* Sobre como mudar a configuração de saída, consulte o manual de instruções do dispositivo utilizado.

■ Desligando a chamada

Durante a ligação, pressione o botão multifuncional uma vez.

■ Rediscagem (ligação mais recente)

Pressione o botão multifuncional duas vezes.

* Não é possível rediscar e receber uma chamada. Esta função só pode ser usado com HFP.

Gracias por comprar este producto de calidad ELECOM.

En el manual del usuario se describen los métodos para el uso correcto y seguro de estos auriculares Bluetooth.

Utilice este producto cuando haya leído atentamente y comprendido el contenido de este manual. Guarde este documento en un lugar seguro donde lo pueda tener a mano cuando lo necesite.

Información necesaria para realizar la conexión:

● Nombre de dispositivo del producto cuando se detecta desde un dispositivo móvil:

LBT-HP05

● Clave de vinculación:

0000 (cuatro ceros)

* Es necesario especificar una Clave de vinculación para conectarlo a dispositivos mediante Bluetooth 2.0 o versión anterior.

Contenido

El paquete de este producto contiene los artículos siguientes. Compruebe el contenido del paquete antes de utilizar el producto.

- Auriculares 1 unidad
- Adaptadores (XS, S, M, L) 2 de cada (8 en total)
(Los auriculares traen ya acoplados los adaptadores tamaño M.)
- Cable de carga USB 1 unidad
- Manual del usuario (Este documento) 1 hoja




Aviso importante

El cable de carga USB suministrado es para uso EXCLUSIVO con este producto. No utilice este cable para otra finalidad que no sea cargar este producto.

Componentes y funcionamiento

① Botón multifunción	Utilice este botón para controlar las funciones de encendido/apagado, emparejamiento y reproducción/pausa.
② Adaptadores	
③ Micrófono	
④ Botón de volumen (+/-)	
⑤ Pinza	
⑥ Conector de carga	
⑦ Luz LED	

Canal izquierdo (L) Canal derecho (R)

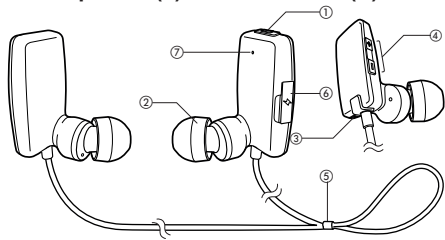

Cómo utilizar este producto

Antes de usarlo

Este producto debe cargarse antes de ser utilizado.

Utilice el cable USB suministrado para realizar la carga.



La carga completa de este producto dura unas 2 horas. Si el piloto LED no se apaga al cabo de 2 horas, desconecte inmediatamente cable de carga y detenga la carga. Los procesos de carga superiores a 2 horas podrían reducir la vida útil de la batería y dar lugar a fallos en el dispositivo. Tampoco utilice el producto mientras se está cargando.

1 Conecte la clavija al auricular.

Inserte el microconector B del cable de carga USB suministrado a los auriculares.


2 Conecte el cable de carga USB al PC.

Inserte el conector USB Serie A del cable de carga USB al PC.

* Si el PC está apagado, no se suministrará corriente hasta que no se encienda.

3 Una vez finalizada la carga, el piloto LED se apaga.

[Conexión de carga]

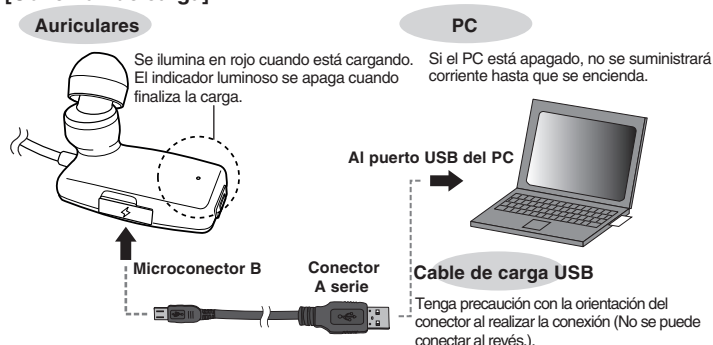

Cómo realizar el emparejamiento (registro inicial)

Para utilizar este producto con un teléfono móvil o un reproductor de audio, es necesario realizar el proceso de emparejamiento (registrar el dispositivo por primera vez) con el dispositivo con el que desea utilizarlo.


Consulte el manual del dispositivo de conexión para obtener información sobre el funcionamiento de éste.

- Para poder utilizar un teléfono móvil como reproductor de audio con estos auriculares, dicho teléfono móvil deberá contar con un Perfil Bluetooth de Control Remoto de Audio y Video.
- Si no puede completar el proceso de emparejamiento por problemas, como pudiera ser un ajuste en el dispositivo de conexión, apáguelo e inténtelo de nuevo.

1 Ponga los auriculares en modo de emparejamiento.

Estando apagado, pulse prolongadamente el botón multifunción durante 8 segundos o más hasta que el piloto LED empiece a parpadear en rojo y azul. Cuando el piloto LED empieza a parpadear en rojo y azul, el dispositivo ha entrado en el modo de emparejamiento.

Durante los 8 segundos que se mantiene pulsado el botón, el piloto LED cambia de la siguiente forma.



* Cuando hay un dispositivo previamente emparejado en las proximidades, puede separar el dedo del botón una vez conectada la alimentación. Los auriculares volverán a conectarse automáticamente con el dispositivo en cuestión.

2 Exploración de los auriculares desde el dispositivo de conexión


Realice una exploración para detectar este producto desde el dispositivo de emparejamiento (teléfono móvil, reproductor de audio, etc.)

El método de exploración varía según el dispositivo que esté utilizando.

Consulte el manual del dispositivo de conexión para obtener información sobre el funcionamiento de éste.

3 Registre los auriculares con el dispositivo con el que desea realizar el emparejamiento.

Cuando se encuentre este producto desde el teléfono móvil o el reproductor de audio, el nombre del dispositivo aparecerá como [LBT-HP05] en la pantalla de exploración. Selecciónelo y regístrelo. Select and register this device. Cuando el piloto LED empieza a parpadear lentamente en azul (2 ó 3 veces cada ciertos segundos), el emparejamiento ha finalizado.

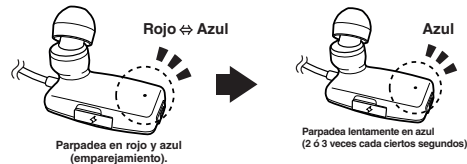

- Si aparece un mensaje solicitándole que especifique una clave de vinculación, escriba [0000] (cuatro ceros). Según el dispositivo (Bluetooth 2.1), el proceso de registro puede completarse sin necesidad de especificar una clave de vinculación.
- Según el dispositivo, puede que se tenga que realizar un procedimiento [Conexión] después de finalizar el emparejamiento. Consulte el manual de su dispositivo móvil para obtener información al respecto, y realice un procedimiento [Conexión] si fuese necesario.

Operaciones básicas

Encendido/Apagado

■ Apagar el producto

Con el producto apagado, pulse prolongadamente el botón multifunción de este dispositivo durante unos 4 segundos. El piloto LED parpadeará en azul y el producto se encenderá. Los auriculares se conectarán automáticamente a cualquier dispositivo al alcance con el que haya sido emparejado previamente. Una vez finalizada la conexión, el piloto LED pasará a parpadear aleatoriamente y el dispositivo ya estará listo para utilizarse.

* Es posible que tenga que autorizar o autenticar la conexión de los auriculares (nombre de dispositivo LBT-HP05) o realizar un procedimiento [Conexión] desde el dispositivo móvil.

■ Apagar el producto

Con el producto encendido, pulse prolongadamente el botón multifunción de este dispositivo durante unos 4 segundos. El piloto LED parpadeará en rojo y se apagará y el producto se apagará.

Escuchar música

■ Ajustar el volumen

Realice esta operación con el botón de volumen de este producto. Si no obtiene el nivel de volumen deseado, aunque esté al máximo, ajuste el volumen del dispositivo emparejado.

■ Pause/silenciar

Pulse el botón multifunción durante la reproducción para silenciar el audio. Cuando está emparejado con un dispositivo compatible con el perfil AVRCP, esta operación también detendrá temporalmente la música en el dispositivo conectado. Vuelva a pulsar el botón multifunción para regresar al modo de reproducción de música.

■ Avanzar (FF)/retroceder (FW)

Si está reproduciendo música, pulse prolongadamente el botón de ajuste del volumen (+/-) (durante 1 segundo aprox.).

* Según el dispositivo conectado, es posible que esta función no proporcione los resultados esperados.

Conversación de voz vía PC

Cuando realice una conversación de voz vía PC, controle el inicio/final de la conversación desde el propio PC. La configuración y la operación de inicio/fín de conversación de voz varían según el sistema operativo empleado. Consulte el software, el manual del usuario del sistema operativo o la ayuda en línea.

Realizar una llamada en un teléfono móvil, etc.

■ Recibir una llamada

Si escucha un tono de llamada en los auriculares, pulse el botón multifunción.

■ Realizar una llamada

Realice una llamada mediante operaciones en el teléfono móvil. A continuación cambie el ajuste de salida a Bluetooth.

Para iPhone4: Una vez finalizada la llamada, cambie el ajuste de salida de sonido a LBT-HP05 (el nombre de dispositivo de este producto).

Para Android: Una vez finalizada la llamada, pulse el botón "Bluetooth" en la pantalla.

* Para obtener información acerca de cómo cambiar el ajuste de salida, consulte el manual de instrucciones del dispositivo utilizado.

■ Finalizar una llamada

Durante una conversación, pulse el botón multifunción una vez.

■ Reclamada (número más reciente)

Pulse rápidamente el botón multifunción dos veces.

* No se puede realizar una reclamada a alguien que le haya llamado. Esta función sólo se puede utilizar con HFP.