

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください。
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組立・使用上の注意

- ❗ 注意マーク…… この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

❗ 警告マーク…… この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。
- ❗ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組み立てを行ってください。

❗ 組み立ての際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組み立ては絶対に避けてください。

❗ 組み立て手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立ててください。※ネジが緩いと危険です。

❗ 組み立て時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。

❗ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないでください。

❗ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使いください。

❗ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けてください。

❗ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行ってください。（その際、天板・棚板等に載せているすべての機器を取り外して行ってください。）

❗ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けてください。必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどしてください。


❗ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないでください。感電や火災の原因となります。

部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。

品番	品名	数量
①	支柱フレーム（左右共通）	2
②	天板	1
③	棚板	1
④	間口パネル	1
⑤	キャスター（ストッパー付）	2
⑥	キャスター（ストッパー無）	2
A	ボルト（M6×38）	8
B	ボルト（M6×18）	4
C	ボルト（M6×15）予備……………2	6


付属工具	スパナ（キャスター用）	1
------	-------------	---

A	ボルト(M6×38)	B	ボルト(M6×18)	C	ボルト(M6×15)
	8本		4本		6本(内予備2本)


商品に関するお問い合わせは
●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012 年中無休
受付時間 9:00～12:00 13:00～18:00

組立説明 ※組立途中で各ネジを完全に締め付けると、ズレが生じ、組み立てられないことがあります。必ず仮止め状態で次の作業へ移ってください。

1 支柱フレーム①にキャスター⑤・⑥を取付け、付属工具のスパナで締め付けます。

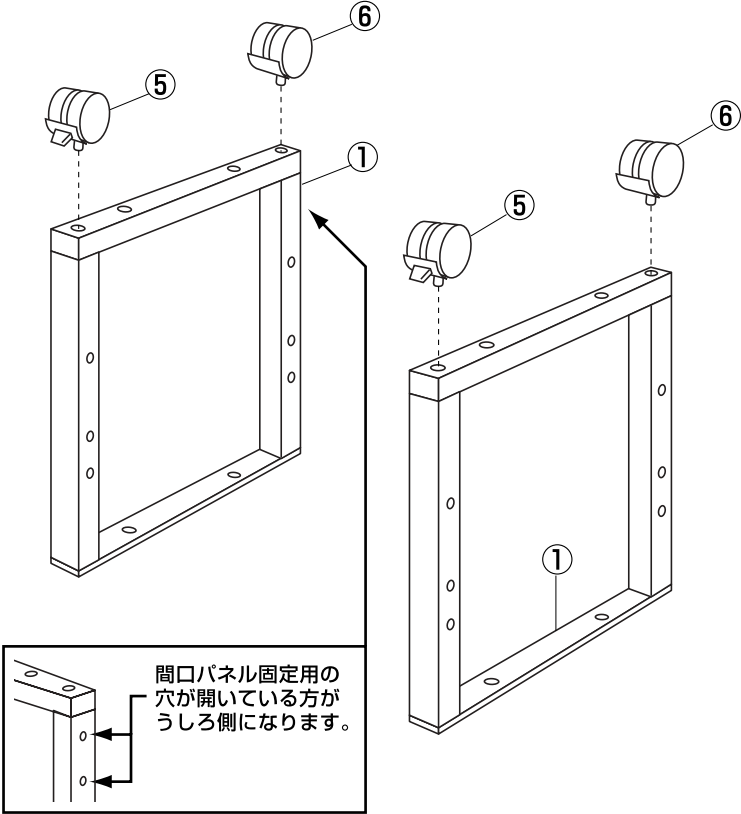


2 天板②をボルトBで、棚板③をボルトAでそれぞれ支柱フレームに仮締めします。
(FRONTシールが前側になる様に天板を取付けてください。)

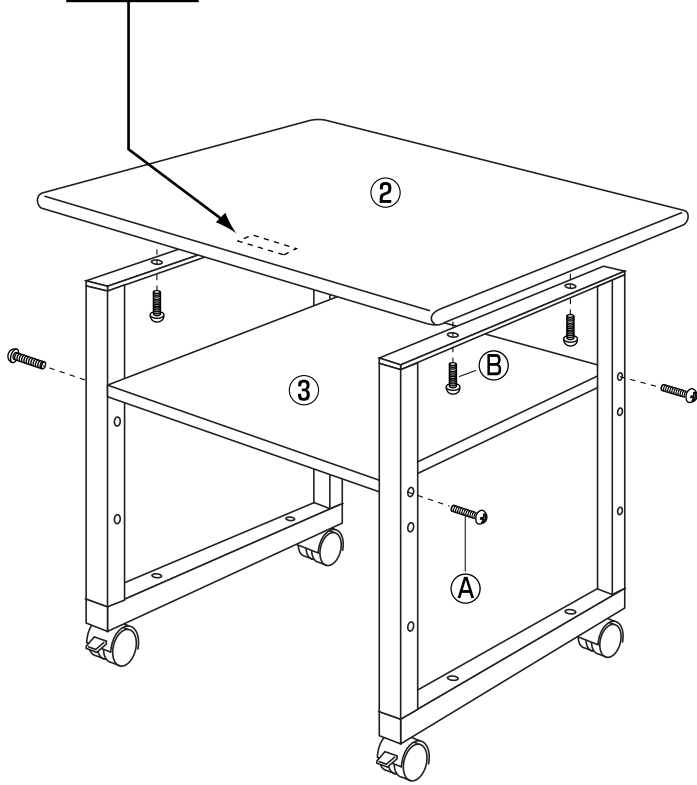


使用する工具…ドライバー ご用意いただくもの…軍手


3 間口パネル④をボルトCで支柱フレームに仮締めします。
全てのボルトを締め付けて組立完成です。

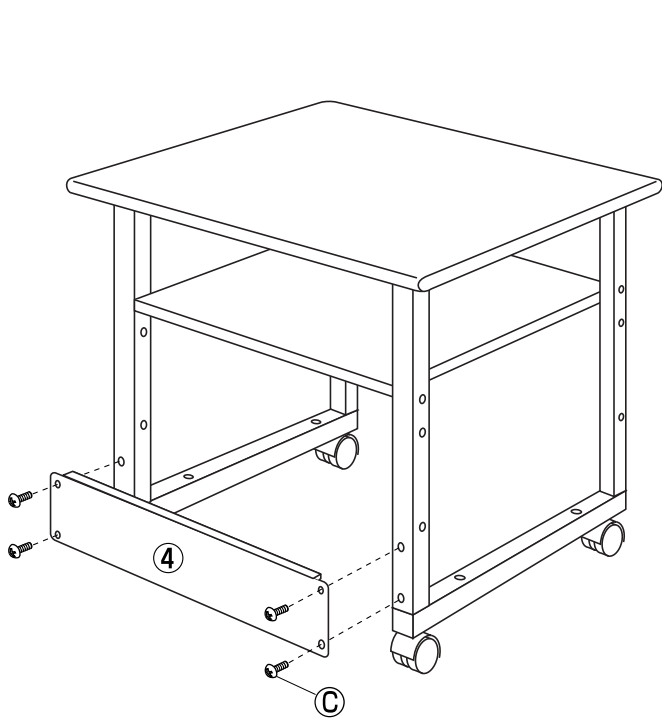


1 <TD-10Kシリーズとの連結方法>
上記の要領で組立てたフレームのキャスターを取外し、フレームを上下逆にして天板②にボルトAで固定します。

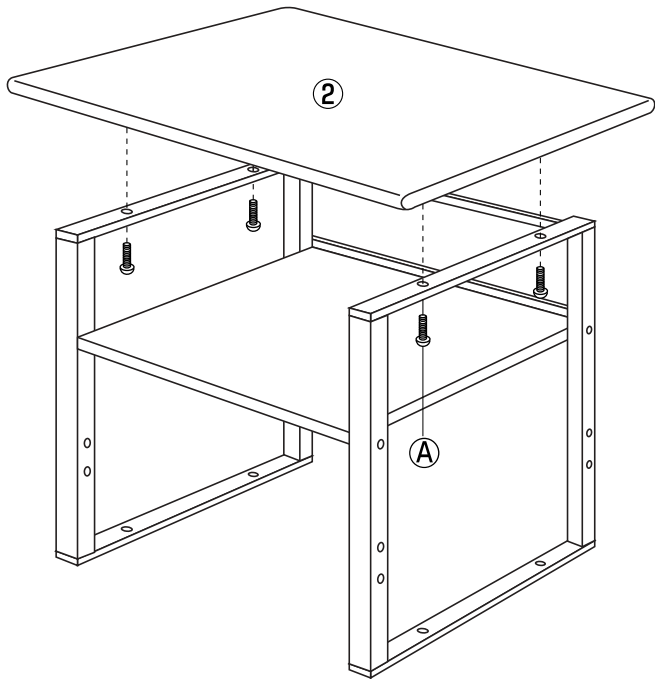

2 TD-10Kシリーズの支柱フレーム上部の穴にボルトBでそれぞれのラックを連結して組立完成です。

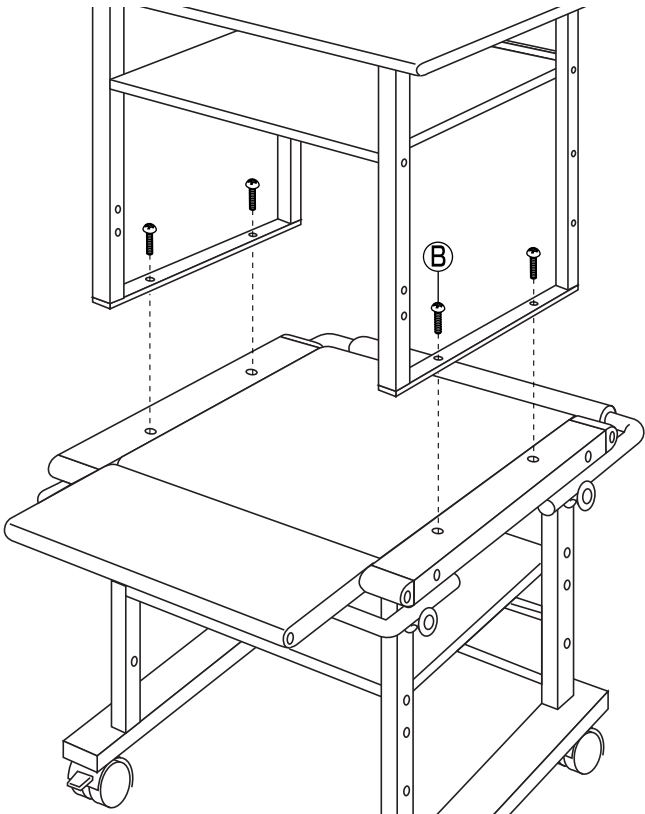

寸法図

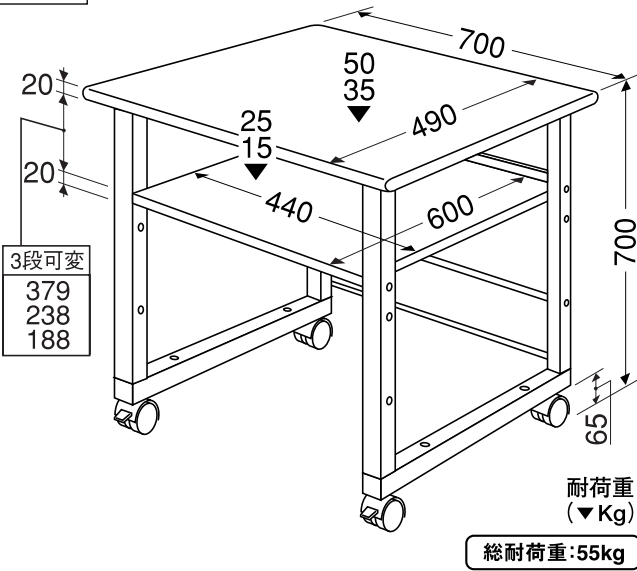

- 総耐荷重

製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにしてください

■平均分布耐荷重（図面中の上の数値）

天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にしてください

■中心付近耐荷重（図面中の下の数値）

載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません