


ELECOM 長尺 HDMI® ケーブル(アクティブオプティカル) DH-HDLO21A シリーズ 取扱説明書

梱包内容	
HDMIケーブル……………	1 取扱説明書(保証規定含む)(本書)……………
コネクタカバー……………	2

接続方法

⚠ 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。

本製品と各機器の接続は、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。本製品を取り付け、使用するときは、必ず各機器の掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。

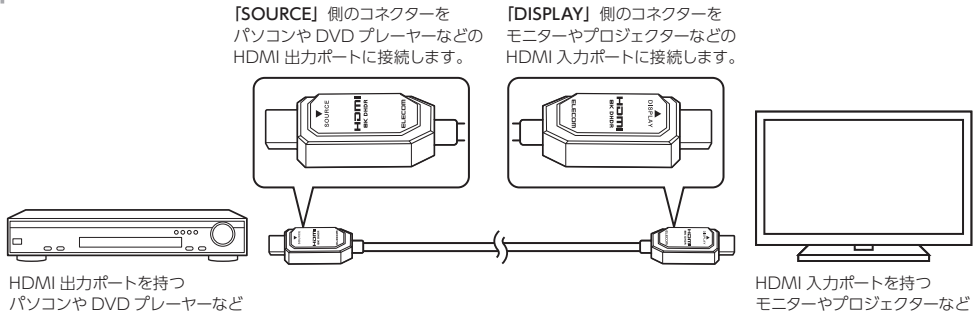


製品仕様

品名	長尺 HDMI ケーブル(アクティブオプティカル)	HDR	HDR10、Dolby Vision®、HLG 対応
シリーズ名	DH-HDLO21A シリーズ	BT.2020	対応
規格	Ultra High Speed HDMI Cable 規格認証品	HDMI Ethernet (HEC)	対応
コネクタ形状	HDMI(A:19pin) — HDMI(A:19pin)	エンハンスド・オーディオ・リターン・チャンネル (eARC)	対応
ケーブル径	約 5.4mm	機器間制御機能 (CEC)	対応
ケーブルカラー	ブラック	HDCP 2.2/2.3	対応
ケーブル最小曲げ半径	半径 40mm	消費電力	約 250mW
最大伝送速度	48Gbps	使用温度・湿度	温度 0 ~ 50℃ 湿度 20 ~ 80%(結露なきこと)
最大対応解像度	8K (60P)	保存温度・湿度	温度 -10 ~ 50℃ 湿度 10 ~ 85%(結露なきこと)
3D 映像	対応		
DDC	対応		


使用上のご注意

⚠ 光ファイバーを使用しているため、本製品の取り扱いには慎重におこなってください。衝撃、側圧、引っ張り、曲げ、ねじれ等により断線して使用できなくなります。

- 運搬時、設置時、保管時は、大きな衝撃を加えないでください。大きな衝撃や側圧が加わるとケーブルが変形し、内部の光ファイバーに力が加わり劣化を引き起こしたり、断線することがあります。また、時間が経過したのちに断線することもあります。
- ケーブルをねじらないように注意してください。内部の光ファイバーにねじれや張力が加わらないよう、ケーブルループを解きながら敷設してください。
- HDMI コネクタを抜き挿しするときは下記の点に注意してください。コネクタを押し込むときは、まっすぐゆっくりと確実に押し込んでください。コネクタを取り外すときは、まっすぐゆっくりと引き抜いてください。ケーブル部分を引っばったり無理な力を加えると、破損や断線、故障の恐れがあります。
- 粉じんやほこりに注意してください。機器に接続するとき以外は、コネクタカバーを外さないようにしてください。粉じんやほこりが付くと故障の原因になります。
- 余長処理をしてください。余ったケーブルは、直径 80mm 以上のループを作り、コネクタ結線時に負荷がかからないように固定してください。

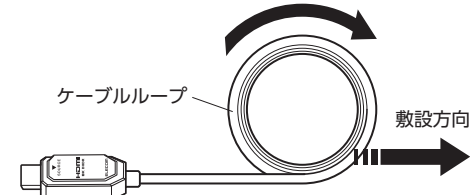

- ケーブルの最小曲げ半径を確保してください。内部の光ファイバーの断線や劣化防止のため、最小曲げ半径を常に確保してください。敷設時は、ケーブルが引っばられるのでねじれや張力に注意し、曲げ半径をより大きく保つようにしてください。
- 最小曲げ半径 40mm
- ケーブルの束線や固定時には締め付けすぎないようにしてください。束線の際は、スポンジやゴム板などの緩衝材を使用して動かない程度に固定してください。過度な締め付けは損失増加や断線の原因となります。
- ケーブルの結線部で束線しないでください。束線や固定時は HDMI コネクタと結線部を持って固定してください。またコネクタの結線部を強く引っばらないようにしてください。
- ケーブルを敷設するときは、機器等の角に注意してください。ケーブルを敷設するときに、機器や設備等の鋭利な角に当たらないように注意してください。
- HDMI コネクタが中吊りにならないようにしてください。コネクタの結線部が変形したり、内部の光ファイバーが断線する恐れがあります。
- 機器からケーブルを外したときはプラグのコネクタの先端を保護するために、付属のコネクタカバーを取り付けてください。
- 体や衣類の静電気を除去してから、本製品を取り扱ってください。
- すべての機器で動作を保証するものではありません。機器によって使用できない場合があります。



⚠ 安全上のご注意

- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品を家具・什器で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

- ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクター部がぐらつくなど異常がある場合にはただちに使用を中止し、新しいケーブルと交換してください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

※イラストはイメージです、実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※HDMI は、HDMI Licensing Administrator, Inc. の登録商標です。

※Dolby Vision は Dolby Laboratories Licensing Corporation の登録商標です。

※本製品のパッケージや取扱説明書などに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間/10:00~19:00
年中無休

困ったときは…

🔍 えれさぽ

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。



<https://www.elecom.co.jp/support/elesupport/>

《保証規定》

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(シール・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。

(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.