


# シャッターボタンの接続方法

## ■ シャッターボタンの構造

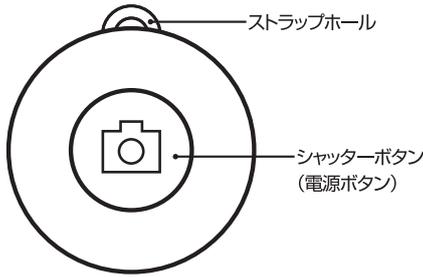


### LEDライトについて

- 緑色LEDライトが3秒間点灯  
..... 再接続モード
- 緑色LEDライトが60秒間点滅  
..... ペ어링モード
- 緑色LEDライトが1秒間点灯→消灯  
..... ペ어링完了
- 赤色LEDライトがゆっくり点滅  
..... 電池の交換目安

### 電池の交換方法

- ① コインなどで蓋を開け、電池を入れます。  
※電池の+極が上に向くように入れてください。
- ② コインなどで蓋をしっかりと閉めてください。



※イラストはイメージです。

## ■ 接続方法

- 1** 使用する端末のBluetoothをオンにしてください。  
※端末側の設定は、ご使用端末の取扱説明書をご確認ください
  - 2** 本製品のリモコンのシャッターボタンを約1秒間長押し、電源をオンにしてください。(ペアリングモード)
  - 3** 端末に表示されている「BTselfie E」というデバイス名を選択してください。
  - 4** 端末に「接続」と表示されると、接続が完了します。  
※60秒以上接続ができない場合、自動で電源がOFFになります。
- ※ 左記方法でも接続ができない場合は、再度接続方法**2**から試してください。
- 電源をOFFにするには..... シャッターボタンを3秒間長押ししてください。  
※接続状態で3分以上操作がない場合は、自動で電源がOFFになります。
- 再接続について ..... 電源をONにすると3秒間再接続モードに入り、前回接続したスマートフォンを自動で再接続します。

## ■ 困ったときは

### ■ 電源が入らない

電池の残量が無くなっている可能性があります。電池を交換してください。  
電池の残量が少なくなると、赤色LEDライトがゆっくり点滅します。この状態を確認しましたら、早めに未使用の新しい電池と交換してください。

### ■ ペ어링ができない

- スマートフォンから本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリングからお試ください。
- 接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般にスマートフォン側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続するスマートフォンの設定を確認してください。
- 接続するスマートフォンによってペアリングモードにする手順が異なります。スマートフォンの操作手順に関しては、ご使用端末の取扱説明書も併せて参照してください。
- Bluetooth機器がうまく検索できない場合はスマートフォンの再起動をお試しください。

### ■ いつも再接続していたのに突然再接続しなくなった

○スマートフォンによっては、繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続ができなくなることがあります。一度スマートフォンを再起動して、Bluetooth製品の電源を入れなおして試してみてください。また、スマートフォン側で製品の接続情報を一度削除し、再度ペアリングを試みてください。

## 📶 電波に関する注意事項

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止したうえ、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーテーションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波の干渉事例が発生した場合など、なにかお困りのことが起きたときは、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問い合わせください。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運行に支障をきたす恐れがあるため、本製品を航空機内で使用することは航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源が切れているかを確認し、搭乗後は常に使用しないでください。
- 本製品は電波を使用している特性上、ある特定の条件下では他の電波を使用する機器と電波干渉を起こす可能性があります。
- 日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
- 本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。

## ⚠ 使用上のご注意

- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。本製品は工事設計認証を受けた特定無線設備ですので、分解・改造を行うことは法律で禁じられています。また、分解・改造された製品については、保証の対象外となります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。本製品には電池や小さな部品が含まれますので、口に入ると窒息などの危険があります。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出して保管してください。液漏れや故障の原因になります。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保管してください。
- 本製品の使用によって接続機器の故障、保存データの破損や消失、通話などの機会を逃したために発生した損害などの付随的保証については当社では一切の責任を負いかねます。



最新の対応機種情報や、その他困ったことはこちらのQRコードを読み取り、ご確認いただけます。  
**Please scan the QR code for English guide.**

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。  
※パッケージに記載の画像・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
※本製品のパッケージなどに記載されている会社名、製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。  
※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。  
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。