ELECOM

File Cloud for iOS
ユーザーズガイド

File Cloud の使いかた

①電源をオンにする.....2
②メディアを挿入する.....2
③ MR-WI04WH のモードを切り替える.....3
④スマートフォン / タブレット端末の Wi-Fi を設定する.....4

File Cloud について

Wi-Fi モードでできること.....6
画面の構成.....9

ファイルの操作

ファイルを再生する.....13
ファイルを転送する.....22
ファイルやフォルダーを管理する.....31
聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する.....37

電話帳のバックアップ

電話帳データを保存する (バックアップ) 41
電話帳データを書き込む (移行) 52

セットアップ

セットアップ画面を表示する.....64
スライドショーを設定する.....66
ステータスを確認する.....68
ブリッジモードで接続する.....70
ネットワークセキュリティーを設定する.....73
SSID/ デバイス名と管理者を設定する.....76

MR-WI04WH 版

①電源をオンにする

底面の電源スイッチを ON の位置にします。

電源をオンにしたときは、本製品は待機状態になっています。

②メディアを挿入する

メモリーカードの場合はそれぞれのメモリーカードスロットに、USB フラッシュメモリーの場合は USB[A] ポートに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

SD メモリーカード	microSD カード
	
USB メモリー	miniSD メモリーカードは変換アダプターを使用して読み書きが可能です。
	

カードの端子面を逆に挿したり、異なるカードを挿した場合は、端子の破損やデータ破損等の原因となります。

③ MR-WI04WH のモードを切り替える

1 MR-WI04WH のモードボタンを 3 秒長押しします。

Bridge LED が一度青色で点滅し、約 1 分後 Wi-Fi LED が青色に点灯し、待機状態から Wi-Fi モードに変わります。



※モードボタンを押しても Wi-Fi LED が青色に点灯しない場合や Battery LED が赤色に点灯している場合は、充電池の残量がない、または 30% 未満です。
MR-WI04WH 本体を充電してください。詳細は、MR-WI04WH ユーザーズマニュアルの「本体の充電方法」（裏面）を参照してください。

パソコンに接続して、USB モードで使用している場合（Wi-Fi LED が赤色に点灯）は、電源ボタンを 3 秒長押しすると Wi-Fi モードに切り替わり、約 1 分後 Wi-Fi LED が青色に点灯します。

④スマートフォン / タブレット端末の Wi-Fi を設定する

●QR コードかんたんペアリング機能を使う

MR-WI04WH に付属の初期設定シールの QR コードを File Cloud からスキャンすることで、接続設定ができる機能です。

SSID、パスワードを初期値から変更すると本機能は使用できなくなります。

(例：iOS9.2)

1 「設定」－「Wi-Fi」の順にタップし、Wi-Fi 画面で「Wi-Fi」を「オン」にします。

2 「File Cloud」アイコンをタップします。

3 「QR コードから読取り」をタップします。



4 「QR コード読み取り」をタップします。

5 QR コードを読み取ります。

QR コードは MR-WI04WH に付属のペアリング用 QR コードシールに印刷されています。

▲ペアリング用QRコード

SSID: MR-WI04_a27

PASS: 4768840770133

6 画面の指示に従い、最後に「閉じる」をタップします。

Wi-Fi モードでできること

MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続して、次のことができます。
Wi-Fi モードでの使用にはあらかじめ File Cloud をインストールしておく必要があります。

- 通信環境によっては正しく再生できないことがあります。
- 個人で撮影した動画や録音した音楽ファイルの移動およびコピーはできますが、著作権保護法に関わるデータの移動およびコピーはできません。

●MR-WI04WH からスマートフォン / タブレット端末へ

動画・音楽データなどの再生・保存
(⇒ 13 ページ、⇒ 16 ページ、⇒ 22 ページ)

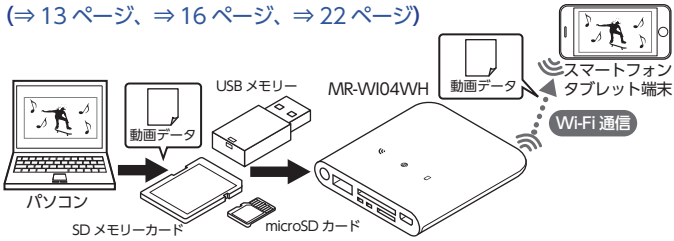

写真、文書データなどの閲覧・保存
(⇒ 18 ページ、⇒ 20 ページ、⇒ 22 ページ)

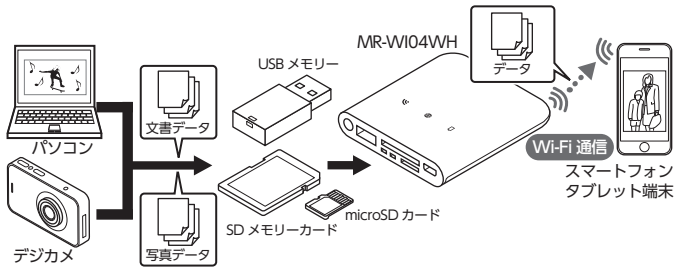

複数のスマートフォン / タブレット端末でのデータ共有（最大同時接続 5 台まで）

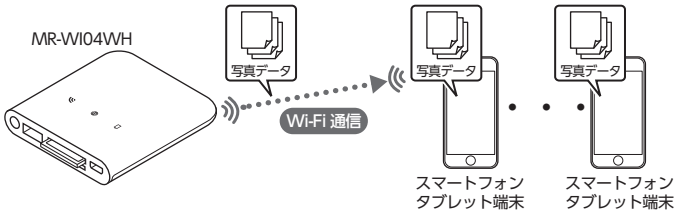

電話帳データの書き込み（移行）（⇒ 52 ページ）

メディアに保存した電話帳データをスマートフォン / タブレット端末に書き込む

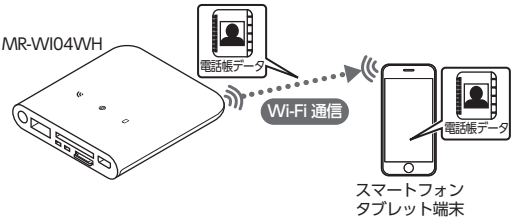

ブリッジモード（⇒ 70 ページ）

無線ルータなどと Wi-Fi 通信接続し、MR-WI04WH を経由してインターネットに接続する

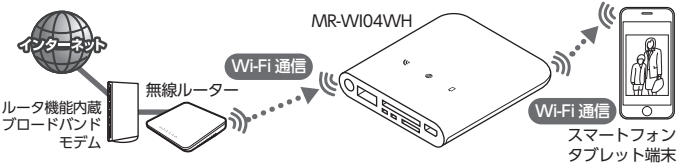

●スマートフォン / タブレット端末から MR-WI04WH へ

スマートフォン / タブレット端末で撮影した動画、写真データなどをメディアに保存(⇒ 25 ページ)

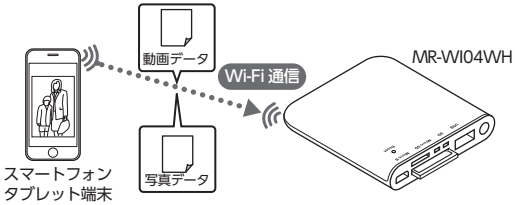

電話帳データの保存(バックアップ)(⇒ 41 ページ)

スマートフォン / タブレット端末内の電話帳データをメディアに保存

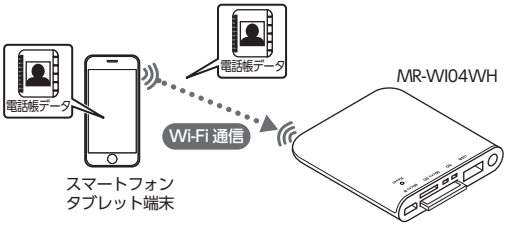

画面の構成

File Cloud を起動すると、次の画面が表示されます。

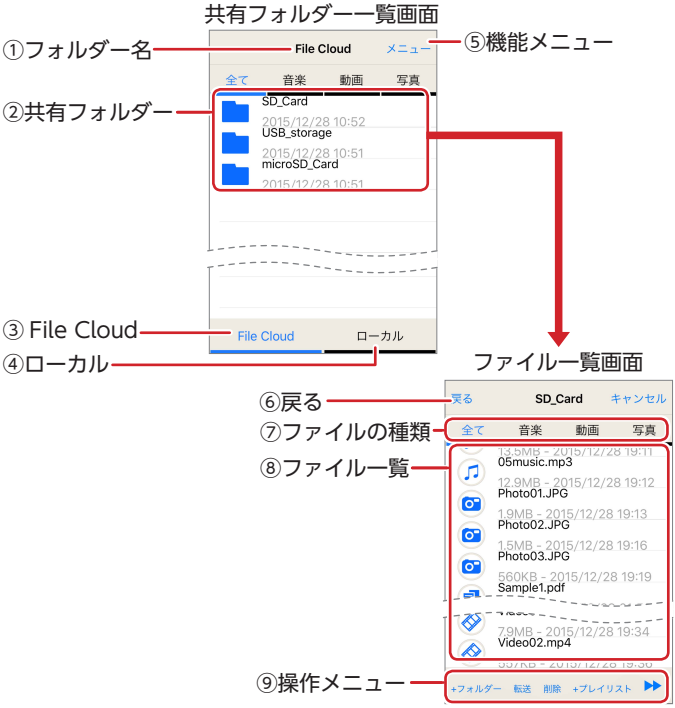

①フォルダー名

選択しているフォルダーの名前が表示されます。
共有フォルダー一覧画面では「File Cloud」と表示されます。

②共有フォルダー

メディアの共有フォルダーが一覧表示されます。共有フォルダーをタップすると、共有フォルダー内のフォルダーおよびファイルが表示されます。

③ File Cloud

MR-WI04WH に挿入したメディアにアクセスします。

④ローカル

スマートフォン / タブレット端末の内部メモリにアクセスします。

⑤機能メニュー

機能メニューが表示されます。

機能メニューでは、次のことができます。

編集	画面下部にファイルの操作メニューが表示されます。⇒ 12 ページ
転送ファイルリスト	転送ファイルリストを表示して履歴をクリアします。⇒ 29 ページ
プレイリスト	プレイリストの音楽ファイルを登録解除します。⇒ 39 ページ
電話帳のバックアップ	スマートフォン / タブレット端末内の電話帳データをメディアにバックアップしたり、バックアップした電話帳を復元したりすることができます。⇒ 41 ページ
セットアップ	スライドショー、セキュリティー、システムに関する設定、ステータスの確認、ブリッジモードでの接続ができます。⇒ 64 ページ
About	File Cloud のバージョンが表示されます。

⑥戻る

1 つ前のフォルダーに戻ります。

⑦ファイルの種類

操作するファイルの種類を選択します。ファイル一覧画面でタップすると、選択した種類のファイルのみが表示されます。
対応するファイルの種類は、次のとおりです。

音楽	.mp3/.wav/.m4a/.aac
動画	.mp4/.mov/.3gp/.m4v
写真	.jpg/.png/.gif/.bmp
文書	.txt/.pdf/.csv/.dox/.docx/xls/.xlsx/.ppt/.pptx/.xml

⑧ファイル一覧

共有フォルダー内のフォルダーおよびファイルが一覧表示されます。

⑨操作メニュー

機能メニューで「編集」をタップすると、画面下部にファイルの操作メニューが表示されます。
操作メニューでは、次のことができます。

＋フォルダー	新しいフォルダーを作成します。 ⇒ 31 ページ
転送	メディアとスマートフォン / タブレット端末間でファイルを転送します。⇒ 22 ページ
削除	ファイルまたはフォルダーを削除します。 ⇒ 33 ページ
＋プレイリスト	新しいプレイリストを作成します。 プレイリストに登録した音楽ファイルだけを再生できます。⇒ 37 ページ
名前の変更	ファイルまたはフォルダーの名前を変更します。 ⇒ 35 ページ

ファイルを再生する

●音楽を再生する

1 共有フォルダー一覧画面を表示し、再生したいファイルを保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。



2 再生するファイルをタップします。

「ファイルの種類」で「音楽」をタップすると、ファイル一覧画面に音楽ファイルのみが表示されます。



音楽ファイルが再生されます。

音楽ファイルの再生方法

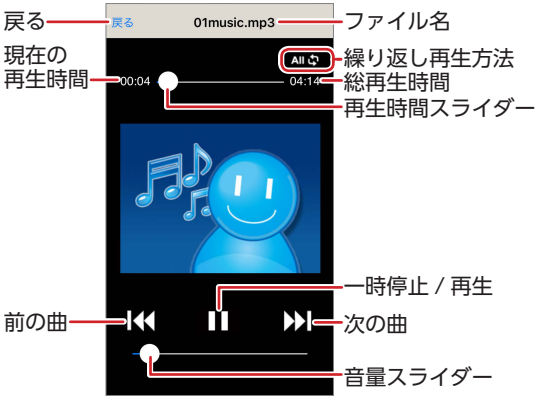

戻る	再生を終了し、音楽再生画面を閉じます。
ファイル名	再生中の曲のファイル名が表示されます。
繰り返し再生方法	タップするごとに、繰り返し再生の方法を変更します。 All：すべての曲を繰り返し再生します。 R：ランダムに曲を繰り返し再生します。 1：再生中の曲を繰り返し再生します。
現在の再生時間	再生中の曲の現在の再生時間が表示されます。
総再生時間	総再生時間が表示されます。
再生時間スライダー	現在の再生時間がスライダーで表示されます。再生位置をスライドすると、その位置から続きを再生します。
前の曲	1 つ前の曲を先頭から再生します。
一時停止 / 再生	一時停止 / 再生します。

次の曲	次の曲を先頭から再生します。
音量スライダー	音量がスライダーで表示されます。右へスライドすると音量が大きくなり、左へスライドすると音量が小さくなります。

●動画を再生する

1 共有フォルダー一覧画面を表示し、再生したいファイルを保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。



2 再生するファイルをタップします。

「ファイルの種類」で「動画」をタップすると、ファイル一覧画面に動画ファイルのみが表示されます。



アプリが立ち上がり、動画ファイルが再生されます。

動画ファイルの再生方法

動画ファイルの再生方法は、アプリによって異なります。

戻る	再生を終了し、音楽再生画面を閉じます。
現在の再生時間	再生中の曲の現在の再生時間が表示されます。
総再生時間	総再生時間が表示されます。
再生時間スライダー	現在の再生時間がスライダーで表示されます。再生位置をスライドすると、その位置から続きを再生します。
前の動画	1 つ前の動画を先頭から再生します。
一時停止 / 再生	一時停止 / 再生します。
次の動画	次の動画を先頭から再生します。
音量スライダー	音量がスライダーで表示されます。右へスライドすると音量が大きくなり、左へスライドすると音量が小さくなります。

●写真を表示する

1 共有フォルダー一覧画面を表示し、表示したいファイルを保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。



2 表示するファイルをタップします。

「ファイルの種類」で「写真」をタップすると、ファイル一覧画面に写真ファイルのみが表示されます。



写真ファイルが表示されます。

写真ファイルの表示方法

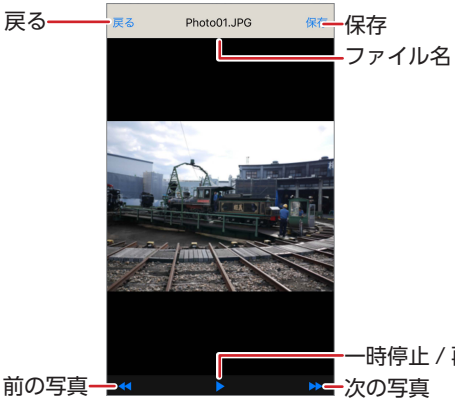

戻る	表示を終了し、写真表示画面を閉じます。
保存	表示中の写真をスマートフォン / タブレット端末の「写真」フォルダーに保存します。
ファイル名	表示中の写真のファイル名が表示されます。
前の写真	1 つ前の写真を表示します。
一時停止 / 再生	スライドショーを一時停止 / 再生します。
次の動画	次の写真を表示します。

写真を左右にフリックして、写真を切り替えることができます。

●文書を表示する

1 共有フォルダー一覧画面を表示し、表示したいファイルを保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。



2 表示するファイルをタップします。



文書ファイルが表示されます。

文書ファイルの表示方法

戻る	表示を終了し、文書表示画面を閉じます。
保存	表示中の文書をスマートフォン / タブレット端末に保存します。
ファイル名	表示中の文書のファイル名が表示されます。

文書を上下にフリックして、ページを切り替えることができます。

ファイルを転送する

● メディアからスマートフォン / タブレット端末に転送する

メディアからスマートフォン / タブレット端末に選択したファイルを転送する方法について説明します。

1 共有フォルダー一覧画面を表示し、転送したいファイルを保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。



2 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

3 「転送」をタップします。

4 転送するファイルをタップしてチェックを入れ、「転送するファイル数」をタップします。

フォルダーにチェックを入れると、フォルダー内のファイルがすべて転送されます。

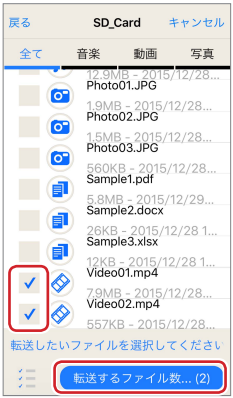

5 **転送先のスマートフォン / タブレット端末のフォルダーを表示し、「OK」をタップします。**

確認メッセージが表示されます。

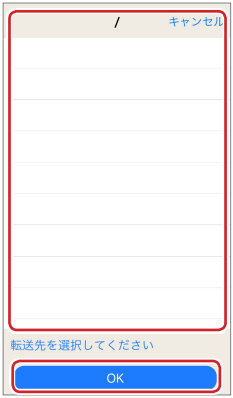

6 **「保存」をタップします。**

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーにファイルが保存されます。

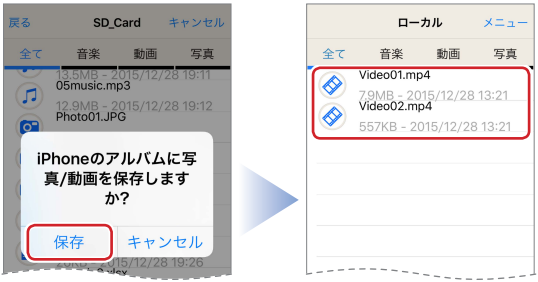

● スマートフォン / タブレット端末からメディアに転送する

スマートフォン / タブレット端末からメディアに選択したファイルを転送する方法について説明します。

1 共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマートフォン / タブレット端末のローカルフォルダーを表示します。

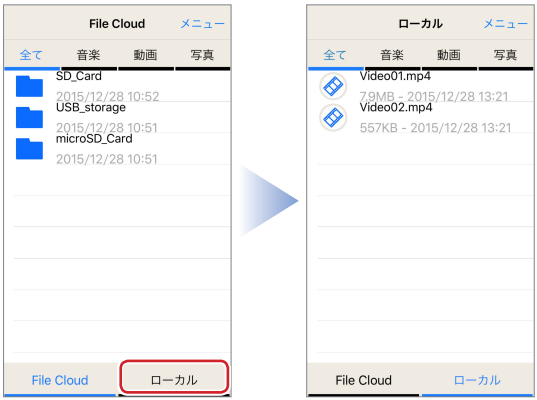

2 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

3 「転送」をタップします。

4 「ローカル」をタップします。

「アルバム」を選択した場合は、スマートフォン / タブレット端末内の写真を選択できます。

5 転送するファイルをタップしてチェックを入れ、「転送するファイル数」をタップします。

フォルダーにチェックを入れると、フォルダー内のファイルがすべて転送されます。

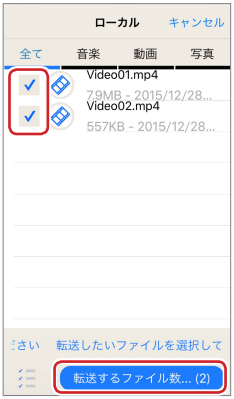

6 転送先のメディアのフォルダーを表示し、「OK」をタップします。

「転送リスト内のファイルの転送を開始します」と表示されます。

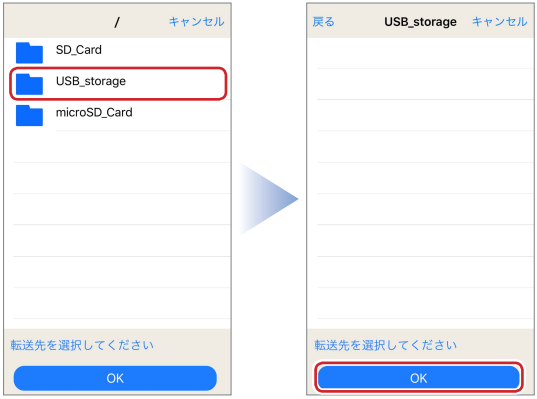

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーにファイルが保存されます。

- 転送先のフォルダーが異なる場合は、転送先のフォルダーごとにファイルを転送してください。
- 転送したファイルを確認する場合は、機能メニューの「転送ファイルリスト」をタップすると転送したファイルの一覧が表示されます。

●転送ファイルリストを表示して履歴をクリアする

転送ファイルリストを表示して、リストから転送したファイルの履歴をクリアする方法について説明します。

1 **メディアからスマートフォン / タブレット端末への転送ファイルリストを表示する場合は「File Cloud」、スマートフォン / タブレット端末からメディアへの転送ファイルリストを表示する場合は「ローカル」のいずれかのファイル一覧画面を表示します。**

2 **「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「転送ファイルリスト」をタップします。**

転送ファイルリストが表示されます。

3 クリアするファイルをタップしてチェックを入れ、「クリア」をタップします。

4 「OK」をタップします。

転送ファイルリストの選択したファイルがクリアされます。

ファイルやフォルダーを管理する

●新しいフォルダーを作成する

1 新しいフォルダーを作成するフォルダーを表示して「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

2 「+ フォルダー」をタップします。

3 新しいフォルダーの名前を入力し、「OK」をタップします。
フォルダーが作成されます。

●ファイルやフォルダーを削除する

1 削除するファイルまたはフォルダーを表示して「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

2 「削除」をタップします。

3 削除するファイルまたはフォルダーをタップしてチェックを入れ、「削除」をタップします。

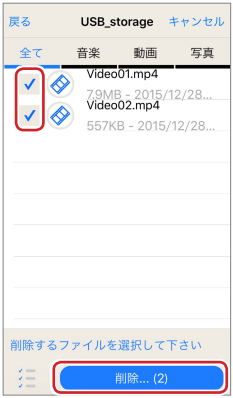

4 「OK」をタップします。

選択したファイルまたはフォルダーが削除されます。

●ファイルやフォルダーの名前を変更する

1 名前を変更するファイルまたはフォルダーを表示して「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

2 ▶▶をタップし、「名前を変更」をタップします。



3 名前を変更するファイルまたはフォルダーをタップします。

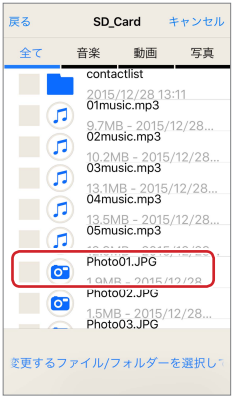

4 新しいファイルまたはフォルダーの名前を入力し、「OK」をタップします。

ファイルまたはフォルダーの名前が変更されます。

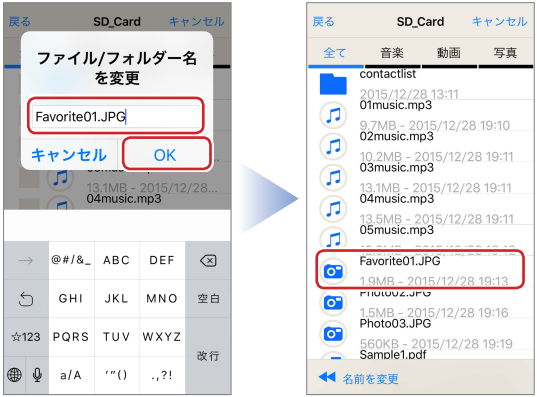

聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する

・プレイリストを作成して音楽ファイルを登録すると、登録した音楽ファイルだけを順番に再生できます。
・プレイリストに登録できるファイルの種類は、音楽ファイルのみです。

●プレイリストを作成する

1 プレイリストを作成するファイルを表示して「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

2 「+ プレイリスト」をタップします。

3 再生したい順番に音楽ファイルをタップしてチェックを入れ、「プレイリストに追加」をタップします。

チェックを入れた順番でプレイリストに音楽ファイルが登録されます。

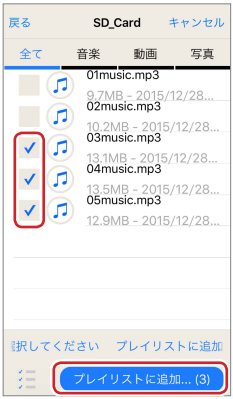

●プレイリストの音楽ファイルを登録解除する

1 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「プレイリスト」をタップします。

2 「操作」をタップします。

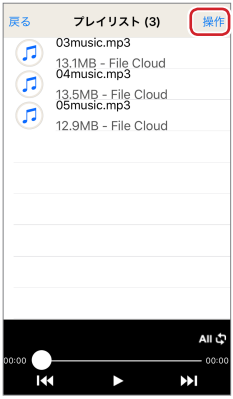

3 登録解除するファイルをタップしてチェックを入れ、「削除」をタップします。

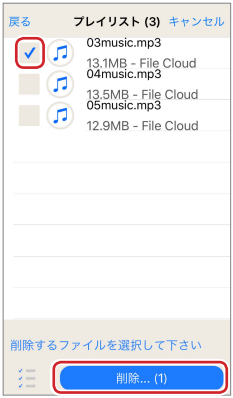

4 「OK」をタップします。

選択した音楽ファイルが登録解除されます。

機能メニューの「電話帳のバックアップ」では、スマートフォン / タブレット端末の電話帳データを File Cloud の「ローカル」フォルダににバックアップできます。バックアップした電話帳データは、MR-WI04WH に挿入したメディアを経由して、他のスマートフォン / タブレット端末などに復元できます。

電話帳データを保存する(バックアップ)

スマートフォン / タブレット端末内の電話帳データをメディアに保存します。
すべての連絡先を一括保存する方法と、連絡先を個別に選択して保存する方法があります。

●すべての連絡先を一括保存する

1 共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマートフォン / タブレット端末のローカルフォルダーを表示します。

2 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「電話帳のバックアップ」をタップします。

3 「一括保存」をタップします。

4 保存する電話帳データのファイル名を入力します。

電話帳データの保存形式は、「vcf 形式」のみです。
「vcf 形式」とは、電子名刺の標準規格フォーマットです。各端末の電話帳データとして互換性があります。

5 複数の連絡先の保存方法を選択します。

1 つの vcf ファイルにまとめる	すべての連絡先データを 1 つの vcf ファイルとして保存します。
複数の vcf ファイルを生成	連絡先データを 1 件ずつの vcf ファイルとして保存します。ファイル名は、入力したファイ ル名 +(1 からの連番)になります。

6 「保存」をタップし、「はい」をタップします。

連絡先の保存を開始します。

7 連絡先の保存が終わったら「OK」をタップし、「戻る」をタップします。

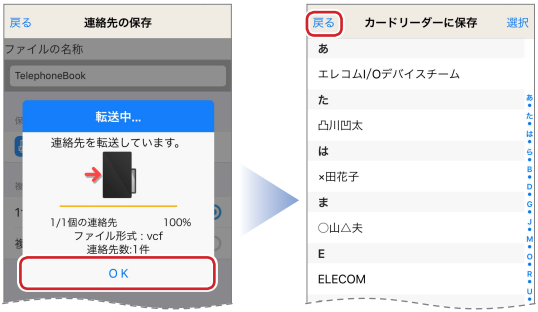

電話帳データは、ローカルフォルダーに保存されます。



●連絡先を個別に選択して保存する

1 共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマートフォン / タブレット端末のローカルフォルダーを表示します。

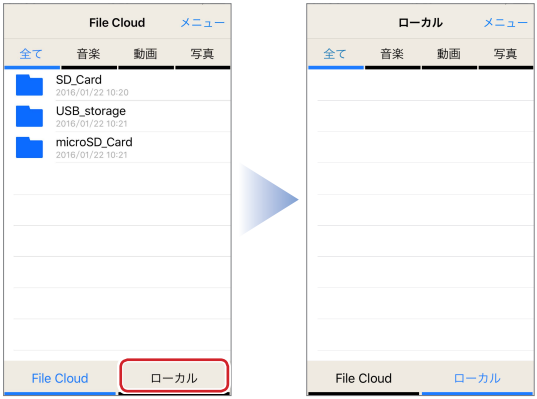

2 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「電話帳のバックアップ」をタップします。

3 「個別に保存」をタップします。

4 「選択」をタップします。



連絡先をタップすると、連絡先の詳細が表示されます。

「戻る」をタップすると、リスト画面に戻ります。

5 保存する連絡先をタップしてチェックを入れ、「保存」をタップします。

- 続けてタップし、複数の連絡先を連続して選択できます。
- すべての連絡先を選択する場合は、「全選択」をタップします。
- 選択している連絡先を再度タップすると、選択が解除されます。
- 選択しているすべての連絡先の選択を解除する場合は、「中止」をタップします。

この部分をスライドさせて
リストをスクロールできます。

6 保存する電話帳データのファイル名を入力します。

電話帳データの保存形式は、「vcf 形式」のみです。
「vcf 形式」とは、電子名刺の標準規格フォーマットです。各端末の電話帳データとして互換性があります。

7 複数の連絡先の保存方法を選択します。

1 つの vcf ファイルにまとめる	すべての連絡先データを 1 つの vcf ファイルとして保存します。
複数の vcf ファイルを生成	連絡先データを 1 件ずつの vcf ファイルとして保存します。ファイル名は、入力したファイ ル名 +(1 からの連番)になります。

8 「転送」をタップし、「はい」をタップします。

連絡先の保存を開始します。

9 連絡先の保存が終わったら「OK」をタップし、「戻る」をタップします。

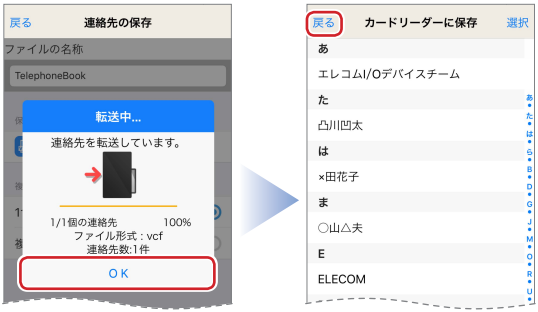

電話帳データは、ローカルフォルダーに保存されます。



電話帳データを書き込む(移行)

バックアップした電話帳データを他のスマートフォン / タブレット端末に書き込む方法について説明します。

① File Cloud のローカルフォルダーにバックアップした電話帳データを、MR-WI04WH に挿入したメディアに転送します。
② その電話帳データを書き込む別のスマートフォン / タブレット端末のローカルフォルダーに転送します。
③ メディアから転送した電話帳データを復元し、別のスマートフォン / タブレット端末に電話帳データを書き込みます。

●バックアップした電話帳データをメディアに転送する

1 共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマートフォン / タブレット端末のローカルフォルダーを表示します。

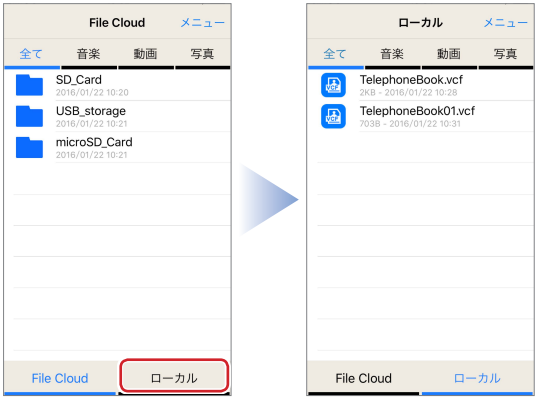

2 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

3 「転送」をタップします。

4 「ローカル」をタップします。

5 転送する電話帳データをタップしてチェックを入れ、「転送するファイル数」をタップします。

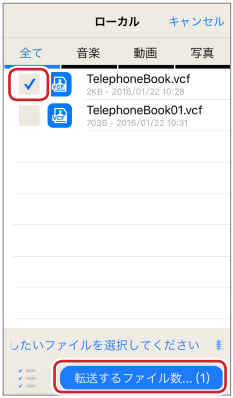

6 転送先のメディアのフォルダーを表示し、「OK」をタップします。

「転送リスト内のファイルの転送を開始します」と表示されます。

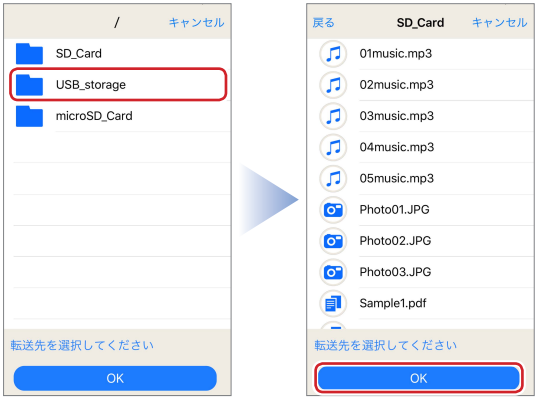

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーに電話帳データが保存されます。



転送したファイルを確認する場合は、機能メニューの「転送ファイルリスト」をタップすると転送したファイルの一覧が表示されます。

7 「キャンセル」をタップします。

●別のスマートフォン / タブレット端末にメディアの電話帳データを転送する

1 MR-WI04WH と別のスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続し、File Cloud を起動します。

2 メディアに保存した電話帳データを表示します。

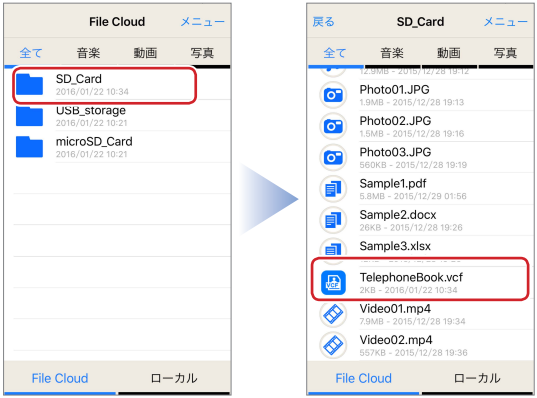

3 「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップします。

4 「転送」をタップします。

5 転送する電話帳データをタップしてチェックを入れ、「転送するファイル数」をタップします。

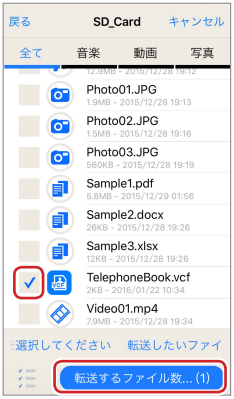

6 転送先のスマートフォン / タブレット端末のフォルダーを表示し、「OK」をタップします。

「転送リスト内のファイルの転送を開始します」と表示されます。

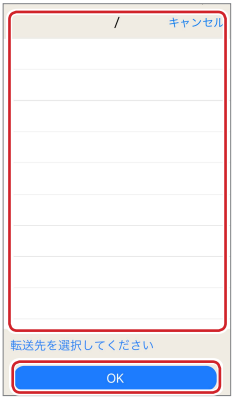

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーに電話帳データが保存されます。



転送したファイルを確認する場合は、機能メニューの「転送ファイルリスト」をタップすると転送したファイルの一覧が表示されます。

7 「キャンセル」をタップします。

MR-WI04WH と別のスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続し、File Cloud を起動したままの状態で、⇒ 60 ページ「別のスマートフォン / タブレット端末に電話帳データを書き込む」へ進んでください。

●別のスマートフォン / タブレット端末に電話帳データを書き込む

1 共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、ローカルフォルダーで電話帳データをタップします。

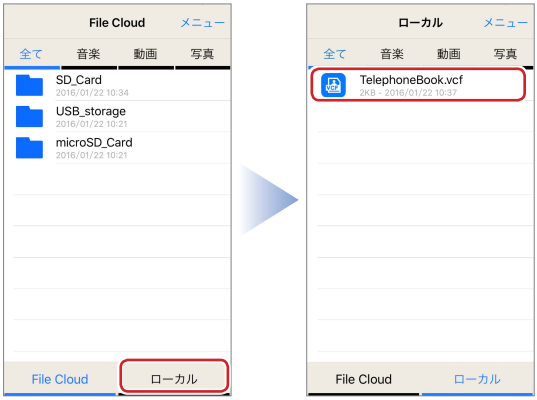

2 「OK」をタップします。

3 「選択」をタップします。



連絡先をタップすると、連絡先の詳細が表示されます。

「戻る」をタップすると、リスト画面に戻ります。

4 読み込む連絡先をタップしてチェックを入れ、「電話帳へ登録」をタップします。

- 続けてタップし、複数の連絡先を連続して選択できます。
- すべての連絡先を選択する場合は、「全選択」をタップします。
- 選択している連絡先を再度タップすると、選択が解除されます。
- 選択しているすべての連絡先の選択を解除する場合は、「中止」をタップします。

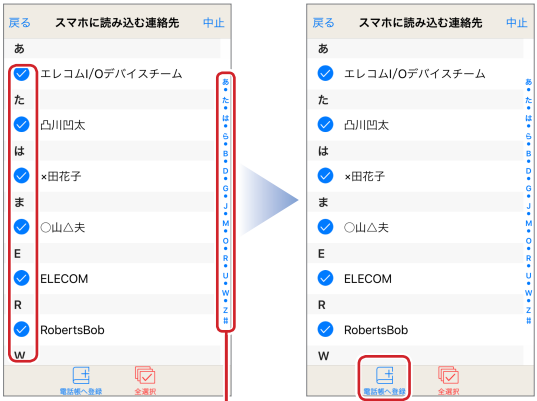

5 「重複登録」をタップします。

連絡先の書き込みを開始します。



6 連絡先の書き込みが終わったら「OK」をタップし、「戻る」をタップします。

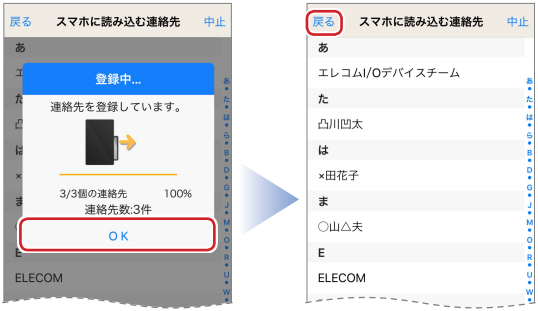

スマートフォン/タブレット端末の電話帳に連絡先が追加されます。

機能メニューの「セットアップ」では、スライドショー、セキュリティー、システムに関する設定、ステータスの確認、ブリッジモードでの接続ができます。

セットアップ画面を表示する

1 **「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「セットアップ」をタップします。**

セットアップ画面が表示されます。

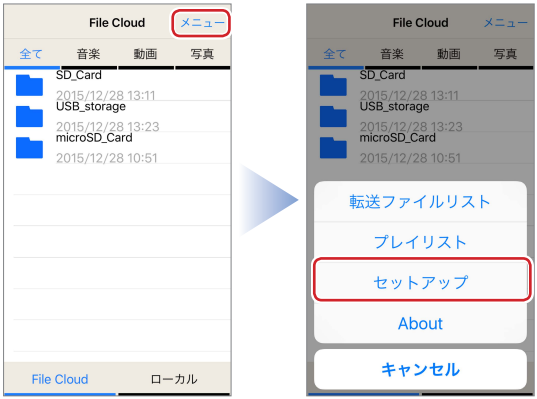

セットアップ画面

スライドショー	写真の表示間隔や切替方法を設定または変更できます。⇒ 66 ページ
ステータス	MR-WI04WH に関するさまざまなステータス情報を確認できます。⇒ 68 ページ
ネットワーク	MR-WI04WH を無線ルータなどと Wi-Fi 通信接続(ブリッジモード)し、MR-WI04WH を経由してスマートフォン / タブレット端末をインターネットに接続できます。⇒ 70 ページ
セキュリティー	MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続するときのセキュリティー形式とパスワードを設定または変更できます。⇒ 73 ページ
システム	SSID/ デバイス名、管理者のユーザー名とパスワードを設定または変更できます。⇒ 76 ページ

スライドショーを設定する

写真の表示間隔や切替方法を設定または変更できます。

1 **セットアップ画面で「スライドショー」をタップします。**
スライドショー画面が表示されます。



2 **「間隔」をタップし、1 枚の写真を表示する時間(秒)をタップします。**

3 「効果」をタップし、次の写真に切り替えるときの効果をタップします。

無し	効果を使用しません。
キューブ	立方体を手前から奥へ転がすようにして、表示中の写真を次の写真に切り替えます。
カール	ページをめくるようにして、表示中の写真を次の写真に切り替えます。
スライドアウト	左上に吸い込まれるようにして、表示中の写真を次の写真に切り替えます。
さざなみ	波打つようにして、表示中の写真を次の写真に切り替えます。

ステータスを確認する

MR-WI04WH に関するさまざまなステータス情報を確認できます。

1 セットアップ画面で「ステータス」をタップします。

ステータス画面が表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてください。

SSID	現在使用中の SSID が表示されます。
ファームウェア バージョン	ファームウェアのバージョンが表示されます。
日 / 時	現時刻が表示されます。
接続形式	MR-WI04WH との接続形式が表示されます。
WAN IP	現在の WAN IP アドレスが表示されます。
WAN MAC アドレス	MR-WI04WH の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。
LAN IP	現在の LAN IP アドレスが表示されます。
MAC アドレス	MR-WI04WH の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。
チャンネル	現在のチャンネルモードが表示されます。

ブリッジモードで接続する

MR-WI04WH を無線ルータなどと Wi-Fi 通信接続（ブリッジモード）し、MR-WI04WH を経由してスマートフォン / タブレット端末をインターネットに接続できます。

1 セットアップ画面で「ネットワーク」をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてください。
ユーザー名とパスワードは、システム画面で変更できます。詳細は、⇒ 76 ページ「SSID/ デバイス名と管理者を設定する」を参照してください。

2 「ホットスポットを探す」をタップし、接続するホットスポットをタップします。

3 「パスワード」をタップして、パスワードを入力し、「適用」をタップします。

4 **30 秒間待ち、確認メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。**

MR-WI04WH を経由してスマートフォン / タブレット端末をインターネットに接続できるか、確認してください。
ブリッジモード中は、Bridge LED が点灯します。

ネットワークセキュリティーを設定する

MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続するときのセキュリティー形式とパスワードを設定または変更できます。

1 セットアップ画面で「セキュリティー」をタップします。

セキュリティー画面が表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてください。
ユーザー名とパスワードは、システム画面で変更できます。
詳細は、⇒ 76 ページ「SSID/ デバイス名と管理者を設定する」を参照してください。

2 セキュリティー形式をタップし、設定するセキュリティー形式をタップします。

3 「新しいパスワード」をタップして、パスワードを入力し、「適用」をタップします。

4 30 秒間待ち、確認メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。

MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続できるか、確認してください。

SSID/ デバイス名と管理者を設定する

SSID/ デバイス名、管理者のユーザー名とパスワードを設定または変更できます。

1 セットアップ画面で「システム」をタップします。

システム画面が表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてください。

ユーザー名とパスワードは、システム画面で変更できます。詳細は、⇒ 76 ページ「SSID/ デバイス名と管理者を設定する」を参照してください。

2 Wi-Fi 接続で使用する SSID を入力し、「適用」をタップします。

SSID と PASS を変更した場合、付属のペアリング用 QR コードシートでペアリングができなくなります。

3 30 秒間待ち、確認メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。

MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続できるか、確認してください。

4 「ユーザー名」をタップして、ユーザー名を入力します。「パスワード」をタップして、パスワードを入力し、「適用」をタップします。

- 管理者のユーザー名とパスワードは、セットアップのネットワーク画面、セキュリティー画面、システム画面を表示するときに入力します。
- 「ユーザー名」と「パスワード」の初期値は、「admin」です。

- ユーザー名とパスワードが初期値のままだと、各種設定情報を自由に閲覧したり、パスワードを変更したりすることができます。ユーザー名とパスワードの変更をおすすめします。
- 変更後のユーザー名とパスワードを忘れないでください。変更後のユーザー名とパスワードを忘れると、MR-WI04WH をリセットする必要があり、すべての設定が初期化されます。

File Cloud for iOS
ユーザーズガイド
2016 年 1 月 30 日　第 1 版

・本ガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本ガイドの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本ガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本アプリの仕様は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
・iPhone、iPad、iPod は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2016 ELECOM Corporation All rights reserved.