

タブレット保管庫48台 (24台) 組立説明書

製品本体



付属部品

※()内の数は、タブレット保管庫24台の時の数量です。



キャスター取付用(キャスター/座金)

仕切り板 ×46枚(23枚)

移動用取っ手 ×1個



ストッパー付き×2個 ノーマル×2個 歯付座金×4個



取っ手固定用(ネジ
ワッシャー
ナット) ×2個

前扉用鍵 ×2個

後扉用鍵 ×1個



ネジ ワッシャー ナット



六角スパナ ×2個

ケーブル調節用クリップ×42個(21個)

配線用タイ ×20本



キャスター用(大) 取っ手用(小)




取っ手の取付け方

※プラスドライバーのご用意が必要です。

- ①天板に取付け穴があるので、そこに取っ手を取り付けます。
※取っ手は左右どちらにも取付け可能ですが、正面から見て左側への取付けを推奨します。




- ② 1) 取っ手とネジを取付け穴に差し込みます。
2) 内側からワッシャーとナットで固定します。

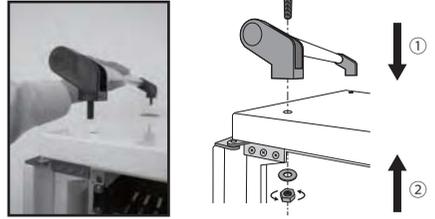

キャスターの取付け方

- ①付属品を全て出し、保管庫を横に倒します。
※傷がつかないよう、クッション材などの上に倒してください。
滑らない場所で、2人以上で行ってください。





- ②キャスターに歯付座金を通し、六角スパナ(大)を使って、キャスターを外側から取り付けます。ストッパー付きのキャスター2個は、取っ手側に取り付ける事を推奨します。※スパナを使用して完全に締めてください。※完全に締めないで想定外の負荷がかかり、保管庫やキャスターが破損する恐れがあります。



※1年間周期等で定期的なスパナを使用した締め付け確認を推奨します。

仕切り板のセット方法

- ①仕切り板を取り付ける時は、奥へ差し込み下に降ろします。
取り外すときは上に持ち上げてください。

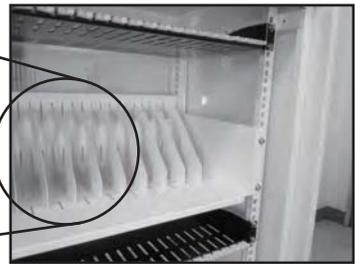

製品に関するお問合せ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい。

株式会社イー・エッチ・ティー TEL:0480-57-1480 FAX:0480-57-1481
<http://www.eht.co.jp> 受付時間/10:00~17:00 土・日・祝日は除く