

ECLLEAR

warm


エクリア ウォーム

電気マッサージ器 WMF01

添付文書

取扱説明書

HCM-WMF01 シリーズ

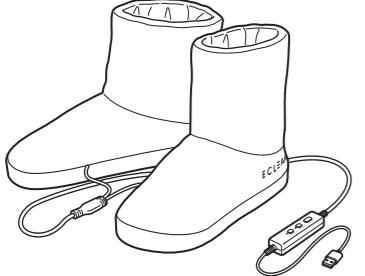

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。**ご使用前に、本書を必ずお読みください。**また、本書を読み終わつたあとは、大切に保管してください。

日本国内専用です
上記の国以外でご購入いただいたお客様はご購入国のマニュアルを参照してください。
For use in Japan only.
If you made your purchase in another country, please refer to that country's manual.
www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人の危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△危険	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
△警告	この表示がある項は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
△注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

○ この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
! この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△危険
○ 低温やけどのおそれ 比較的低い温度(40 ~ 60°C)でも、長時間皮膚の同じ所に接触すると、低温やけどを起こすことがありますので十分ご注意ください。

△警告
○ ヒーターシートのみでの使用は絶対にしないでください。 ヒーターシートは取扱説明書にしたがい、正しい場所に装着して使用してください。 事故、やけど、低温やけどを起こすことがあります。
○ 次の人は使用しないでください。 ・医師からマッサージを禁じられている人 ※例：血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など 症状を悪化させる原因となります。

1

△警告
! 次の方は、医師と相談してご使用ください。 ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ・医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人 ・悪性腫瘍のある人 ・心臓に障害のある人 ・妊娠している人、出産直後の人は ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人 ・皮膚に疾患や創傷のある人 ・安静を必要とする人 ・体温 38°C以上(有熱期)の人 ※例 1：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血压変動など)の強い時期 ※例 2：衰弱している場合 ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人 ・背骨(脊椎)に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人 ・腱鞘炎の人 ・その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人は ・しばらく使用しても、効果が現れない人 ・温度感觉喪失が認められる人 事故や体調不良の原因となります。

2

△警告
○ 本品は必ず足に履いた状態で椅子に座って使用し、歩きながら使用したり、立った状態で使用しないでください。 事故やケガ、故障の原因となります。
○ 他の治療機器と同時に使用しないでください。 気分が悪くなるなど、体調不良の原因となります。
○ 分解や修理、改造をしないでください。 火災や感電の原因となります。
○ 本体ユニットにピンや針を突き刺さないでください。 内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因となります。

3

△注意
○ 次のようなときは使用しないでください。 ・疲労が激しいとき ・酒に酔っているとき ・湿疹が生じているとき 体調不良の原因となります。
○ 食前、食後の 1 時間は使用しないでください。 体調不良の原因となります。
○ 下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近く、電気毛布、ホットカーペットの上、こたつの中など、温度の高い場所 ・屋外 ・浴室などの湿気の多い場所 ・水気の近く ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 火災、感電、やけど、低温やけど、故障の原因となります。
○ ヒーターシートを折り曲げた状態で使用したり、保管しないでください。 内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因となります。
○ けい部(首)には使用しないでください。 ケガの原因となります。
○ 足にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しないでください。 ケガの原因となります。
○ 就寝時には使用しないでください。 事故、やけど、低温やけどや体調不良の原因となります。
○ 使用後は、動作を止めてください。 事故やケガの原因となります。
○ ケーブルは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。 感電やケガ、故障の原因となります。

4

△注意

△注意
○ 保管時にケーブルを本体に巻き付けないでください。 コードに負担がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
○ ケーブルを取り外すとき、ケーブルを持って引き抜くなどしてケーブルの接続部に無理な力を加えないでください。 ケーブルに負担がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
○ 落としたり、強い衝撃をあたえたりしないでください。 感電やケガ、故障の原因となります。
! 故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源を切って、販売店またはインフォメーションセンターに連絡してください。 事故やケガの原因となります。
! 停電のときは直ちに電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。 事故やトラブルの原因となります。
○ 自動車などの運転時には使用しないでください。 事故やトラブルの原因となります。
○ コネクター差し込み口に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・障害・故障の原因となります。
○ コネクター差し込み口に金属類を差し込まないでください。 発熱や発火の原因となります。
○ ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重たいものを乗せたり、束ねたりしないでください。 感電やショートして火災の原因となります。
○ ケーブルが傷んだり、コネクター差込口がゆるいときは使用しないでください。 発火や感電の原因となります。
○ ケーブルを首に巻きつけたり、足などに引っ掛けたりしないでください。 事故やケガの原因となります。

△注意


△注意
! ケーブルは、ねじれをほどいてから保管してください。 感電や故障の原因となります。
○ 濡れた手でケーブルを触らないでください。 感電や故障、事故の原因となります。
! コントローラーの各ボタンやタイマーが正常に作動することを確認してからご使用ください。
! はじめてご使用いただくときや、長時間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に、かつ、安全に作動することを確認してからご使用ください。
! 使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。
○ 付属品は本体に付属しているものを使用してください。付属の AC アダプター、本体カバー、指圧シート以外は使用しないでください。 危険や誤動作の原因になります。
○ 付属の AC アダプターは本体以外には使用しないでください。 付属の AC アダプターは他の機器の動作や充電には使用できません。
! 本体及び付属品は、次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理、保管してください。 また、カビを防止するため、定期的に換気の良い場所で乾燥させてください。
! 本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

6

本製品について

本製品について
■使用目的または効果
あんま、マッサージの代用。 疲れ回復 血行促進 筋肉の疲れをとる 筋肉のコリをほぐす 神経痛、筋肉の痛みの緩和。 一般家庭で使用すること。
■治療時間の目安

1 日、約 10 分が治療時間の目安です。連続で使用し続けると、体調不良の原因になることがあります。
本製品は、マッサージ開始から約 10 分経過すると、自動的にマッサージが切れるタイマーを内蔵しています。ヒーターは約 30 分経過すると自動的に切れます。

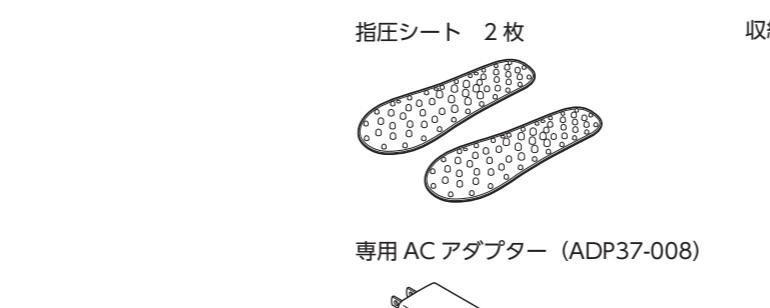


添付文書・取扱説明書 本書

7

パッケージ内容の確認



ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありますなら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(▶P.19)までご連絡ください。

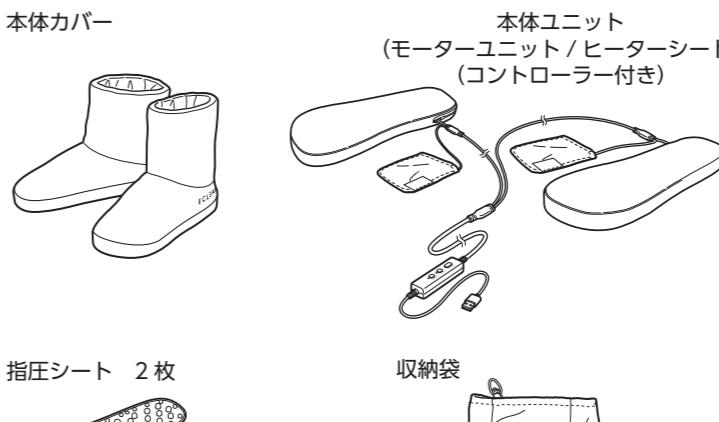

8

各部の名称

■本体カバー

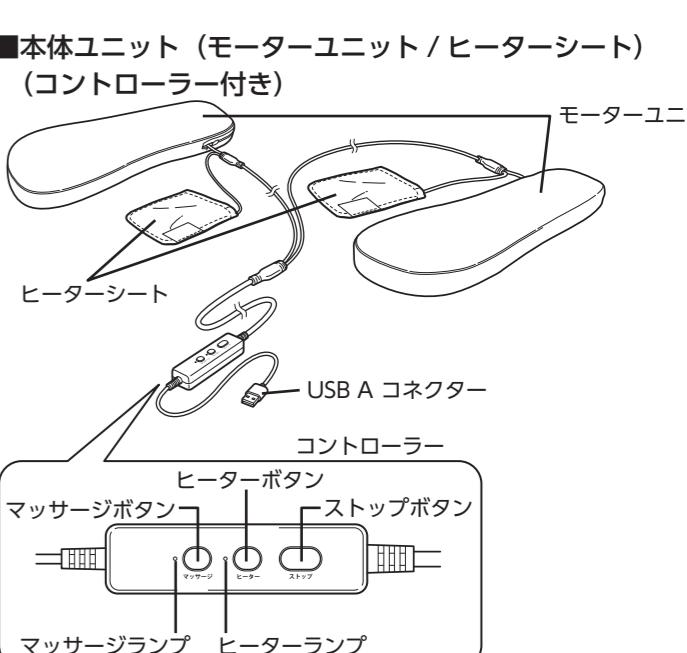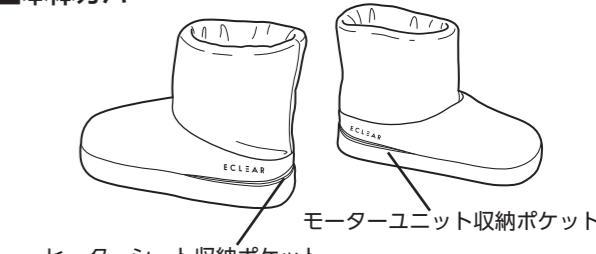


9

9

準備する


① モーターユニットを本体カバーのモーターユニット収納ポケットに左右1つずつ入れます。

- 右足側はモーターユニットとモーターユニット収納ポケットのタグが重なるように入れます。
- 左足側も右足と同様の位置に入れます（左足側にはタグは付いていません）。

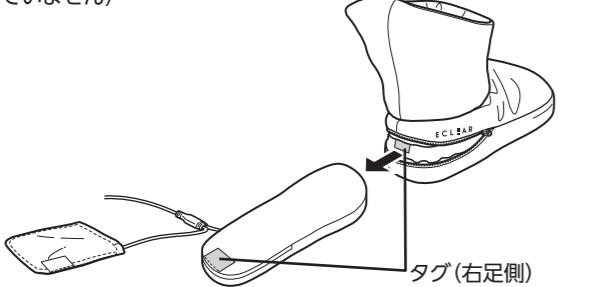

② ヒーターシートを本体カバーのヒーターシート収納ポケットに左右1つずつ入れます。

- 右足側はヒーターシートとヒーターシート収納ポケットのタグが重なるように入れます。
- 左足側も右足と同様の位置に入れます（左足側にはタグは付いていません）。

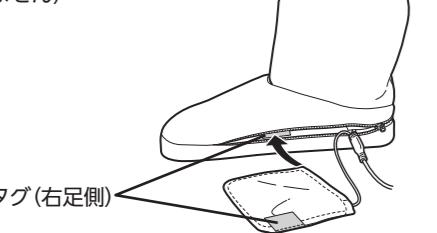


△注意

・ヒーターシートが折り曲がらないよう、まっすぐに入れてください。


10

③ お好みにより指圧シートを本体カバーのモーターユニット収納ポケット（モーターユニットの上）に装着します。



④ ファスナーを閉めます。

- ケーブルが図の位置にくるようにして、ファスナーを閉めてください。



⑤ 本体ユニットのUSB Aコネクターを付属のACアダプターに接続し、ACアダプターをコンセントに刺します。



△注意

- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- トランジスタなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。

⑥ 使用を終了するときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

11

使用する

本製品には「マッサージコース」と「ヒーターコース」の2つのコースがあります。

「マッサージコース」と「ヒーターコース」は同時に動作させることができます。

また、「マッサージコース」は3つのモード、「ヒーターコース」は2つのモードから選べます。

■「ヒーターコース」を使用する

① ヒーターボタンを約1秒間長押しすると、電源が入り本体が温かくなります。ヒーターランプが緑色で点灯します。

- すでに「マッサージコース」を動作させている場合は、「ヒーターコース」と「マッサージコース」が同時に動作します。

② ヒーター動作中にヒーターボタンを押すと、モードを切替えることができます。

ヒーターボタンを押すたびに、下記のように切替わります。

モード

「弱」 → 「強」 → 「おまかせ」

※「おまかせ」：「弱」から
「強」の回転数がランダムで変化します。

ランプ：緑

ランプ：黄

ランプ：赤

・電源を入れたときは、常に「弱」で開始します。

③ ヒーター開始から30分経過すると、自動的に電源が切れます。

- ヒーターを途中で終了する場合は、ヒーターボタンを約1秒間長押しします。

- ストップボタンを押すと、「マッサージコース」と「ヒーターコース」が同時に終了します。

④ マッサージ開始から10分経過すると、自動的にマッサージが終了します。

- 途中でコースを切り替えた場合も、トータルで10分経過後にマッサージが終了します。

- マッサージを途中で終了する場合は、マッサージボタンを約1秒間長押しします。

- ストップボタンを押すと、「マッサージコース」と「ヒーターコース」が同時に終了します。

12

■「マッサージコース」を使用する

① マッサージボタンを約1秒間長押しすると、電源が入りマッサージが始まります。マッサージランプが緑色で点灯します。

- すでに「ヒーターコース」を動作させている場合は、「ヒーターコース」と「マッサージコース」が同時に動作します。

② マッサージ動作中にマッサージボタンを押すと、モードを切替えることができます。

マッサージボタンを押すたびに、下記のように切替わります。

モード

「弱」 → 「強」

ランプ：緑

ランプ：黄

ランプ：赤

・電源を入れたときは、常に「弱」で開始します。

③ マッサージ開始から10分経過すると、自動的にマッサージが終了します。

- 途中でコースを切り替えた場合も、トータルで10分経過後にマッサージが終了します。

- マッサージを途中で終了する場合は、マッサージボタンを約1秒間長押しします。

- ストップボタンを押すと、「マッサージコース」と「ヒーターコース」が同時に終了します。

■タイマーについて


本製品には各コースのタイマーとは別に電源タイマーが内蔵されており、電源が入ってから30分経過すると自動的に電源が切れます。

そのため、例えばマッサージ動作中に、途中からヒーターコースを開始した場合、マッサージ開始から30分経過後に電源が切れため、ヒーター開始から30分が経過する前にヒーターが終了します。

電源タイマー：30分

マッサージコースタイマー：10分

ヒーターコースタイマー：30分

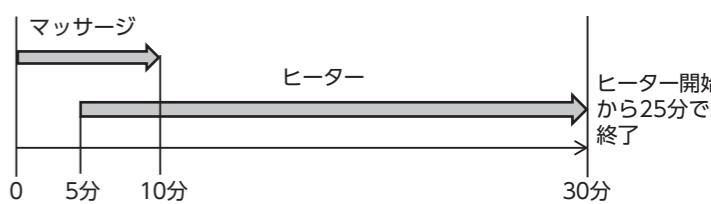

お手入れについて

■本体カバー

本体カバーの汚れが気になる場合、本体ユニットを本体カバーから取り外してから、洗濯表示にしたがって、洗ってください。



■本体ユニット

本体ユニットは絶対に水洗いしないでください。

水で濡らしてかたく絞ったスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。

保管のしかた

本製品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。

保管温度：-10°C～60°C

保管湿度：20～85%RH

■保管時のご注意

・お手入れをするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

・下記の場所には保管しないでください。

-直射日光の当たる場所


-高温、多湿、水気の近く、ほこりが多い場所

-振動が多い場所

-化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所

-乳幼児の手がとどかない場所に置いてください。

愛情点検 長年ご使用の電気マッサージ器の点検を！

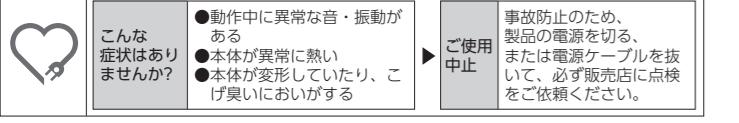

こんなときは

こんなとき

原因

対処のしかた

電源が入らない	本体のケーブルとACアダプターの接続が甘い	本体のケーブルをACアダプターにしっかりと差し込んでください。
電源がすぐ切れる 使用中に電源が切れる	本体のケーブルとACアダプターの接続が甘い	本体のケーブルをACアダプターにしっかりと差し込んでください。
温かくならない	本製品はタイマー設定が内蔵されており、タイマー時間が経過すると自動的に電源が切れます。	異常ではありません。
本体のケーブルとACアダプターの接続が甘い	本体のケーブルをACアダプターにしっかりと差し込んでください。	
肌が赤くなる/ 肌がチクチクする	本製品の使用によって、強い刺激や、肌に温湿度、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。	
コントローラーのLED が何度も点滅する	本製品の使用によって、強い刺激や、肌に温湿度、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。	
ヒーターの温度が何らかの原因で高くなりすぎる、自動的に電源が切れます	ヒーターの温度が常温に戻つてから電源を入れなおしてください。 それでもLEDが点滅する場合は、弊社インフォーメーションセンターにお問い合わせください。	
付属のACアダプター以外の電源に接続する とエラーにより動作が停止する場合があります。	付属のACアダプターに接続してご使用ください。	

製品仕様

販売名	電気マッサージ器 WMF01
類別	機械器具 77 バイブレーター
一般的な名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード: 3466200)
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	303AGBZX00088000
本体寸法	約幅105×奥行300×高さ230mm
本体質量	約600g
本体定格	入力電圧: DC5V, 6W(ヒーター部5W含む)
電気定格	AC100V, 50-60Hz
消費電力	6W
タイマー	電源タイマー: 約30分間 (マッサージ: 10分、ヒーター 30分)
使用環境温度	0°C～40°C 20～85%RH
保管環境温度	-10°C～60°C 20～85%RH
製造販売元	エレコムヘルスケア株式会社 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー8F
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
製造国名	中国

■製品に表示されているシンボルの意味

— 直流

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償になります。

■無償保証範囲

2.以下の場合は保証対象外となります。

(1) 購入証明書は偽造、改変などが認められた場合。
※購入証明書は、購入店、購入店、型番が確認できるもの(レシート、納品書など)を指します。

(2) 購入証明書は、購入店、購入店、中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

(3) 弊社おもづ弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(4) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(5) 通常一般家庭一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(6) 通常一般家庭一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落とすなどにより故障した場合。

(8) 地震、火山、落雷、風水害、その他の天災地難、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) 接続されている他の機