

Bluetooth® 5.0 フルキーボード
TK-FBM112BK
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® 5.0 フルキーボード
“TK-FBM112BK”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは“TK-FBM112BK”の操作方法と安全
にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアル
を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
このマニュアルでは、一部の表記を除いて“TK-
FBM112BK”を「本製品」と表記しています。

■ 絵表示の意味

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- 警告** 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンせ、やけどに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認した後で、キーボードから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

- 注意** 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がからまないところで使用または保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
 - 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ 電池について

- 注意** 本製品には単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、または単3形ニッケル水素2次電池を使用してください。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。
● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
● 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。
※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

警告

- 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなる場合があります。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードおよびマウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にキーボードおよびマウス本体の電池を取り出し、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には完全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体.....1 個
- 動作確認用単3形アルカリ乾電池.....1 本
- スタンド.....1 個


製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順序で本製品と端末を操作・設定します。

- 1 電池を入れる
- 2 電源を ON にする
- 3 端末とペアリングする
(iOS/iPadOS 端末、Android 端末、Macintosh での詳細手順は裏面)


キーボードの使用方法

Step 1 電池を入れる

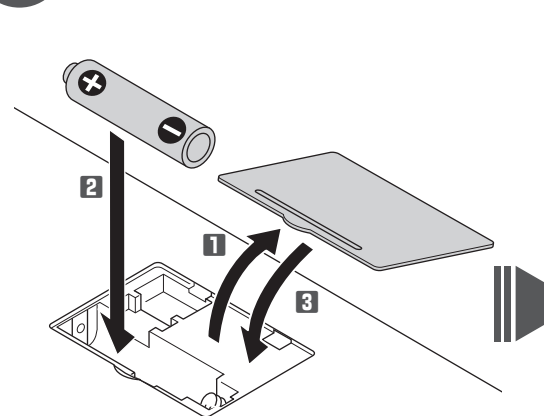


- 1 電池カバーを取り外します。
- 2 電池を入れます。
 - 電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。
- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。

Step 2 電源を ON にする

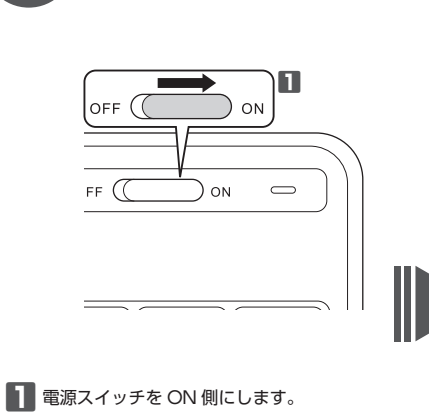


- 1 電源スイッチを ON にします。
 - 2 LED ランプが緑色で約 3 秒間点灯します。
- 省電力モードについて
本製品は約 30 分キース入力を行わないと、自動的に省電力モードに切り替わります。いずれかのキーを入力すると、通常モードに復帰します。その後文字を入力してください。

Step 3 接続機器とペアリングする

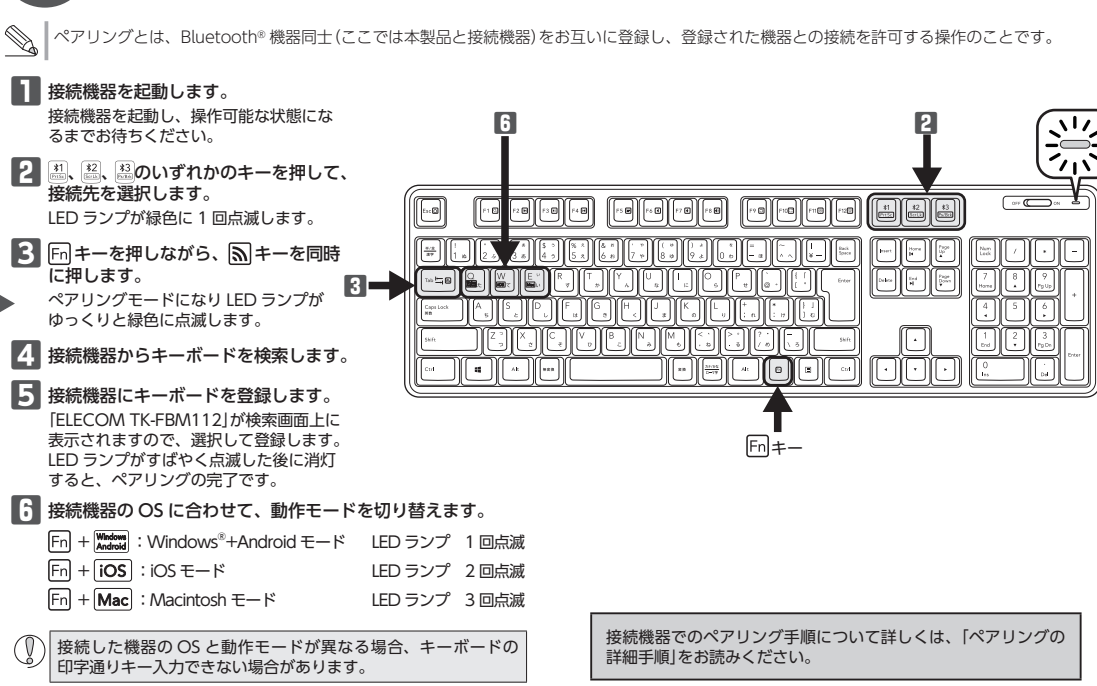

接続機器でのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの詳細手順」をお読みください。

各部の名称とはたらき

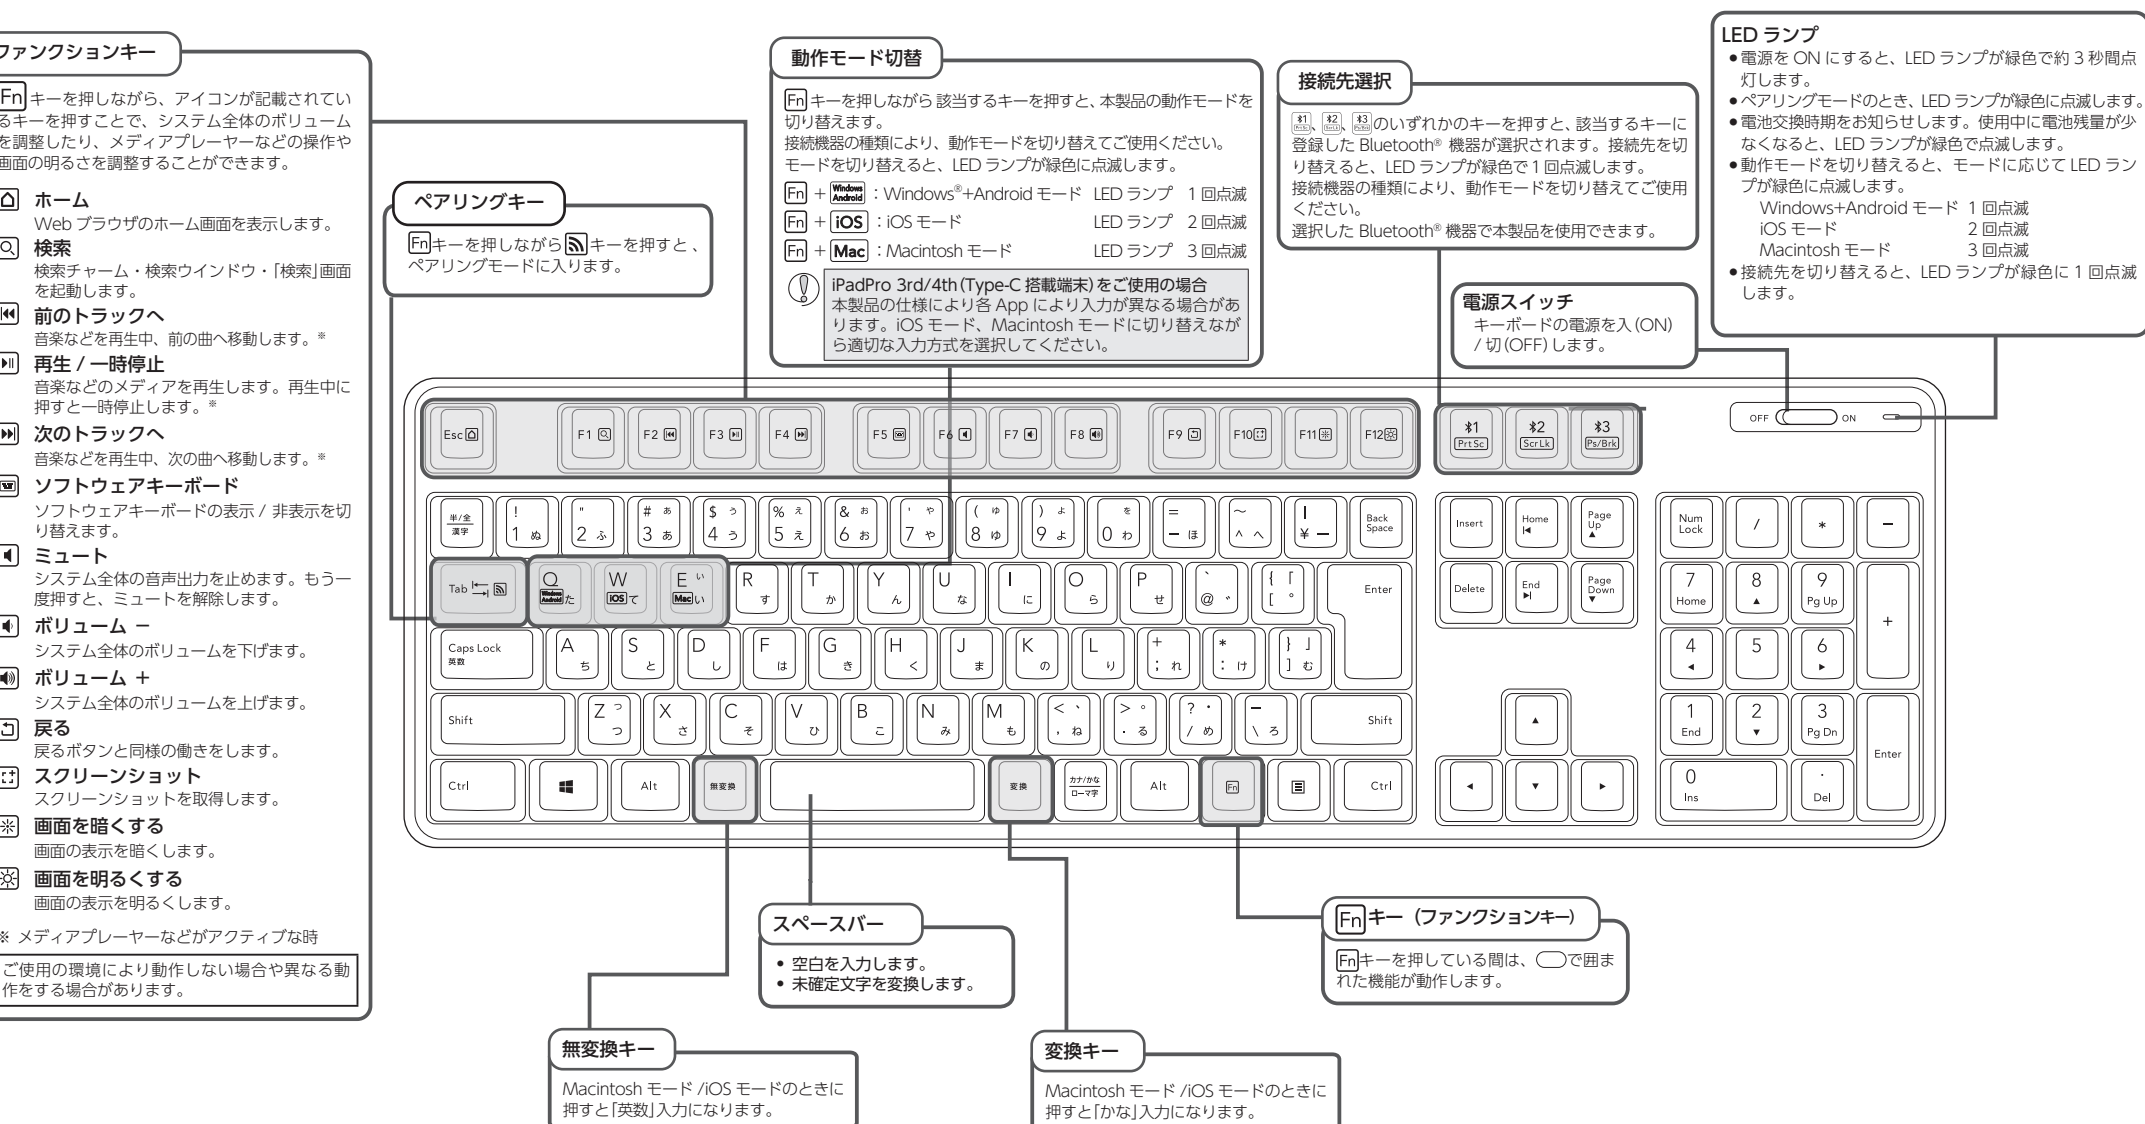

ペアリングの詳細手順

Windows® 10 の場合

※ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。
お使いの端末によっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

- 1 画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「設定」アイコンをクリックします。
 - 2 「デバイス」をクリックします。
「デバイス」画面が表示されます。
 - 3 「Bluetooth とその他のデバイス」をクリックします。
「Bluetooth」がオフの場合はオンにします。
 - 4 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。
 - 5 Fn キーを押します。
LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが Fn キーに確定されます。
複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、Fn キーの代わりに Fn または Fn キーを押します。ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。
 - 6 Fn キーを押しながら、Fn キーを押します。
ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順⑩まで完了)すると LED ランプが点滅します。
 - 7 「Bluetooth」をクリックします。
 - 8 「ELECOM TK-FBM112」をクリックします。
ペアリングを開始します。
 - 9 「デバイスの準備が整いました」に変わったら、をクリックします。
 - 10 「マウス、キーボード、ペン」に「ELECOM TK-FBM112」が追加され、「接続済み」となり、ペアリングは完了です。
 - 11 Fn キーを押しながら、Fn キーを押して、Windows® +Android モードに切り替えます。
LED ランプが緑色で 1 回点滅します。
- これでキーボードを利用できます。

iOS/iPadOS 端末の場合

※以下は iPad Pro (iPadOS 13.4) の画面で説明しています。

- 1 「設定」をタップします。
 - 2 「Bluetooth」をタップします。
 - 3 「Bluetooth」がオフの場合はオンにします。
 - 4 Fn キーを押します。
LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが Fn キーに確定されます。
複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、Fn キーの代わりに Fn または Fn キーを押します。ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。
 - 5 Fn キーを押しながら、Fn キーを押します。
ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順⑩まで完了)すると LED ランプが点滅します。
 - 6 「ELECOM TK-FBM112」をタップします。
 - 7 LED ランプが点滅します。
「ELECOM TK-FBM112」が「接続済み」となったらペアリングは正しくできました。
 - 8 Fn キーを押しながら、Fn キーを押して、iOS モードに切り替えます。
LED ランプが緑色で 2 回点滅します。
- これでキーボードを利用できます。
- ※ iPad Pro 3rd/4th (Type-C 搭載端末)をご使用の場合
本製品の仕様により各 App により入力方法が異なります。iOS モード、Macintosh モードに切り替えながら適切な入力方式を選択してください。

Android 端末、Macintosh での手順は裏面をお読みください ⇨

