

Macintosh 版 ELECOM
**ホイール付USBマウス
 かんたんセットアップガイド**

このセットアップガイドでは Mac OS X (10.2 以降) ではホイール機能を追加するため、Mac OS 8.6 ~ 9.x ではホイール機能および右ボタンを利用できるようにするため、マウスの接続方法と専用のドライバソフトをインストールする方法を説明しています。Mac OS 8.6 ~ 9.x でホイール付マウスを使用する場合、専用のドライバをインストールしないとホイール機能および右ボタンを使用することはできませんので、必ずエレコムのオリジナルドライバをインストールしてください。

●対応 OS について
 本製品は Mac OS 8.6 ~ 9.x および Mac OS X (10.2 以降) に対応しています。

Tips ドライバとは
 ドライバとは、コンピュータに接続した機器を Macintosh が認識し、動作させるために必要なソフトウェアのことです。Macintosh 上でホイール機能および右ボタンを使用するために必要になります。

1 ドライバをインストールしましょう

新しいマウス(本製品)を接続する前に、エレコム オリジナルドライバをインストールします。Mac OS X 以降と Mac OS 8.6 ~ 9.x ではドライバが違いますので、インストール手順も異なります。ご使用の OS の説明をお読みください。

注意 旧バージョンのエレコム オリジナルドライバや他社のオリジナルドライバを使用している場合
 これらのドライバはアンインストールする必要があります。当社の旧ドライバのドライバマニュアルまたは他社のドライバの説明書をお読みになり、アンインストールしてください。

A Mac OS X でのセットアップ



エレコム オリジナルドライバは Mac OS X (10.2 以降) に対応しています。また、インストールにはログインするアカウントの名前(ユーザ名)とパスワードが必要になります。

- ① コンピュータの電源を入れて、Mac OS を起動します。
- ② インストーラファイルのあるフォルダを開きます。

■製品にドライバディスクが添付されている場合
 ⇒ディスクをドライブにセットし、インストーラーがあるフォルダを開きます。

■ダウンロードが必要な場合
 ⇒当社のホームページからドライバファイルを任意の場所にダウンロードし、ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてディスクイメージをマウントします。マウントされたディスクイメージを開きます。

・ダウンロード先は <http://www.elecom.co.jp/support/download> です。

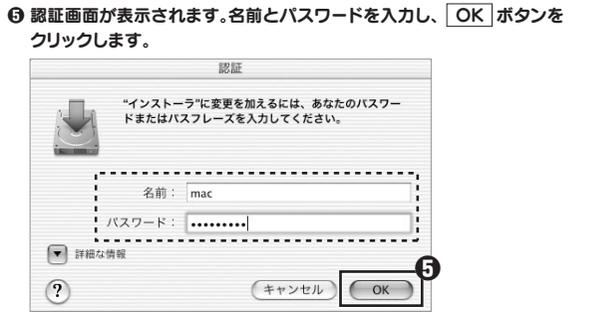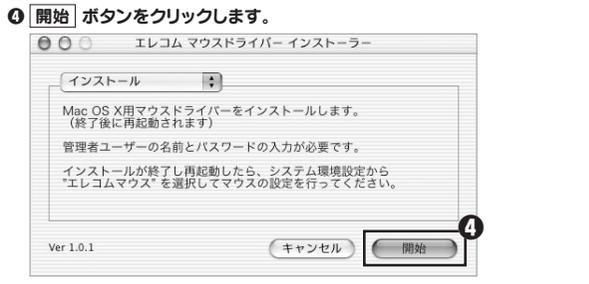

・名前とパスワードは [システム環境設定] にある [マイアカウント] で設定されている内容です。


⑥ 「ようこそ エレコムマウスドライバ インストールへ」と表示されますので、**続ける** ボタンをクリックします。

⑦ インストール先が複数ある場合は、インストール先の選択画面が表示されます。インストール先のディスクを選択し、**続ける** ボタンをクリックします。



⑧ 「簡易インストール」と表示されますので、**インストール** ボタンをクリックします。

⑨ インストール後に再起動することを確認するメッセージが表示されますので、**インストールを続ける** ボタンをクリックします。

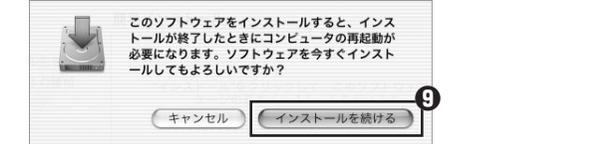

⑩ インストールが完了し、再起動するようにメッセージが表示されますので、**再起動** ボタンをクリックします。



これでドライバのインストール作業は完了です。次のステップ「2. マウスを接続しよう」へ進みます。

B Mac OS 8.6 ~ 9.x でのセットアップ

- ① コンピュータの電源を入れて、Mac OS を起動します。
- ② インストーラファイルのあるフォルダを開きます。

■製品にドライバディスクが添付されている場合
 ⇒ディスクをドライブにセットし、インストーラーがあるフォルダを開きます。

■ダウンロードが必要な場合
 ⇒当社のホームページからドライバファイルを任意の場所にダウンロードし、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。解凍されたフォルダを開きます。


・ダウンロード先は <http://www.elecom.co.jp/support/download> です。



④ **開始** ボタンをクリックします。



⑤ インストールが完了し、再起動するようにメッセージが表示されますので、**再起動する** ボタンをクリックします。




これでドライバのインストール作業は完了です。次のステップ「2. マウスを接続しよう」へ進みます。

2 マウスを接続しましょう

ドライバをインストールした後で、お使いのコンピュータにマウスを接続します。

- ① 今まで使用していたマウスを取り外します。
- ② 本製品(新しく購入したマウス)を Macintosh 本体の背面または側面にある USB ポートに差し込みます。

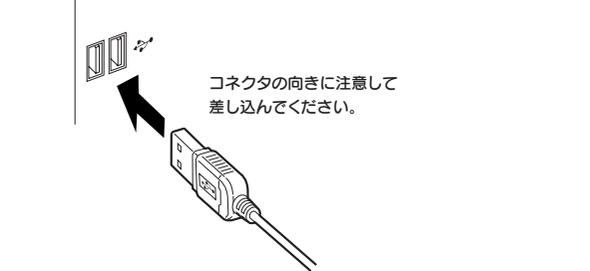

③ これでマウスが使えるようになります。次のステップ「3. 正常に動作しているかを確認しましょう」へ進みます。

3 正常に動作するかを確認しましょう

ドライバが正常にインストールされると、ホイール機能を利用したり、右ボタンが使用できるようになります。ここではこれらが正常に動作するかを確認します。

Tips ホイールマウスの機能をもっと充実させたい場合は！
 インストールしたドライバは、マウスボタンおよびホイール機能をカスタマイズすることができます。マウスボタンやホイール機能をカスタマイズしたい場合は、ドライバディスク内の PDF マニュアルまたはホームページ上の PDF ファイルをダウンロードしてお読みください。
 ホームページアドレス=<http://www.elecom.co.jp/support/download/>

A Mac OS X での確認方法

- ① デスクトップ上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ② コンテキストメニューが表示されますのでホイールを回します。ホイールの動きに合わせて選択中の項目が上下に移動すれば正常に動作しています。



B Mac OS 8.6 ~ 9.x での確認方法

- ① 任意のフォルダを開き、スクロールバーが表示されるようにします。
- ② ホイールの動きに合わせてフォルダ内の表示が上下にスクロールすれば、ホイール機能は正常に動作しています。



※ホイール機能が正常に動作していれば右ボタンを使用可能です。例えば、デスクトップ上で右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。

ユーザーサポートについて

本製品のマニュアルは保証書を兼用しています。保証内容をお確かめの上大切に保管してください。本製品のご使用中に何らかのトラブルが起きたとき、または操作方法や使いかたがわからないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは	●エレコム総合インフォメーションセンター	受付時間
	TEL. 0570-084-465 FAX. 0570-050-012	9:00~12:00 年中無休 13:00~18:00