

2.0 메가픽셀 웹 카메라 UCAM-C525FB 시리즈 사용설명서

사용 전

사용하기 전에 다음 내용을 읽어보십시오.

취급 주의사항

- 5V, 500mA 전원을 공급하는 USB-A 포트에 연결하십시오.
- 이 제품의 스탠드가 귀하의 노트북 또는 디스플레이 화면에 맞지 않을 수 있습니다.
- 스탠드를 장착할 수 없는 경우 평평한 표면에 스탠드를 놓으십시오.
- 사용 시 케이블이 팽팽하게 당겨지지 않도록 이 제품을 위치하십시오. 케이블을 팽팽하게 당길 경우, 케이블이 걸려 당겨질 때 이 제품이 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 제품 및 주변 장치가 손상될 수 있습니다.
- 카메라 방향을 변경할 때는 스탠드 부분을 누른 상태로 이동해야 합니다. 제품을 강제로 이동하면 제품이 설치된 위치에서 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 제품 및 주변 장치가 손상될 수 있습니다.
- 카메라를 평평하지 않거나 기울어진 곳에 두지 마십시오. 이 제품은 불안정한 표면에서 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 제품 및 주변 장치가 손상될 수 있습니다.
- 단단하지 않은 물품이나 구조적으로 약한 물품에 카메라를 부착하지 마십시오. 이 제품은 불안정한 표면에서 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 제품 및 주변 장치가 손상될 수 있습니다.

사용 시 주의 사항

- 손가락으로 렌즈를 만지지 마십시오. 렌즈에 먼지가 있는 경우 렌즈 클로워를 사용하여 제거합니다.
- 사용하는 채팅 소프트웨어에 따라 VGA 크기 이상의 화상 통화가 불가능할 수도 있습니다.
- 사용 중인 인터넷 환경에 따라 모든 소프트웨어를 사용하지 못할 수도 있습니다.
- 하드웨어의 처리 능력에 따라 음질 및 비디오 처리 성능이 저하될 수 있습니다.
- 제품의 특성으로 인해 귀하의 컴퓨터에 따라 컴퓨터가 대기, 최대 절전 또는 절전 모드로 전환될 때 이 제품의 인식을 중지할 수 있습니다. 사용 중인 경우 대기 모드, 최대 절전 모드 또는 절전 모드에 대한 설정을 취소합니다.
- PC가 이 제품을 인식하지 못하면 PC에서 연결을 끊고 다시 연결합니다.
- 카메라를 사용할 때는 컴퓨터를 배터리 절약 모드로 설정하지 마십시오. 컴퓨터를 배터리 절약 모드로 전환할 때 카메라에서 사용 중인 응용 프로그램을 먼저 종료하십시오.
- 본 제품은 일본 내수용으로 제작되었습니다. 보증 및 지원 서비스는 일본 이외의 지역에서는 사용할 수 없습니다.

* 이 제품은 USB 2.0을 사용합니다. USB 1.1 인터페이스를 지원하지 않습니다.


관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.



(시너, 벤젠 또는 알코올 같은) 휘발성 액체를 사용하면 제품의 품질 및 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

각 부분의 명칭 및 기능

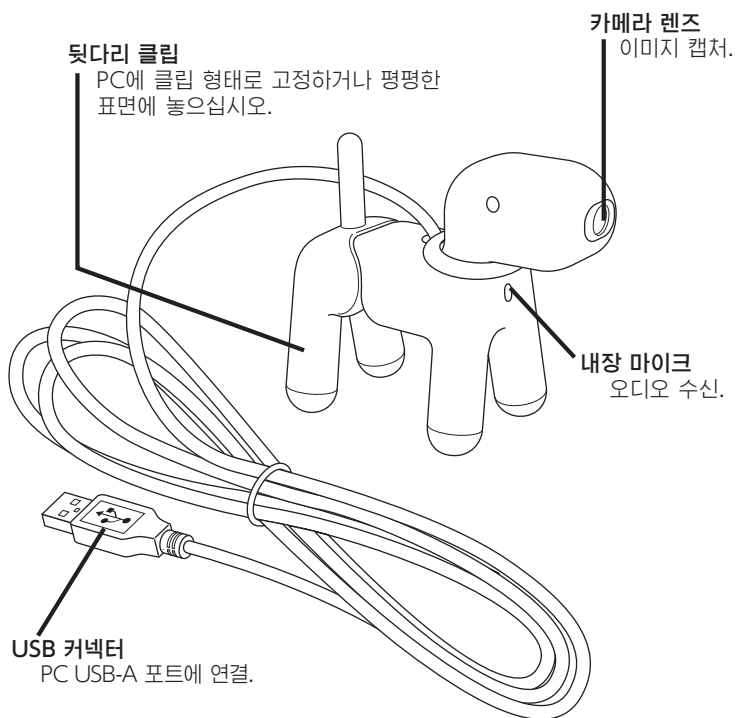

카메라 이용 방법

Step 1



카메라 부착

카메라를 부착하고 수직 각도를 조정합니다.

* 디스플레이 위에 부착하는 것이 좋습니다.


노트북 디스플레이에 부착할 때

평평한 표면이나 테이블에 놓을 때

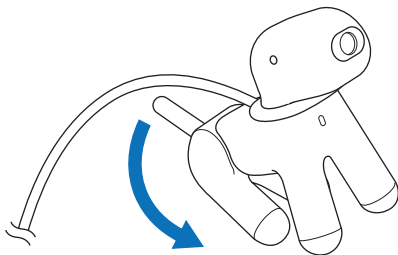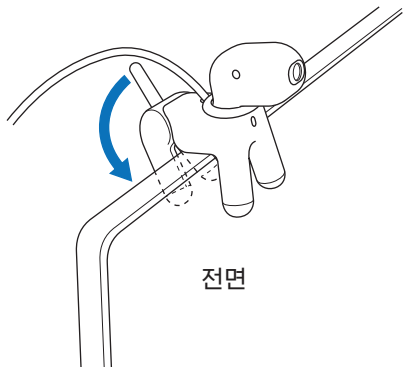

Step 2

카메라 연결

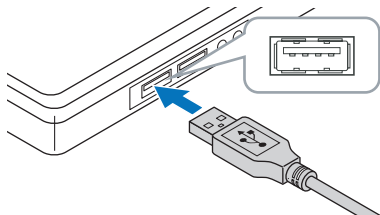

1 카메라의 USB 커넥터를 PC의 USB-A 포트에 삽입합니다.



- PC를 켜진 상태에서 USB를 삽입하거나 제거할 수 있습니다.
- USB 커넥터가 오른쪽 위인지 확인하고 올바르게 연결하십시오.

2 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

이제 이 제품을 사용할 수 있습니다.

이제 이 제품을 사용할 수 있습니다. 화상 통화를 하려면 사용 중인 소프트웨어에 대한 카메라와 오디오를 설정하십시오.

👉 다른 채팅 소프트웨어와 함께 사용

다른 채팅 소프트웨어와 함께 사용

채팅 소프트웨어 카메라 설정을 사용하십시오.

대표적인 채팅 소프트웨어에 대한 설정 지침이 여기에 예시로 표시됩니다.


다른 소프트웨어는 사용중인 소프트웨어의 설명서를 참조하십시오.

Skype™ 사용


다음 이미지는 “윈도우 데스크탑용 스카이프”에 대한 설명입니다. Microsoft Store 응용 프로그램과 Mac 버전의 디스플레이는 다르지만 단계는 동일합니다.

1 Skype를 시작하기 전에 카메라가 PC에 연결되어 있는지 확인합니다.

2 “사용자 프로필”을 클릭합니다.

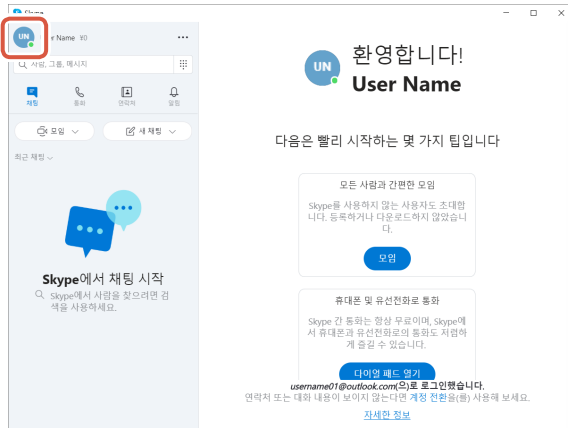


3 “설정”을 클릭합니다.

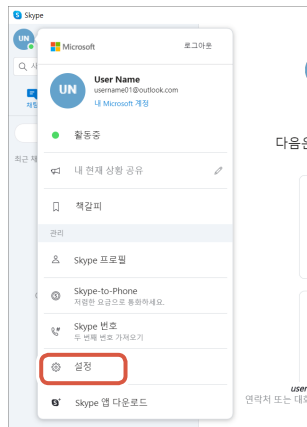


4 “오디오 및 비디오”를 아래와 같이 설정합니다.

5 여러 대의 카메라가 연결된 경우 “비디오” 아래의 “카메라”에서 “ELECOM 2MP Webcam”을 선택합니다.

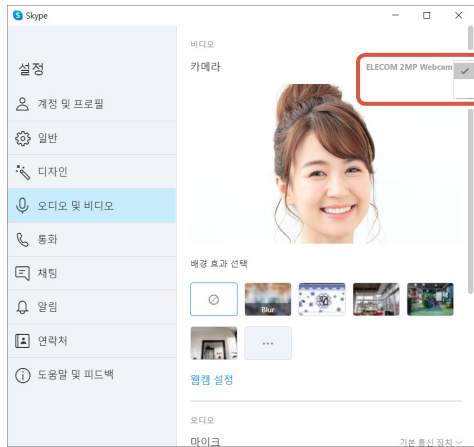

카메라에 찍힌 이미지가 보이면 올바르게 작동 중임을 나타냅니다.

6 “오디오”의 “마이크”에서 오디오 장치를 선택합니다.

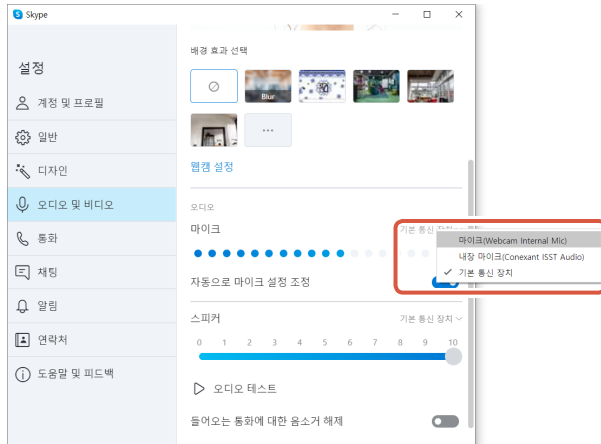

카메라 내장 마이크를 사용하는 경우 다음을 선택하십시오.

- 마이크 (Webcam Internal Mic)


이제 이 제품을 Skype상에서 사용할 수 있습니다.

Zoom 사용

아래 지침은 윈도우 버전에 대한 것입니다. Mac 버전에 대한 디스플레이는 다르지만 단계는 동일합니다.


1 Zoom을 시작하기 전에 카메라가 PC에 연결되어 있는지 확인합니다.

2 ⚙️ (설정) 아이콘을 클릭합니다.

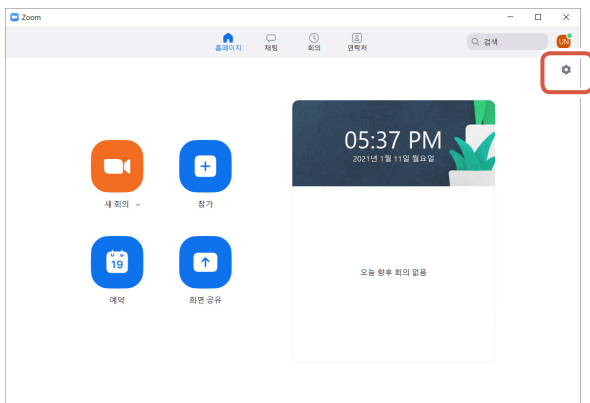

3 “비디오” 선택


4 여러 대의 카메라가 연결된 경우 “카메라”에서 “ELECOM 2MP Webcam”을 선택합니다.

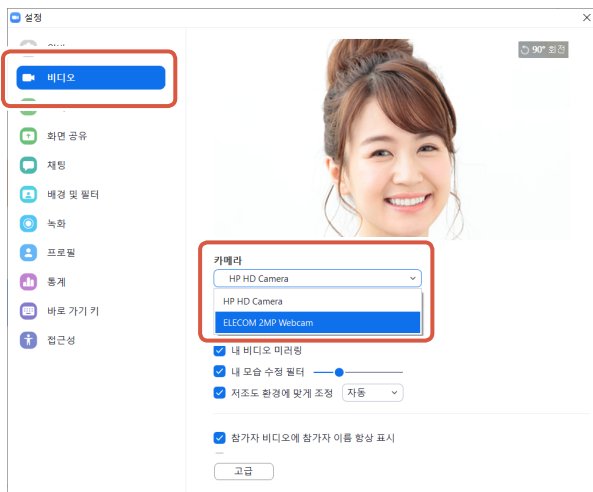

카메라에 찍힌 이미지가 보이면 올바르게 작동 중임을 나타냅니다.

5 “오디오” 선택

6 “마이크”에서 오디오 장치를 선택합니다.

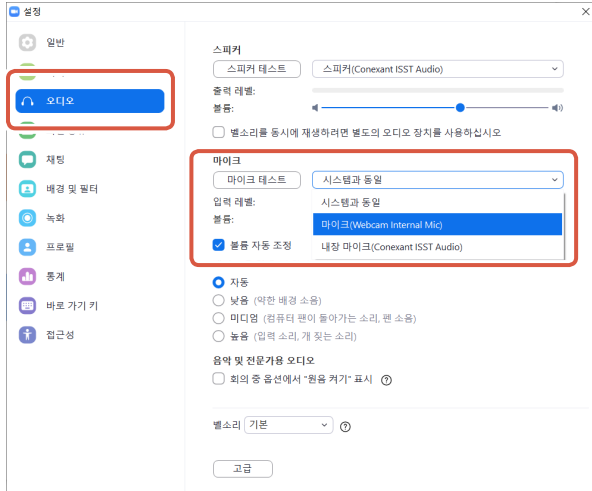

카메라 내장 마이크를 사용하는 경우 다음을 선택하십시오.

- 마이크 (Webcam Internal Mic)

이제 Zoom과 함께 이 제품을 사용할 수 있습니다.

기본 사양

카메라 본체

카메라 부품

이미지 수신기	1/5" CMOS 센서
유효 픽셀 수	약 2.0 메가 픽셀
초점 타입	고정 초점
픽셀 수 기록	최대 1600×1200 픽셀
최대 프레임 속도	30FPS (~1280×720 픽셀), 6FPS (1600×1200 픽셀)
색상 수	16.7 백만 색상 (24비트)
화각	대각선 62도

내장 마이크

타입	전기 콘덴서(모노알)
방향성	전방향

공통

인터페이스	USB2.0 (A 형 수컷)
케이블 길이	약 1.0m
치수	약 길이 34.3mm x 너비 71.5mm x 높이 59.3mm * 케이블은 포함되지 않습니다.
지원 운영 체제	Windows 10, Windows 8.1, macOS Catalina (10.15) * OS의 새로운 버전 또는 서비스 팩 설치 시마다 업데이트가 필요할 수 있습니다. * 지원되는 에디션 목록은 이 설명서에 포함되지 않은 최신 정보를 웹 사이트에서 참조하십시오. (지원은 일본어로만 가능합니다) * 호환성 정보는 검증 환경에서 작동 확인 중에 검색됩니다. 모든 장치, OS 버전 및 응용 프로그램과의 완벽한 호환성은 보장되지 않습니다.

하드웨어 운영 환경

이 제품을 사용하려면 다음 환경 요구 사항을 충족해야 합니다.

CPU	Intel® Core™ i3 1.2GHz 이상에 해당
메인 메모리	1GB 이상
HDD 여유 공간	1GB 이상

* 위와 더불어 각 소프트웨어의 환경 요구 사항을 충족해야 합니다.

사용자 지원에 대하여

제품 문의

일본 외 구매 고객들은 문의 사항이 있을 경우 구매 국가의 대리점에 연락 하십시오. “ELECOM CO., LTD. (Japan)”은 일본 외 다른 국가에서의 구매 또는 사용에 대한 문의사항을 응대할 수 없습니다. 또한 일본어 외의 외국어 지원 서비스를 사용할 수 없습니다. 교환은 엘레컴 보증서의 명시에 따라 이루어지며, 일본 외 지역에 해당되지 않습니다.

책임의 제한

- 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.
- 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

2.0 메가픽셀 웹 카메라
UCAM-C525FB 시리즈
사용설명서
1판,
2021 년 2 월 1 일

- 제품의 사양 및 외관은 제품 개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품과 패키지에 있는 모든 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.