

SeeQVault™対応テレビ録画用ハードディスク

かんたん設定ガイド

USB3.0対応

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん設定ガイド」では、本製品を対応テレビに接続し、外付け録画機器として、対応レコーダーに接続し、バックアップ機器として使用できるまでを説明しています。
接続する前に、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
これらの説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては方法を限定してありますが、万一不都合な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社は一切その責任を負いません。
重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
機器によっては、機器側の仕様により録画データの複製、バックアップに制限がある場合があります。詳細はホームページのQ&Aをご覧ください。
本製品のうち、戦略物資または役に該当するものの輸出にあたっては、外貨法に基づき輸出または役務取引許可が必要です。

「AQUOS」はシャープ株式会社の商標です。
「ビエラ」/「ディーガ」はパナソニック株式会社の商標です。
「REGZA」は株式会社東芝の商標です。
「nasne」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標です。
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

発売元 エレコム株式会社
かんたん設定ガイド
ELECOM
© 2016 ELECOM CORPORATION All rights reserved
TV-DPQEN 170101 V01


この「かんたん設定ガイド」では、お使いの機器（テレビ・レコーダー）の画面を見ながら、機器に付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、機器に付属の取扱説明書をお読みください。特定の機器を例に説明していますが、画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いの機器に付属の取扱説明書を参考に設定してください。

参照	お使いの機器	モデル
1	シャープ AQUOSレコーダーで使う	BD-NWxx
2	パナソニック ビエラで使う	TH-xxCX700
3	パナソニック ディーガで使う	DMR-BRWxx
4	東芝 REGZAで使う	xxJ20X
5	東芝 REGZAブルーレイで使う	DBR-Zxx
6	ソニー nasneで使う	nasne

テレビ・レコーダーとつなぐ

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーのUSB端子に接続します。

- 必ずテレビ・レコーダーの「録画用」/「HDD専用」または「USB」端子と書かれたUSB端子に接続してください。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD（ハードディスク）の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。
- テレビ・レコーダーに接続し、長期間にわたって番組の録画・削除をくりかえしていると、データが断片化して読み込みエラーが発生する可能性があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。
- 一度登録（初期化）されたハードディスクを、他の機器で使用する場合、登録できない場合があります。その場合はパソコンでNTFSにフォーマットする必要があります。

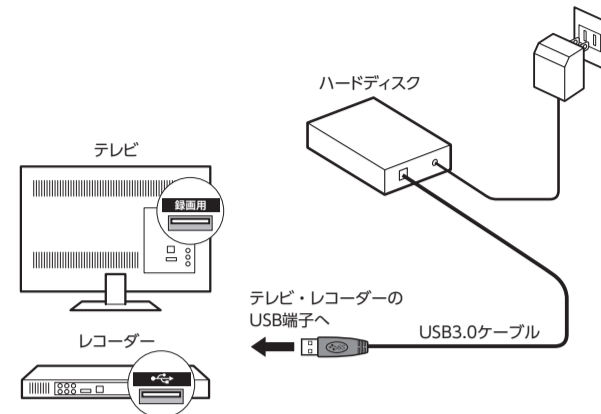

- お使いのテレビ・レコーダーがSeeQVault™に対応しているかは、下記URLよりご確認ください。<http://www.elecom.co.jp/support/list/hd/>
- SeeQVault™に対応していないテレビ・レコーダーで本製品を初期化すると専用機器となります。一度初期化したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度初期化する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、テレビ・レコーダーに付属の取扱説明書をお読みください。

1 シャープ AQUOSブルーレイで使う

ハードディスクを登録する（初期化）


本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。




※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

- ハードディスクを接続すると、接続した機器の初期化を行うかどうかの確認画面が表示されます。
[SeeQVault-HDD]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

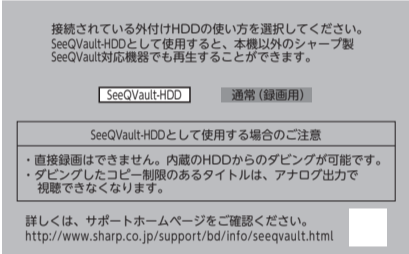


- 【する】を選択して、【決定】ボタンを押します。
初期化が実行されます。



初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 初期化完了の画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。
【決定】ボタンを押します。






これでハードディスクをバックアップ用として使用する準備ができました。以降は「シャープ製BDレコーダー AQUOSブルーレイ」に付属の取扱説明書をお読みになり、ご使用ください。

注) 機器によっては確認画面が表示しないものもあります。確認画面が表示しない機器の場合、または表示した確認画面を閉じた場合は、次の手順にてホーム画面から[機器の初期化]を選択します。

ホーム画面から初期化するには

- リモコンの【ホーム】ボタンを押します。
- [設定]→[ディスク管理]→[外付けHDD]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- [初期化]→[SeeQVault-HDD]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 【する】を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 初期化完了の画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。【決定】ボタンを押します。




2 パナソニック ビエラで使う


ハードディスクを登録する（フォーマット）

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。




- ハードディスクを接続すると「USB HDD接続確認」画面が表示されます。
[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。




注) 表示した「USB HDD接続確認」画面を閉じた場合は、次の手順にてメニュー画面から[USB-HDD登録設定]を行います。

メニュー画面から登録するには


- リモコンの【メニュー】ボタンを押します。
- [機器設定]→[USB HDD機器一覧]を選択し、【決定】ボタンを押します。

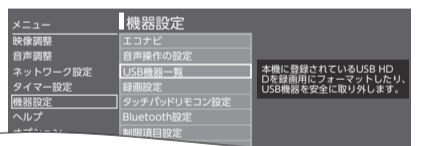

- 登録するハードディスクを選択し、【決定】ボタンを押します。

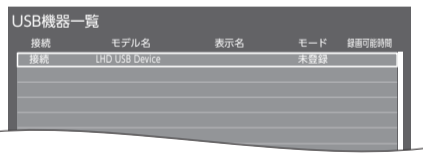


- 登録確認の画面が表示されます。
[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。




フォーマット確認の画面が表示されます。

- [はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。




フォーマットが開始されます。

- フォーマット終了後、表示名の確認画面が表示されます。
[いいえ]を選択して、【決定】ボタンを押します。



表示名を変更するには[はい]を選択し、テレビに付属の取扱説明書を見ながら名前を設定してください。

- 登録終了の画面が表示されれば、ハードディスクの登録は完了です。




これでハードディスクに録画する準備ができました。以降は「パナソニック製テレビ ビエラ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

3 パナソニック ディーガで使う

ハードディスクを登録する（フォーマット）

本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

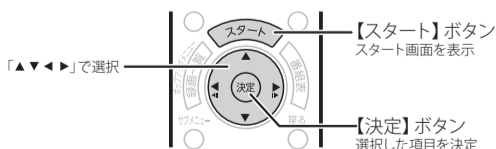

※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。


- ハードディスクを接続すると、フォーマットを促すメッセージ画面が表示されます。
リモコンの【決定】ボタンを押して、メッセージを閉じます。
- リモコンの【スタート】ボタンを押します。
- [初期設定]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。




- [HDD/ディスク/USB-HDD設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。




- [USB-HDD設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。




- [USB-HDD管理]を選択して、【決定】ボタンを3秒以上長押しします。




- [SeeQVault対応のフォーマット]を選択して、【決定】ボタンを押します。



- [はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。




- [実行]を選択して、【決定】ボタンを押します。




フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- フォーマット終了の画面が表示されれば、ハードディスクのフォーマットは完了です。



- 内容を確認して、【決定】ボタンを押します。



ダビングする

- リモコンの【スタート】ボタンを押します。
- メニュー画面で「かんたんメニュー」の[残す]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- ダビング画面で[詳細ダビング]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 詳細ダビング画面の「1 ダビング方向」で、「ダビング先」を「SeeQVault-HDD」にします。
- [3 リスト作成]で、ダビングしたいタイトルを選択します。
- [ダビング開始]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- ダビング方法を選択する画面が表示されるので「ダビングする」を選択して、【決定】ボタンを押します。

ハードディスクを取り外す

- ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は次の手順で行います。
- リモコンの【スタート】ボタンを押します。
 - メニュー画面で[初期設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。
 - [HDD/ディスク/USB-HDD設定]→[USB-HDD設定]→[USB-HDDの取り外し]の順に選択して、【決定】ボタンを押します。
 - SeeQVault-HDDの取り外し画面で[実行]を選択し、【決定】ボタンを押します。
 - 「USB-HDDを安全に取り外す準備が出来ました。」と表示されたら、レコーダーからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。


これでハードディスクをバックアップ用として使用する準備ができました。以降は「パナソニック製BDレコーダー ディーガ」に付属の取扱説明書をお読みになり、ご使用ください。

4 東芝 REGZAで使う


■ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

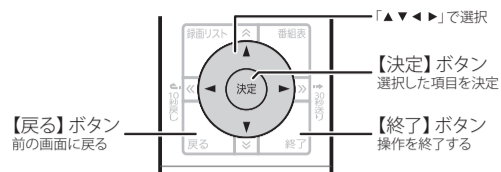

- 1 ハードディスクを接続すると「通常録画用機器の登録」画面が自動的に表示されます。
[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。



手順②へ

注)表示した「通常録画用機器の登録」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にて設定画面から[USB-HDD登録設定]を行います。

■設定画面から登録するには


- 1 リモコンの【設定】ボタンを押します。

【設定】ボタン


- 2 設定メニューで「接続機器設定」を選択して、【決定】ボタンを押します。




- 2 [通常録画用USBハードディスク設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。




- 3 [通常録画用機器の登録]を選択して、【決定】ボタンを押します。



- 4 登録する機器を選択して、【決定】ボタンを押します。




- 5 確認画面で[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。




手順②へ

- 2 [はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。




●登録中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 3 登録名の確認画面が表示されます。表示された名称でよければ[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。



登録名を変更する場合は「はい」を選択し、REGZAに付属の取扱説明書を見ながら登録名を設定してください。

- 4 録画機器の初期候補を決定する画面が表示されます。
[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。



すでに別の録画機器が接続してあるなど、現在設定済みの場所を変更したくない場合は、「はい」を選択します。

これでハードディスクに録画する準備ができました。以降は「東芝製液晶テレビ REGZA」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

■ダビングする

- 1 リモコンの【録画リスト】ボタンを押して、録画リスト画面を表示させます。
- 2 ダビングしたいタイトルを選択して、リモコンの【黄】ボタン(ダビング)を押します。
- 3 ダビング画面で[1件ダビング]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 4 番組を削除するかどうかのメッセージが表示されるので[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 5 確認画面が表示されるので[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。

■ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外す場合は、次の手順で行います。


- 1 リモコンの【設定】ボタンを押します。
- 2 設定メニューの【接続機器設定】→【通常録画用USBハードディスク設定】→【機器の取り外し】の順に選択して、【決定】ボタンを押します。
- 3 取り外したいハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。
- 4 確認画面が表示されるので[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 5 [USBハードディスクを取り外しできません。]と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。

5 東芝 REGZAブルーレイで使う

■ハードディスクを登録する(初期化)


本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

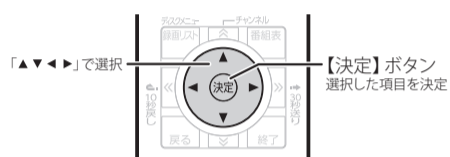


※テレビの「入力切替」でレコーダーを接続している外部入力に切り換えてください。

- 1 ハードディスクを接続すると、接続した機器の初期化を行うかどうかの確認画面が表示されます。
[引越・バックアップ用として他機でも使用する]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。



- 2 [USB-HDD初期化]を選択して、【決定】ボタンを押します。

手順③へ

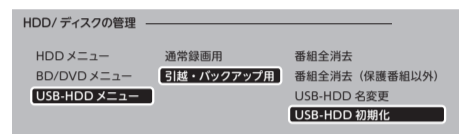

注)表示した「USB HDD登録確認」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にてメニュー画面から[USB-HDD登録設定]を行います。


■メニュー画面から登録するには

- 1 リモコンの【スタートメニュー】ボタンを押します。

- 2 メニュー画面で[HDD/ディスクの管理]を選択して、【決定】ボタンを押します。




- 2 [USB-HDDメニュー]→[引越・バックアップ用]→[USB-HDD初期化]の順に選択して、【決定】ボタンを押します。

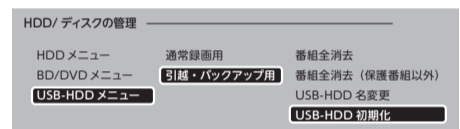


手順④へ

- 3 [未登録]を選択して、【決定】ボタンを押します。

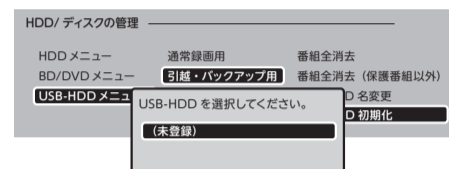


- 4 [はい]を2回選択します。

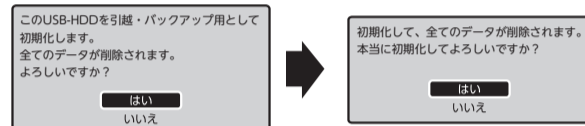

●初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 5 USB-HDD名を設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定が不要であれば[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。

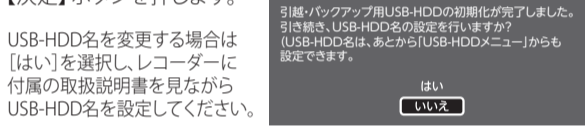

これでハードディスクをバックアップ用として使用する準備ができました。以降は「東芝REGZAブルーレイ」に付属の取扱説明書をお読みになり、ご使用ください。


■ダビングする

- 1 リモコンの【スタートメニュー】ボタンを押します。
- 2 メニュー画面で[ダビング]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 3 ダビング画面で「ダビング先選択」を[HDD]に、「ダビング先選択」を[SeeQVault 1:]にして、【決定】ボタンを押します。
- 4 ダビングしたいタイトルを選択して、【決定】ボタンを押します。
- 5 確認画面が表示されるので[はい]を選択して、【決定】ボタンを押します。
- 6 リモコンでカーソルを右に移動させ、【決定】を2回選択します。
- 7 [ダビング開始]を選択して、【決定】ボタンを押します。

6 ソニー nasne(ナスネ)™で使う

ハードディスクを接続する

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をnasne™とネットワーク接続されているパソコンのUSB端子に接続します。

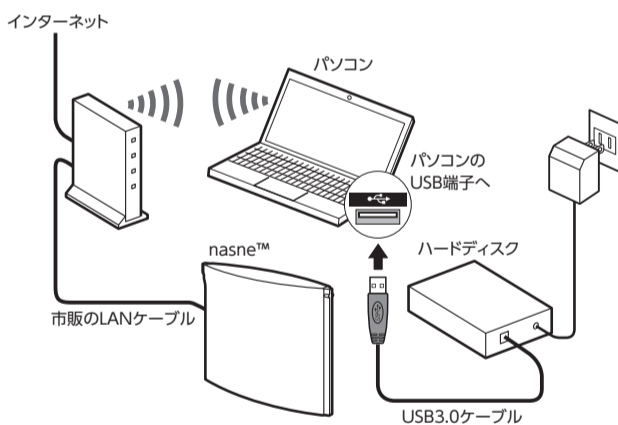

■はじめに


はじめにnasneからSeeQVault対応外付けHDDに番組を書き出すには、HDDを「exFAT」形式にフォーマットする必要があります。
ハードディスクフォーマットは下記のURLをご参照ください。
<http://www.elec.com.jp/support/download/storage/format/index.html>
(すでに「exFAT」形式にフォーマットされている場合や2回目以降の書き出しの場合はフォーマットの必要はありません。)

■番組を書き出す


※nasneに録画した番組をSeeQVault™対応機器へ書き出すには、専用アプリ「PC TV Plus™」が必要です。また書き出した録画番組をPCで再生するには、専用アプリ「SeeQVault Player Plus」が必要です。
アプリについてはメーカー(ソニーストア)へご確認ください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのnasne(ナスネ)™に付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

- 1 PC用テレビ視聴&録画アプリ「PC TV Plus」を起動します。
- 2 [video]をクリックして録画番組一覧画面を表示させます。
- 3 書き出したい番組を選択します。

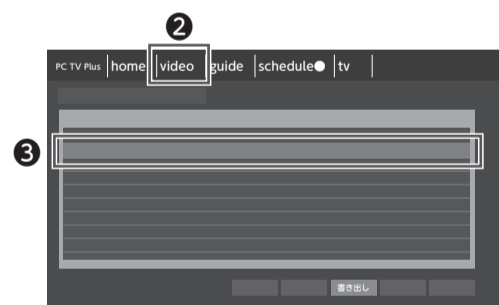


- 4 [書き出し]をクリックします。

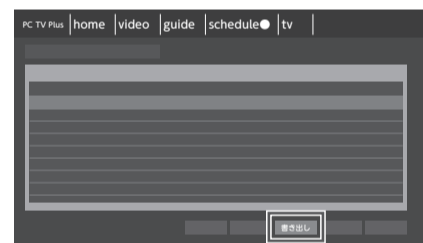

- 5 [開始]をクリックします。



- 6 [はい]をクリックします。

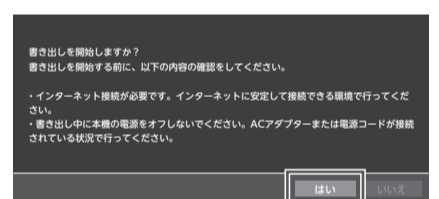

- 7 書き出しが完了したら、[OK]をクリックします。

