

LaCieハードディスクを 「ソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉」につないで使う

◆ 対象製品：LCH-RK*UTV2シリーズ

*はディスク容量を示す数字です。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でソニー製液晶テレビ
〈ブラビア〉に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、「ソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉」の「KDL-26EX420」
の場合を例に説明しています。
- 「KDL-26EX420」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順
が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ず
あわせてお読みください。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブル、TV取付キットとかんたん接続ガイド
が付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ 製品本体



□ はじめにお読みください
/クイックガイド
(HDD本体パッケージの台紙
に印刷されています)

□ USB2.0ケーブル
(テレビ接続用 1m 1本)



□ その他マニュアル式

□ TV取付キット本体



□ 取付用ネジ

● (大) M8
● (中) M6
● (小) M4 各1個




- 本製品を〈ブラビア〉に登録すると、〈ブラビア〉専用
機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)
では使用できなくなります。
一度〈ブラビア〉で初期化した本製品をパソコンで使用する
には、パソコンで再フォーマットする必要があります。その
際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対に〈ブラビア〉や本製品の電源を
切らないでください。
本製品や〈ブラビア〉の故障の原因になることがあ
ります。

STEP

1

ハードディスクを設置します

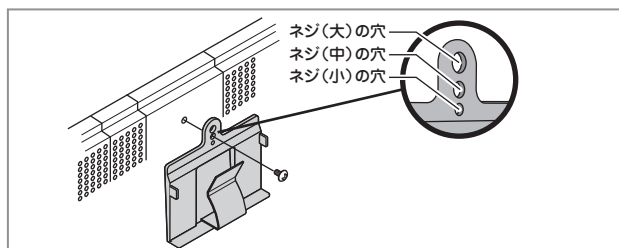

付属の取付キットを使用して、〈ブラビア〉の背面に固定するか、
安定した平面に設置します。
〈ブラビア〉のネジ穴に合うサイズのネジで取り付けてください。



- 取付の際に、〈ブラビア〉背面のネジを外さないでください。

STEP


2

ハードディスクをブラビアに接続します

あらかじめ〈ブラビア〉の電源を入れておいてください

1


USBケーブルを交換する

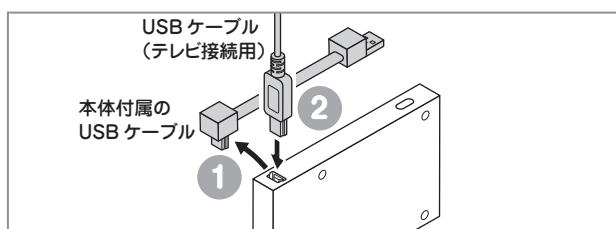

ハードディスクに付属の USB ケーブルを取り外して、同梱の
USB ケーブル(テレビ接続用)を接続します。

2

〈ブラビア〉とつなぐ

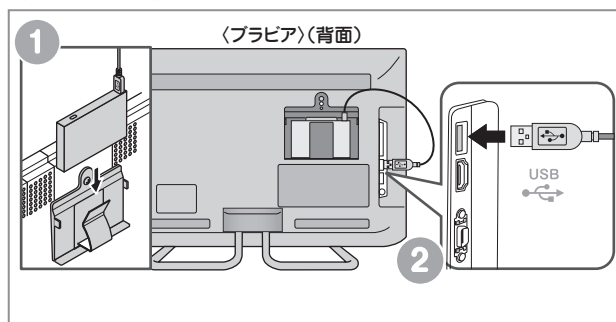

「ハードディスクを取付キットにセットします。
接続した USB ケーブル(テレビ接続用)の反対側を〈ブラビア〉
背面の USB 端子に接続します。



必ず背面の「」と書かれた端子に接続してください。

接続が終わったら、
STEP3 に進んでください。

ハードディスクを登録します


〈ブラビア〉で使用できるようにするため、ハードディスクの初期化を行います。

ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、テレビのマニュアルをお読みください。



カーソルを動かして選択する

決定する



リモコンは、テレビの正面に向けて操作してください。

*機種によりリモコンの形状は異なります。

1 [ホーム] ボタンを押します。

2 [設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。

3 [設定] から[機能設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

機能設定

本機を便利に使うための設定をします。

以下を設定できます
シーンセレクト
省エネ設定
・

4 [録画設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

シーンセレクト

省エネ設定

録画設定

録画を行うための設定をします。

視聴・インターネット制限設定

タイマー

表示設定

5 [HDD 登録] を選択して、[決定] ボタンを押します。

HDD 登録

HDDを録画用として本機に登録します。

HDD登録解除

HDD診断

6 [はい] を選択して、[決定] ボタンを押します。

登録を行うために、初期化を行います。
(初期化を行うと、録画機能は本機のみでご利用いただけます。)
このHDDの内容は全て消去されます。
よろしいですか?

注意:対応可能なHDDの容量は2TBまでです

はい

いいえ

7 [いいえ] を選択して、[決定] ボタンを押します。

ラベル名を変更する場合は[はい]を選択してください。

登録中は、本製品の接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。

新しい登録HDDラベル名「HDD2」
HDDラベル名を変更しますか?

はい

いいえ

8 この画面が表示されれば、HDDの登録は完了です。
[戻る] ボタンを押します。

録画用HDDの登録が完了しました。
HDDラベル名: HDD2
使用可能容量: 1.8TB

決定

HDD を診断します

ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じてHDDの診断を行います。

1 「STEP2」の手順①～④をお読みになり、[録画設定]を表示させます。

2 [HDD 診断] を選択して、[決定] ボタンを押します。

HDD登録
HDD登録解除
HDD診断
HDDの録画機能診断を行います。

3 [はい] を選択して、[決定] ボタンを押します。

診断中は、本製品の接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。

録画用USB端子に接続されたHDDの診断を開始します。
この診断には数分かかります。開始しますか?
はい いいえ

4 この画面が表示されれば、HDDの診断は完了です。
[戻る] ボタンを押します。

診断結果は下記の通りです。
HDDラベル名: HDD2
このHDDは本機の全ての録画機能をご利用頂けます。

決定

これで Lacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降はテレビに付属の取扱説明書または、電子取扱説明書をお読みになり、録画をおこないましょう。

ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は次の手順でおこないます。

1 テレビの電源を切ります。

2 テレビ背面の USB 端子から USB ケーブルを抜き、本製品を取り外します。

パソコンでの利用について

〈ブラビア〉で本製品を初期化すると、〈ブラビア〉専用の形式でフォーマットされます

一度〈ブラビア〉で初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、いかなる理由にかかわらず、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または約務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約務取引許可が必要です。
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCie/ハードディスクをソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉につないで使う
(LCH-RK*UTV2用) 2011年8月第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO., LTD. All rights reserved