

# LaCieハードディスクを「東芝製液晶テレビREGZA(レグザ)」につないで使う

◆対象製品：LCH-RK\*UTV2シリーズ

\*はディスク容量を示す数字です。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」で東芝製液晶テレビ「REGZA(レグザ)」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、レグザに付属のマニュアル「準備編」をお読みください。  
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、東芝 REGZA「37Z9000」の場合を例に説明しています。
- 「37Z9000」以降の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずお読みください。
- 「REGZA」は本文中では「レグザ」と表記しています。

## ■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

### 梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブル、TV取付キットとかんたん接続ガイドが付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

製品本体



はじめにお読みください  
/クイックガイド  
(HDD本体パッケージの台紙に印刷されています)

USB2.0ケーブル  
(テレビ接続用 1m 1本)



その他マニュアル式

TV取付キット本体



取付用ネジ

- (大) M8
- (中) M6
- (小) M4 各1個




- 本製品をレグザに登録すると、レグザ専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。一度レグザで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対にレグザや本製品の電源を切らないでください。本製品やレグザの故障の原因になることがあります。

STEP

1

## ハードディスクを設置します

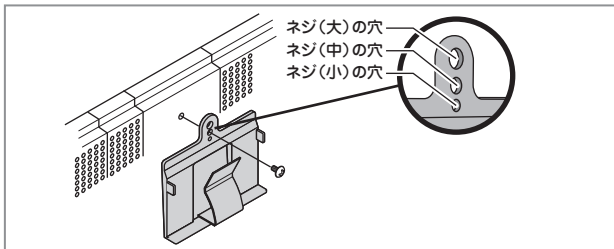

付属の取付キットを使用して、レグザの背面に固定するか、安定した平面に設置します。  
レグザのネジ穴に合うサイズのネジで取り付けてください。



- 取付の際に、レグザ背面のネジを外さないでください。

STEP


2

## ハードディスクをレグザに接続します

あらかじめレグザの電源を入れておいてください

1


### USBケーブルを交換する

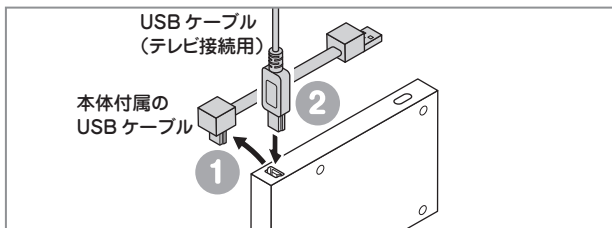

ハードディスクに付属の USB ケーブルを取り外して、同梱の USB ケーブル(テレビ接続用)を接続します。

2

### レグザとつなぐ

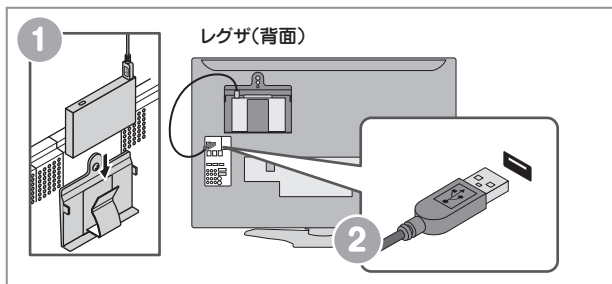

ハードディスクを取付キットにセットします。  
接続した USB ケーブル(テレビ接続用)の反対側をレグザ背面の USB 端子に接続します。



- 必ず背面の「USB(録画専用)」と書かれた端子に接続してください。

3

### 機器の登録

未登録のUSBハードディスクを検出しました。  
USBハードディスクの登録を行いますか?

はい

いいえ

数秒すると、レグザの画面に「機器の登録」画面が表示されます。


「機器の登録」画面が表示されたら、STEP3に進んでください。

# STEP 3

## ハードディスクを登録します

レグザで使用できるようにハードディスクの登録を行います。

ここからは、レグザの画面を見ながら、レグザに付属のリモコンで操作します。  
リモコンの操作の詳細については、レグザのマニュアルをお読みください。

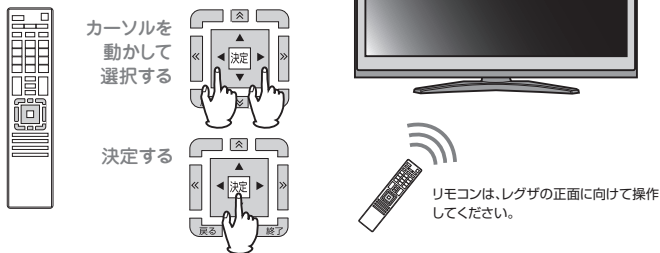

**1** 機器の登録

未登録のUSBハードディスクを検出しました。  
USBハードディスクの登録を行いますか？

はい  いいえ

ハードディスクを接続すると「機器の登録」画面が自動的に表示されます。  
[はい]を選択して、[決定]ボタンを押します。

**2** 機器の登録

登録を行うために、初期化を行います。  
このUSBハードディスクの内容はすべて消去されます。  
よろしいですか？

はい  いいえ

初期化を開始しますので  
[はい]を選択して、  
[決定]ボタンを押します。

**3** 機器の登録

登録名：ハードディスク1  
登録名を変更しますか？

はい  いいえ

[いいえ]を選択して、  
[決定]ボタンを押します。

登録名を変更する場合は「はい」を選択してください。

**4** 機器の登録

USBハードディスクの登録が完了しました。  
新しく録画/録画予約するときの録画機器を登録したハードディスクに変更しますか？

はい  いいえ

[はい]を選択して、  
[決定]ボタンを押します。

すでに別の録画機器が接続してあるなど、現在設定済みの場所を変更したくない場合は、[いいえ]を選択します。

**5** 機器の登録

接続	登録番号	登録名
接続中	USB1	ハードディスク1

この画面が表示されれば、登録は完了です。  
[決定]ボタンを押します。

表示される名称は、お客様で使用する環境により異なることがあります。

# STEP 4

## 動作テストをします

録画が正常に行えるかテストを実行します。

**1** レグザのリモコンの【設定メニュー】ボタンを押します。  
※37Z9000の場合、リモコンのふたの中にあります。

**2**

映像設定 →  
音声設定 →  
機能設定 →  
レグザリンク設定 →  
初期設定 →

設定メニュー

[レグザリンク設定]を選択して、  
[決定]ボタンを押します。

**3**

USBハードディスク設定 →  
LANハードディスク設定 →  
SDメモリーカード設定 →  
録画再生設定 →  
HDMI連動設定 →

レグザリンク設定

[USBハードディスク設定]を選択して、  
[決定]ボタンを押します。

**4**

今すぐニュース設定 →  
機器の登録 →  
自動削除設定 する  
省エネ設定 通常モード  
機器の取りはずし →  
動作テスト →  
機器の初期化 →

USBハードディスク設定

[動作テスト]を選択して、  
[決定]ボタンを押します。

**5**

動作テスト

接続	登録番号	動作	登録名
接続中	USB1	動作中	ハードディスク1

接続したハードディスクを選択して、  
[決定]ボタンを押します。

動作テストが終わるまで、数十秒お待ちください。

**6**

動作テスト

接続	登録番号	動作	登録名
USB1		ハードディスク1	

録画	OK
録画中の再生	OK
録画中の早見早聞	OK

この画面が表示されたら、動作テストは完了です。  
[終了]ボタンを押します。

テスト内容と結果についての詳細は、レグザに付属のマニュアル「準備編」をお読みください。

これで Lacie ハードディスクに録画する準備ができました。  
以降はレグザに付属のマニュアル「操作編」をお読みになり、録画をおこないましょう。

## ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り外すときは、テレビの「USBハードディスク設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。

「USBハードディスクを取りはずしできます。」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

## パソコンでの利用について

「レグザ」で本製品を初期化すると、レグザ専用の形式でフォーマットされます。一度レグザで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。  
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
実行した結果の影響につきましては、いかなる理由にかかわらず、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
本製品のうち、戦略物資または約款に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約款取引許可が必要です。  
レグザ、REGZAは株式会社東芝の商標です。  
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./ 発売元 エレコム株式会社  
かんたん接続ガイド LaCieハードディスクを「東芝製液晶テレビREGZA(レグザ)」につないで使う  
(LCH-RK\*UTV2用) 2011年8月第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.