

# LaCieハードディスクを「シャープ製液晶テレビ アクオス」につないで使う

◆対象製品：LCH-MN\*TU3TVシリーズ

\*はディスク容量を示す数字です(TB単位)。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製液晶テレビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに付属のマニュアルをお読みください。  
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、シャープ アクオス「LCxxDZ3」の場合を例に説明しています。
- 「LC-xxDZ3」以降の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずお読みください。

## ■ テレビにつなぐ前に


梱包物に不足はないか確認しましょう

### 梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブルとかんたん接続ガイドが付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□製品本体



□ACアダプタ



□コンセントプラグ



□USB3.0ケーブル  
(PC接続用 1本)



□はじめにお読みください  
(保証書が含まれています)

□USB2.0ケーブル  
(テレビ接続用 1.5m 1本)



□その他マニュアル式




- 本製品を初期化すると、アクオス専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。一度アクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対にアクオスや本製品の電源を切らないでください。本製品やアクオスの故障の原因になることがあります。

## STEP 1

# ハードディスクをアクオスに接続します

あらかじめアクオスの電源を入れておいてください

### 1 ACアダプタをつなぐ

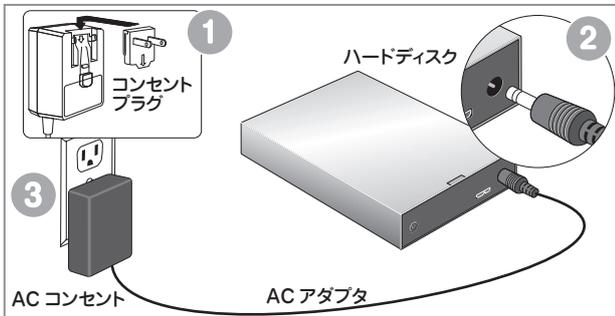


ハードディスクに AC アダプタを接続します。  
付属の AC アダプタ本体にコンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、コンセントプラグを AC コンセントに差し込みます。



- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- ハードディスクを重ねる場合は、2台までにしてください。

### 2 アクオスとつなぐ

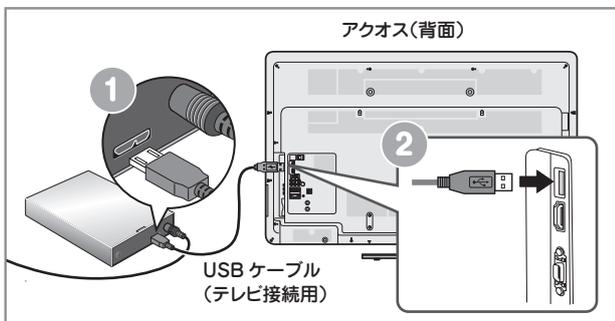


USB ケーブルでアクオスと接続します。  
付属の USB ケーブル(テレビ接続用)のコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側をアクオス背面の USB 端子に接続します。



必ず背面の「USB」と書かれた端子に接続してください。

### 3 電源を入れる

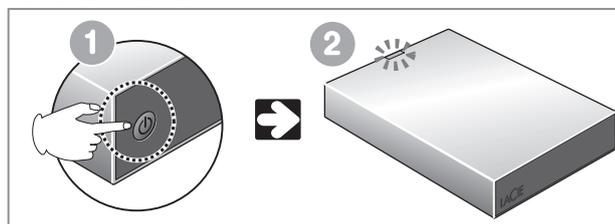


ハードディスクの電源を ON にします。  
ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。  
電源ランプが点灯します。

電源ランプの点灯を確認したら、STEP2 に進んでください。


## 2 ハードディスクを初期化します

アクオスで使用できるようにするために、ハードディスクの初期化を行います。

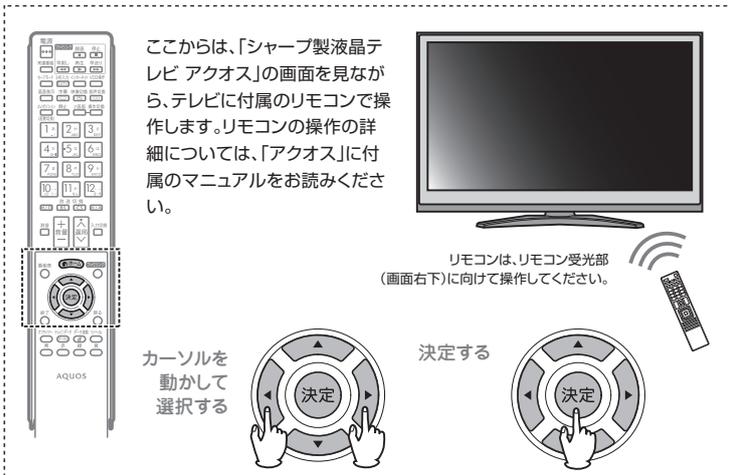

初めてハードディスクを接続すると「USB メディア」の画面が表示される場合があります。表示された場合、リモコンの「チャンネル」ボタンを押すことで元の画面に戻ります。

- 1** [ホーム] ボタンを押して、ホームメニューを表示します。ホームメニューから、[リンク操作] → [ファミリンク設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

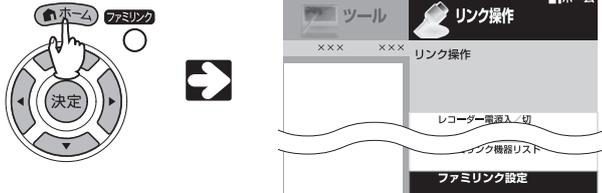

- 2** [ファミリンク設定] メニューから、[USB-HDD 設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。


ファミリンク設定に [USB-HDD 設定] が表示されない場合は、ホームメニューから [ツール] → [USB-HDD 設定] を選択してください。



- 3** [機器の初期化] を選択します。そのあと、[する] を選択して、[決定] ボタンを押します。



- 4** [する] を選択して、[決定] ボタンを押します。




- 5** [なし]、[10 時間]、[20 時間]、[40 時間] のいずれかを選択して、[決定] ボタンを押します。常連録画時間を設定します。

すべての容量を録画に使用する場合は、[なし] を選択してください。




- 6** [する] を選択して、[決定] ボタンを押します。初期化が実行されますので、しばらくお待ちください。初期化を開始します。

初期化中は、本製品の電源ランプが点滅します。



- 7** 右の画面が表示されれば、初期化は完了です。[決定] ボタンを押します。



- 8** 初期化完了後、録画する機器を選択して終了します。

これで Lacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「シャープ製液晶テレビ アクオス」に付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこないきましょう。



## ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り外すときは、テレビの「USB-HDD 設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。「USB-HDD は安全に取りはずすことができます」と表示されたら、テレビから USB ケーブルを抜き取り、取り外してください。

## パソコンでの利用について

「アクオス」で本製品を初期化すると、アクオス専用の形式でフォーマットされます。一度アクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物資または約務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約務許可が必要です。「シャープ製液晶テレビ アクオス」はシャープ株式会社の商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社  
かんたん接続ガイド LaCieハードディスクをシャープ製液晶テレビ アクオスにつないで使う  
(LCH-MN\* TU37用) 2011年8月第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO. LTD. All rights reserved.