製品仕様書

商品名：SATA ケーブル(最大 6Gbps 対応/ストレート to 下 L 型)

型番　：ST6-DL/ID シリーズ

バリエーション

ST6-05DL/ID	約 0.5m
ST6-10DL/ID	約 1.0m
	※コネクター部分を含む

エレコム株式会社

改訂履歴

改定日	改定番号
2022/08/05	初版

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。
環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。
対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。
動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。
すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。
医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。
商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

UL 規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現した SATA ケーブルです。
L 字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適です。
EU RoHS 指令準拠(10 物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

一般仕様

規格	SATA3.0 準拠、UL 規格(E527475、E527476、STYLE 20276)
伝送速度	最大 6Gbps
コネクター形状 1	SATA 7pin ポート(ストレートコネクター)
コネクター形状 2	SATA 7pin ポート(下 L 型コネクター)
ケーブル長	ST6-05DL/ID　約 0.5m ST6-10DL/ID　約 1.0m ※コネクター部分を含む
ケーブル太さ	幅約 7.6mm×厚さ約 2.2mm
カラー	レッド
パッケージ形態	環境配慮パッケージ(透明 PE 袋＋型番ラベル)
環境配慮事項	EU RoHS 指令準拠(10 物質)

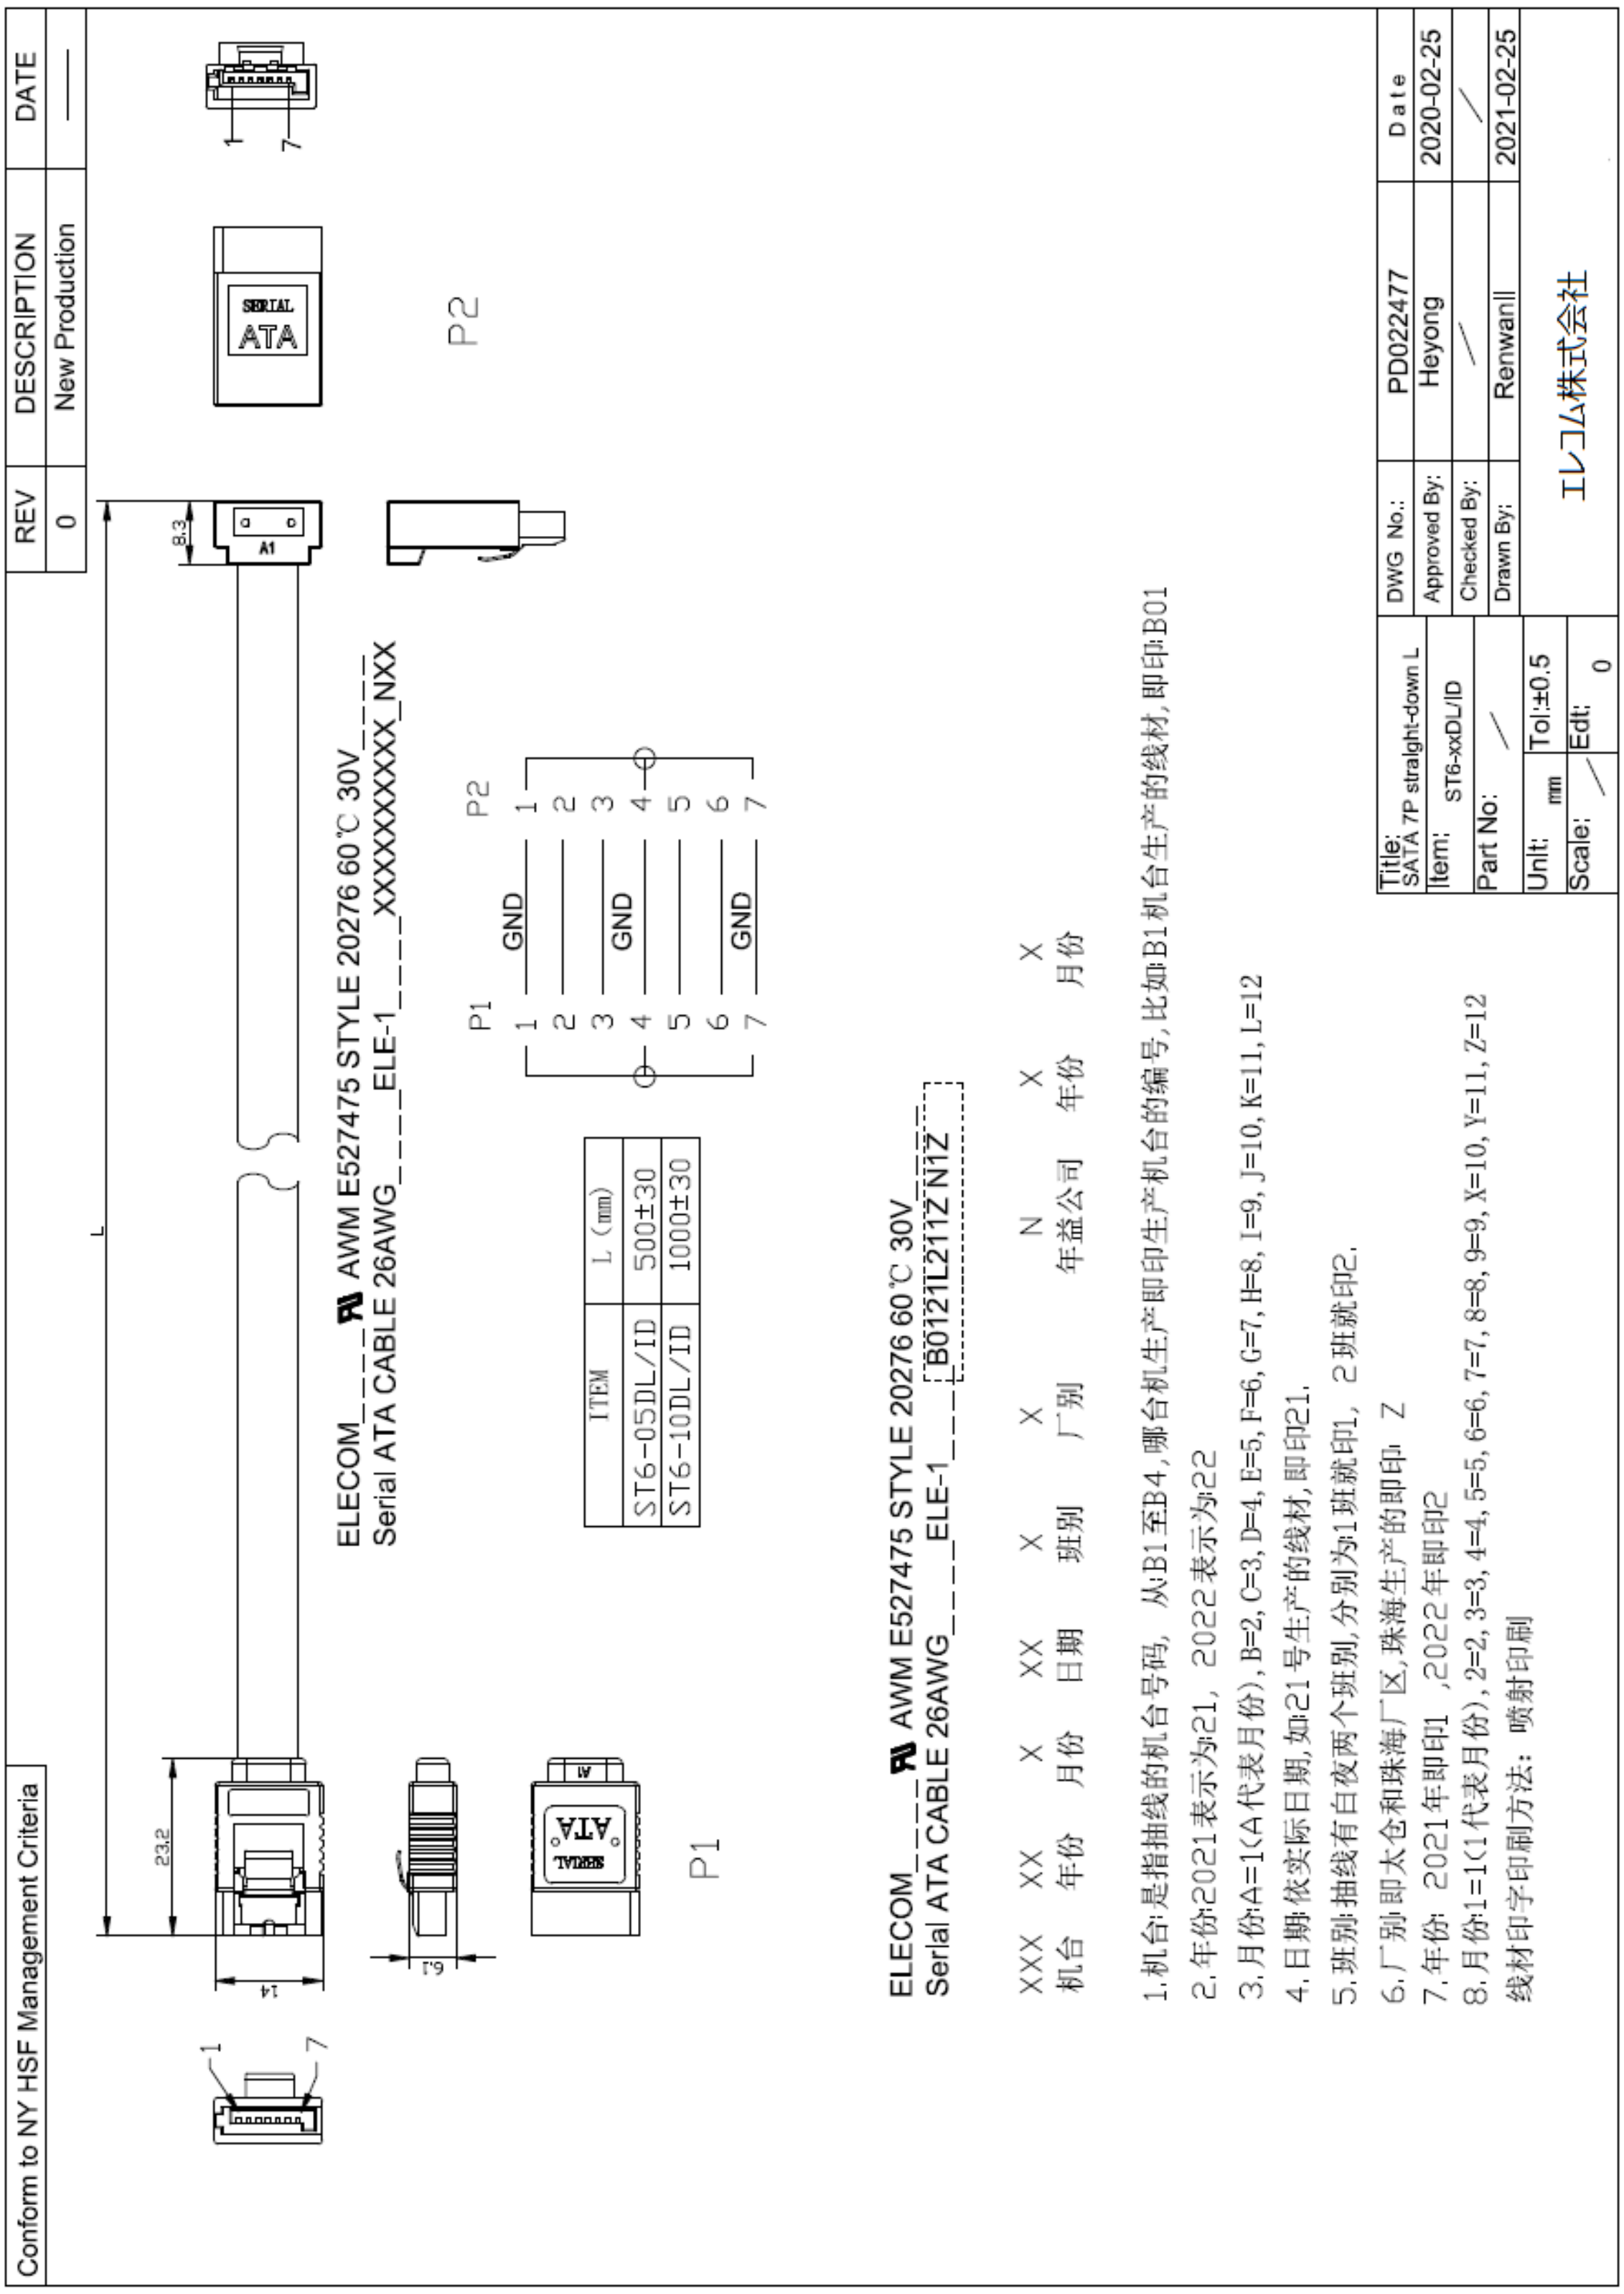
Conform to NY HSF Management Criteria
REV | DESCRIPTION | DATE
0 | New Production | ——
L
23.2
14
6.1
8.3
1
7
P1
P2
A1
SERIAL ATA
ELECOM____ AWM E527475 STYLE 20276 60℃ 30V____
Serial ATA CABLE 26AWG____ELE-1____XXXXXXXXXX_NXX
ITEM | L (mm)
ST6-05DL/ID | 500±30
ST6-10DL/ID | 1000±30
P1 P2
1 GND 1
2 2
3 3
4 GND 4
5 5
6 6
7 GND 7
ELECOM____ AWM E527475 STYLE 20276 60℃ 30V____
Serial ATA CABLE 26AWG____ELE-1____B0121L211Z N1Z
XXX 机台
XX 年份
X 月份
XX 日期
X 班别
X 厂别
N 年益公司
X 年份
X 月份
1.机台:是指抽线的机台号码, 从B1至B4,哪台机生产即印生产机台的编号,比如B1机台生产的线材,即印B01
2.年份2021表示为21, 2022表示为22
3.月份A=1(A代表月份),B=2,C=3,D=4,E=5,F=6,G=7,H=8,I=9,J=10,K=11,L=12
4.日期依实际日期,如21号生产的线材,即印21.
5.班别抽线有白夜两个班别,分别为1班就印1, 2班就印2.
6.厂别即太仓和珠海厂区,珠海生产的即印 Z
7.年份 2021年即印1 ,2022年即印2
8.月份1=1(1代表月份),2=2,3=3,4=4,5=5,6=6,7=7,8=8,9=9,X=10,Y=11,Z=12
线材印字印刷方法: 喷射印刷
Title: SATA 7P straight-down L
Item: ST6-xxDL/ID
Part No:
Unit: mm
Tol:±0.5
Scale:
Edt: 0
DWG No.: PD022477
Approved By: Heyong 2020-02-25
Checked By:
Drawn By: Renwanll 2021-02-25
Date
エレコム株式会社