

無線&有線、パラレル&USB
ホームユースに最適なプリントサーバが一挙に4タイプ新登場!


エレコム株式会社(本社:大阪市中心区、取締役社長:葉田順治)は、ネットワークブランドLaneedから、ホームユースに最適なコンパクトタイプのプリントサーバ4機種を発表いたします。従来のパラレルポートモデルに加え、近頃では主流となったUSBポートに対応するモデルをご用意。さらにそれぞれのモデルにIEEE802.11b準拠の無線LANモデルを取り揃え、計4つのラインナップでお届けいたします。管理者以外のパソコンにはLPRソフトをインストールするだけでお使いいただける簡単設定。パラレルポートモデルはプリンタ直結、USBモデルは付属のケーブルで接続するだけで設置場所を取りません。

なお、発売は12月中旬を予定しています。



■ 4製品共通の特長

- 管理者以外のパソコンは、LPRソフトをインストールしてプリンタポートを指定するだけで使用可能
- Windows版の設定ソフトのほかにブラウザ版の設定ユーティリティを搭載
- DHCPクライアント対応
- SNMPプロトコル対応
- 付属のACアダプタは小型軽量タイプ

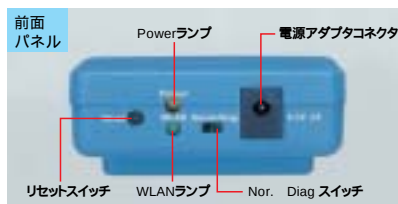

IEEE802.11b対応無線プリントサーバ(パラレル・1ポート)

LD-WL11PS/P1 標準価格 ¥12,800(税別)

- パラレルポート搭載プリンタに対応
- プリンタ直結の簡単接続タイプ、場所を取らないコンパクト設計
- LANケーブル不要の無線タイプでプリンタの置き場所を選びません
- Diagモードにより無線LAN経由でも設定が簡単
- 64ビット、128ビットWEPに対応



IEEE802.11b対応無線プリントサーバ(USB・1ポート)

LD-WL11PS/U1 標準価格 ¥13,800(税別)

- USBポート搭載プリンタに対応
- LANケーブル不要の無線タイプでプリンタの置き場所を選びません
- 場所を取らないコンパクト設計
- プリンタとの接続用USBケーブルが付属
- Diagモードにより無線LAN経由でも設定が簡単
- 64ビット、128ビットWEPに対応

■ LD-WL11PS/P1およびLD-WL11PS/U1仕様


製品型番	LD-WL11PS/P1	LD-WL11PS/U1
規格	IEEE802.11 / IEEE802.11b, RCR STD-33 / ARIB STD-T66	
周波数帯域	2.4GHz(2.412 ~ 2.4835GHz)	
チャンネル	1ch ~ 14ch	
伝送方式	DS-SS方式(直接拡散スペクトラム拡散方式)	
伝送速度	11Mbps / 5.5Mbps / 2Mbps / 1Mbps	
伝送 距離	屋内	11Mbps:50m / 5.5Mbps:80m / 2Mbps:120m / 1Mbps:150m
	屋外	11Mbps:250m / 5.5Mbps:350m / 2Mbps:400m / 1Mbps:500m
アクセス方式	アドホック、インフラストラクチャ	
セキュリティ	SSID(ESS ID) \ WEP64/128ビット	
プリンタポート	パラレル(セントロニクス仕様)	USB1.1
印刷プロトコル	TCP/IP	
電源	電圧:DC3.3V 電流:2A	
消費電力	4W(最大)	
対応機種	PC/AT互換機(DOS/V) \ NEC PC98-NX	
対応OS	Windows XP / 2000 / Me / 98SE	
サイズ/重量	W60 × D80 × H25mm / 65g	W60 × D73 × H25mm / 57g



有線プリントサーバ(パラレル・1ポート)

LD-PS/P1 標準価格 ¥7,480(税別)

- パラレルポート搭載プリンタに対応
- プリンタ直結の簡単接続タイプ、場所を取らないコンパクト設計

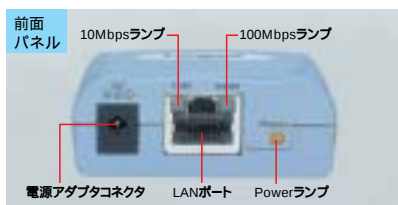

有線プリントサーバ(USB・1ポート)

LD-PS/U1 標準価格 ¥7,480(税別)

- USBポート搭載プリンタに対応
- 場所を取らないコンパクト設計
- プリンタとの接続用USBケーブルが付属

■ LD-PS/P1およびLD-PS/U1仕様

製品型番	LD-PS/P1	LD-PS/U1
規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u	
伝送速度	10/100Mbps	
インターフェイス	プリンタ側:パラレル(セントロニクス仕様) ネットワーク側:RJ45	プリンタ側:USB1.1 ネットワーク側:RJ45
印刷プロトコル	TCP/IP	
電源	電圧:DC5V 電流:2A	電圧:DC3.3V 電流:2A
消費電力	1.5W(最大)	1.9W(最大)
対応機種	PC/AT互換機(DOS/V), NEC PC98-NX	
対応OS	Windows XP / 2000 / Me / 98SE	
サイズ/重量	W62 × D60 × H23mm/55g	W57 × D52 × H23mm/42g

このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外観など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページ <http://www.elecom.co.jp/>

エレコム株式会社