


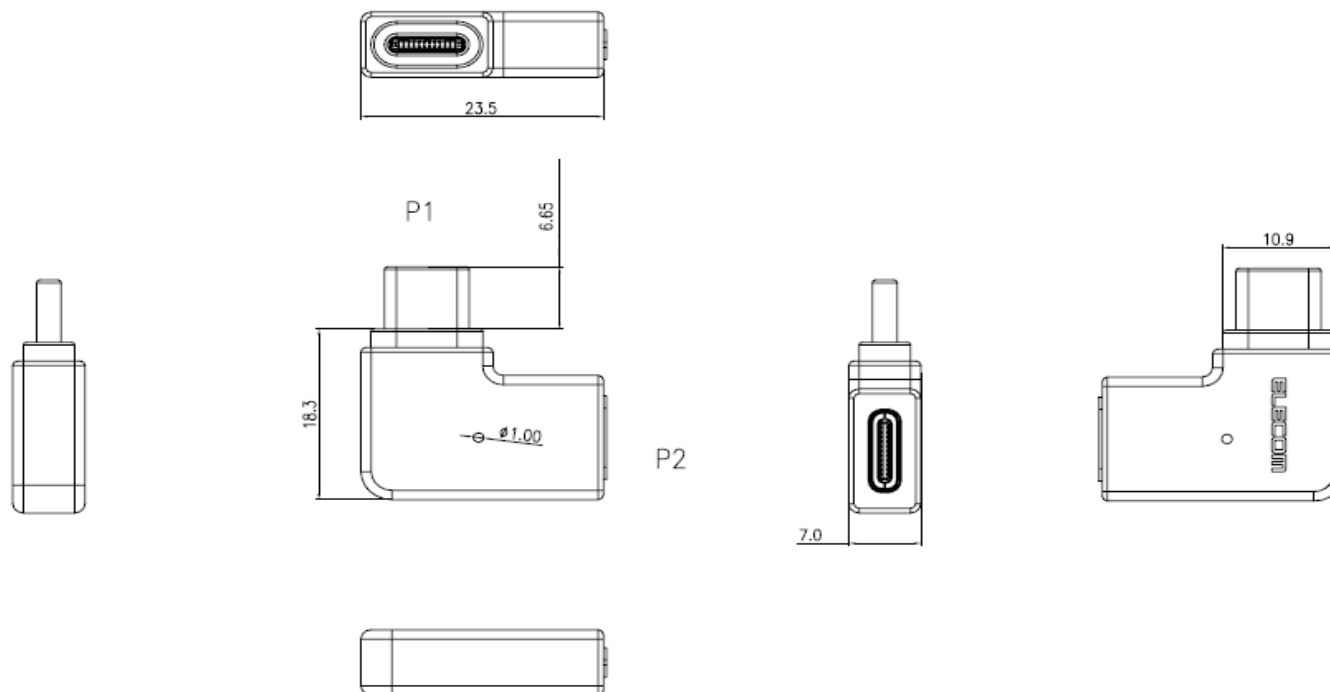

仕様

コネクター形状

対応機種

規格

対応転送速度

USB Power Delivery対応

対応電圧/電流

DisplayPort(TM) Alternate Mode対応

プラグメッキ仕様

カラー

保証期間

環境配慮事項

パッケージ形態

USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート

USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))

最大10Gbps ※理論値

○

最大20V/3A(60W)

○

金メッキピン

ブラック

なし

RoHS指令準拠

ブリスター + 台紙

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title : 外観図・仕様

Type : AD-CFCML01BK

SPNo.

エレコム株式会社

2024/11/20