


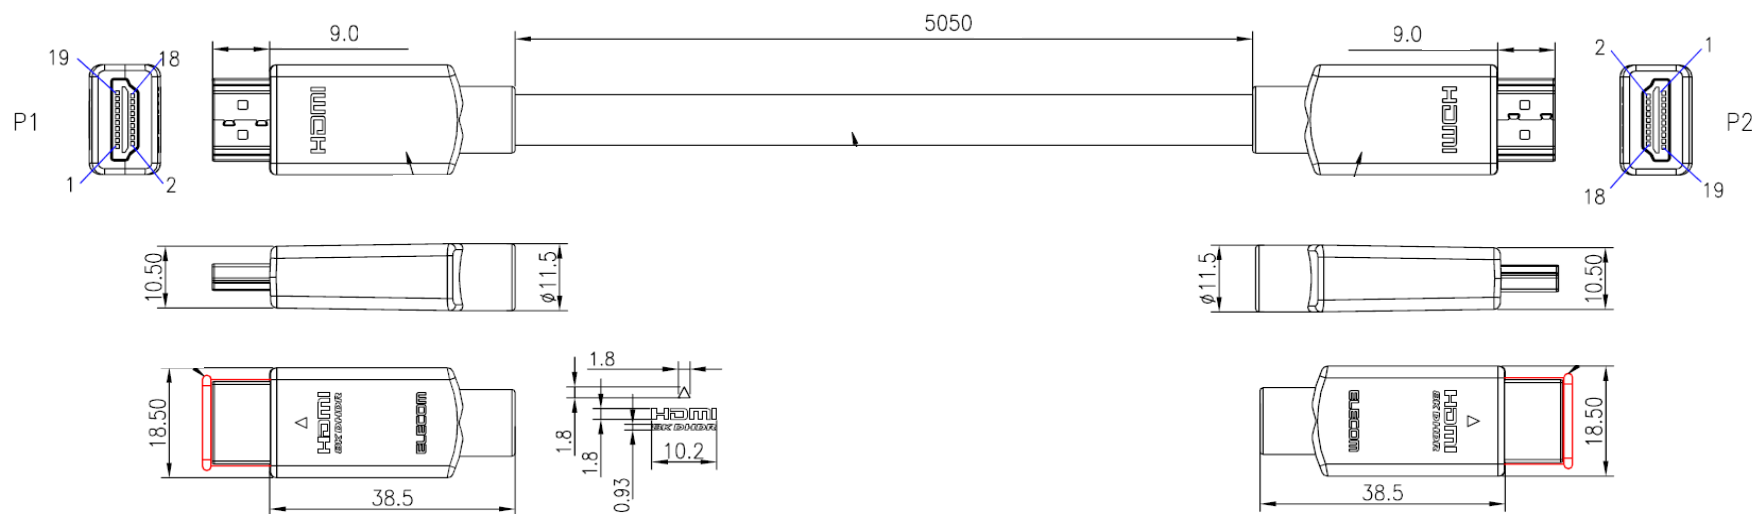

仕様

規格

対応機種

コネクタ形状1

コネクタ形状2

ケーブルタイプ

伝送速度

対応解像度

シールド方法

プラグメッキ仕様

ケーブル長

カラー

ケーブル太さ

環境配慮事項

パッケージ形態

ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品

HDMI(タイプA・19ピン)側：HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、
HDMI(タイプA・19ピン)側：HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など

HDMIプラグ(タイプA・19ピン)

HDMIプラグ(タイプA・19ピン)

スタンダード

48Gbps

最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hz

3重シールド

金メッキピン・金メッキプラグ

約5m ※コネクタ含まず

ブラック

約8.5mm

EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク

ヘッダー付き紙箱

PIN ASSIGNMENT

P1	WIRE TYPE	P2	SIGNAL	WIRE COLOR	COLOR
PIN1		PIN1	DATA2+	BLUE(藍色)	紅色
PIN3		PIN3	DATA2-	WHITE(白色)	
PIN5		PIN5	DATA2 SHIELD	D.W(地線)	
PIN4		PIN4	DATA1+	BLUE(藍色)	緑色
PIN6		PIN6	DATA1-	WHITE(白色)	
PIN2		PIN2	DATA1 SHIELD	D.W(地線)	
PIN7		PIN7	DATA0+	BLUE(藍色)	紫色
PIN9		PIN9	DATA0-	WHITE(白色)	
PIN11		PIN11	DATA0 SHIELD	D.W(地線)	
PIN10		PIN10	DATA3+	BLUE(藍色)	緑色
PIN12		PIN12	DATA3-	WHITE(白色)	
PIN8		PIN8	DATA3 SHIELD	D.W(地線)	
PIN14		PIN14	UTILITY/HEAC+	BLUE(藍色)	金色
PIN19		PIN19	HPD/HEAC-	WHITE(白色)	
PIN17		PIN17	DDC/CEC/HEAC GND	D.W(地線)	
PIN13		PIN13	CEC	WHITE(白色)	
PIN15		PIN15	SCL	ORANGER(橙色)	
PIN16		PIN16	SDA	YELLOW(黄色)	
PIN18		PIN18	+5V POWER	RED(紅色)	
SHELL		SHELL		BRAID(編組)	

Title： 外観図・仕様

Type： CAC-HD21E50BK2

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

2025/12/11