


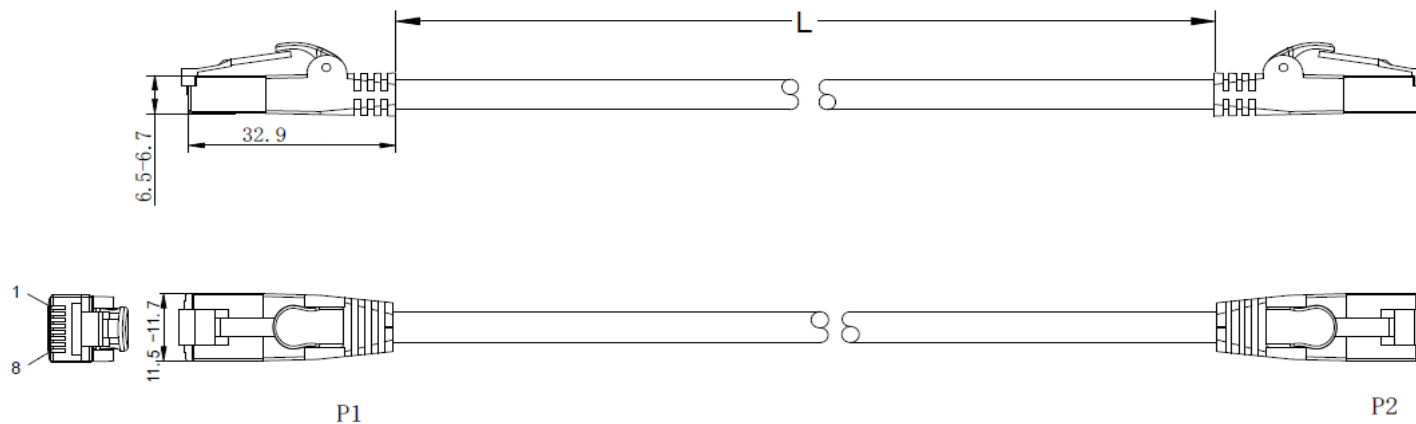

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

カラー ブルー		カラー ブラック		カラー ホワイト	
型番	L(約)	型番	L(約)	型番	L(約)
LD-GPT/BU05	0.5m	LD-GPT/BK05	0.5m	LD-GPT/WH05	0.5m
LD-GPT/BU10	1.0m	LD-GPT/BK10	1.0m	LD-GPT/WH10	1.0m
LD-GPT/BU15	1.5m	LD-GPT/BK15	1.5m	LD-GPT/WH15	1.5m
LD-GPT/BU20	2.0m	LD-GPT/BK20	2.0m	LD-GPT/WH20	2.0m
LD-GPT/BU30	3.0m	LD-GPT/BK30	3.0m	LD-GPT/WH30	3.0m
LD-GPT/BU50	5.0m	LD-GPT/BK50	5.0m	LD-GPT/WH50	5.0m
LD-GPT/BU70	7.0m	LD-GPT/BK70	7.0m	LD-GPT/WH70	7.0m
LD-GPT/BU100	10.0m	LD-GPT/BK100	10.0m	LD-GPT/WH100	10.0m
LD-GPT/BU150	15.0m				
LD-GPT/BU200	20.0m				
LD-GPT/BU300	30.0m				
LD-GPT/BU500	50.0m				

仕様

インターフェイス

規格

伝送速度

伝送帯域

ケーブル太さ

芯数

結線方式

外部シース(被膜)材質

導体構成

コネクタ有無

RJ-45コネクター

Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

1Gbps

250MHz

約 5.5mm

8芯

ストレート結線

PVC

ヨリ線(26AWG)

両端コネクター付

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPTXXシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	