


型番	L(約)
MPA-CCL03NBK	0.3m
MPA-CCL12NBK	1.2m
MPA-CCL20NBK	2.0m

※コネクタ含まず

接线图

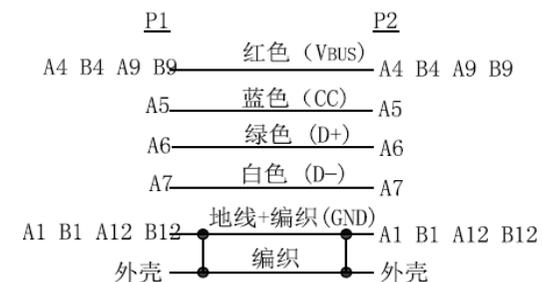

仕様

コネクタ形状1
コネクタ形状2
対応機種

USB Type-C(TM) オス
USB Type-C(TM) オス
USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、
USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

ケーブル太さ
規格
対応転送速度
プラグメッキ仕様
シールド方法
カラー

約3.5mm
USB2.0規格正規認証品
最大480Mbps ※理論値
金メッキピン
2重シールド
ブラック

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外觀図・仕様
Type:	MPA-CCLNBKシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

コンダクションデバイス(221216)

221216