

製品仕様書

商品名 : シャッター雷ガード付クリップタップ

型番 : T-KF03-23 シリーズ

バリエーション

T-KF03-2325BK	約 2.5m:ブラック
T-KF03-2325BR	約 2.5m:ブラウン
T-KF03-2325WH	約 2.5m:ホワイト
T-KF03-2350BK	約 5.0m:ブラック

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

机などに挟んで利用することができるクリップ機構を搭載した 2 ピン式の 3 個口タップです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。コードの長さは 2.5m です。

一般仕様

本体差込口形状	2ピン
本体差込口個数	3 個口
プラグ仕様	2ピン
3ピン→2ピン変換アダプタ付属	×
コード長	T-KF03-2325BK : 約 2.5m
	T-KF03-2325BR : 約 2.5m
	T-KF03-2325WH : 約 2.5m
	T-KF03-2350BK : 約 5.0m
定格	125V/15A/1500W まで
スイッチ	×
雷ガード	○
ほこりシャッター	○
絶縁キャップ付きプラグ	○
差込口キャップ付属	×
通電表示ランプ	×
二重被ふく	○
抜け止め機能	×
スイングプラグ	○
マグネット	×
固定方法	クリップ(15mm~35mm に対応)や 吊り穴(φ10mm)を利用した仮固定が可能。
ノイズフィルター	×
モジュラジャック付き	×
カラー	T-KF03-2325BK : ブラック
	T-KF03-2325BR : ブラウン
	T-KF03-2325WH : ホワイト
	T-KF03-2350BK : ブラック


材質	本体：ABS 樹脂 プラグ：PVC 差込口：ユリア樹脂
外形寸法	幅約 110mm×奥行き約 140mm×高さ約 80mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
質量	T-KF03-2325BK：約 340g
	T-KF03-2325BR：約 340g
	T-KF03-2325WH：約 340g
	T-KF03-2350BK：約 495g
電気用品安全法	PSE 適合
その他	クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。
環境配慮事項	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています

外観

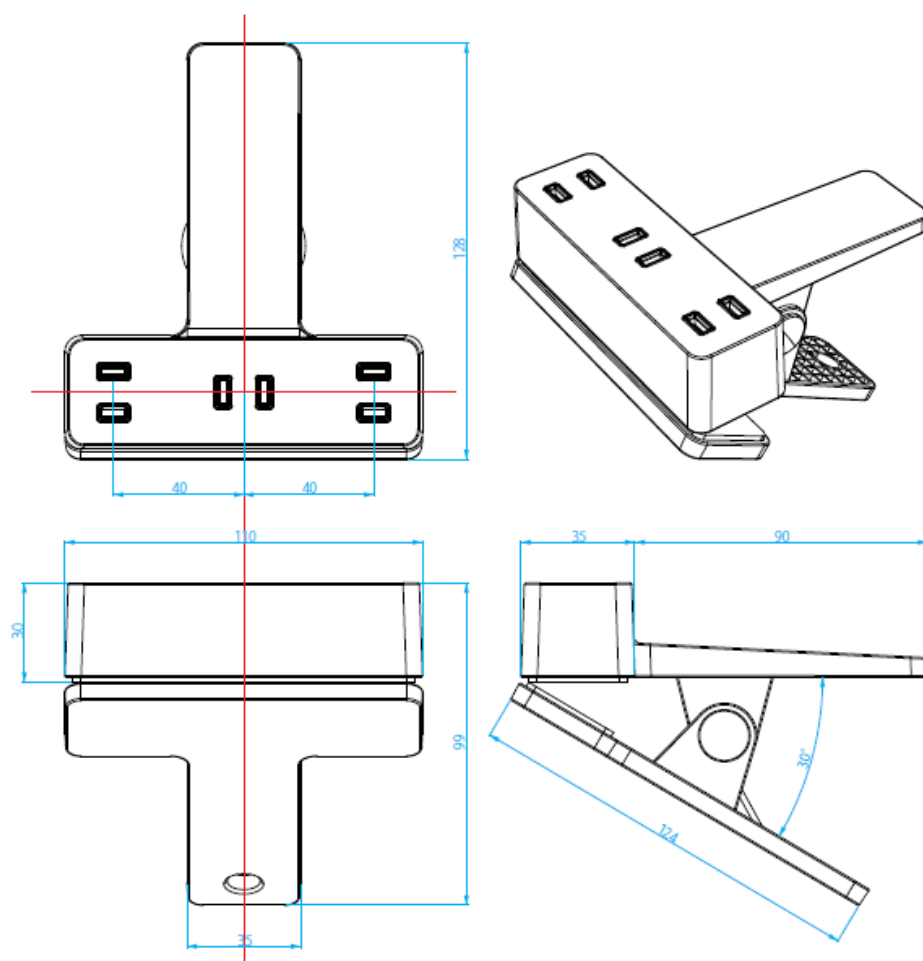

参考 : T-KF03-2325BK

