


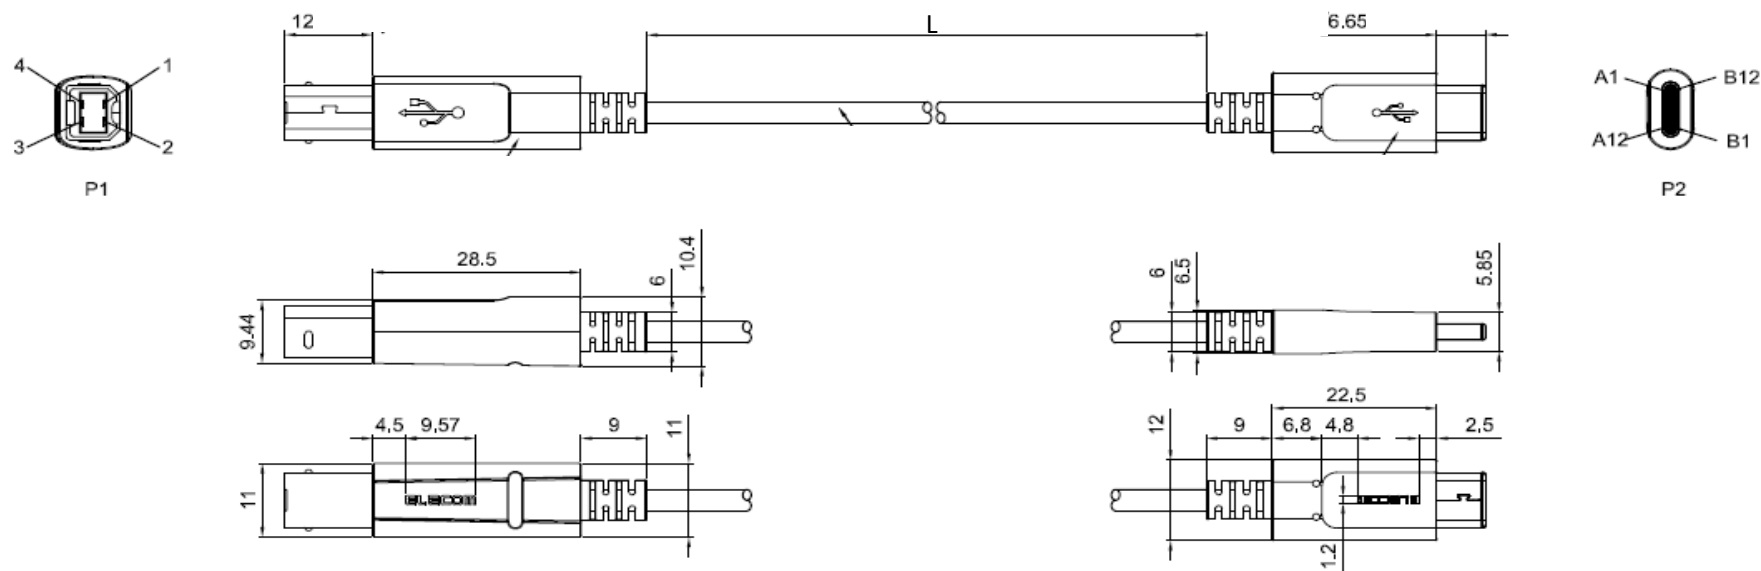

仕様

コネクタ形状	USB Type-Cオス - USB2.0 Standard-Bオス
対応機種	USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器
ケーブル太さ	約3.2mm
規格	USB2.0規格正規認証品
対応転送速度	最大480Mbps ※理論値
USB Power Delivery対応	×
プラグメッキ仕様	金メッキピン
シールド方法	2重シールド
ツイストペアケーブル (通信線)	○
カラー	ブラック
パッケージ形態	PET箱 + 紙台紙

型番	L ※コネクタ含まず
U2C-CB05NBK	約500mm
U2C-CB10NBK	約1000mm
U2C-CB20NBK	約2000mm

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	U2C-CBシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

2026/7/14