
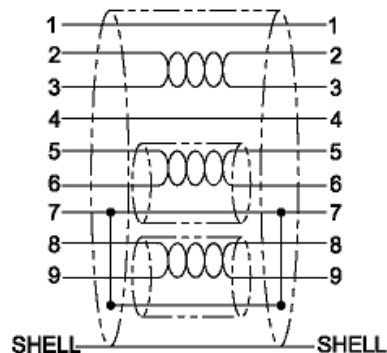


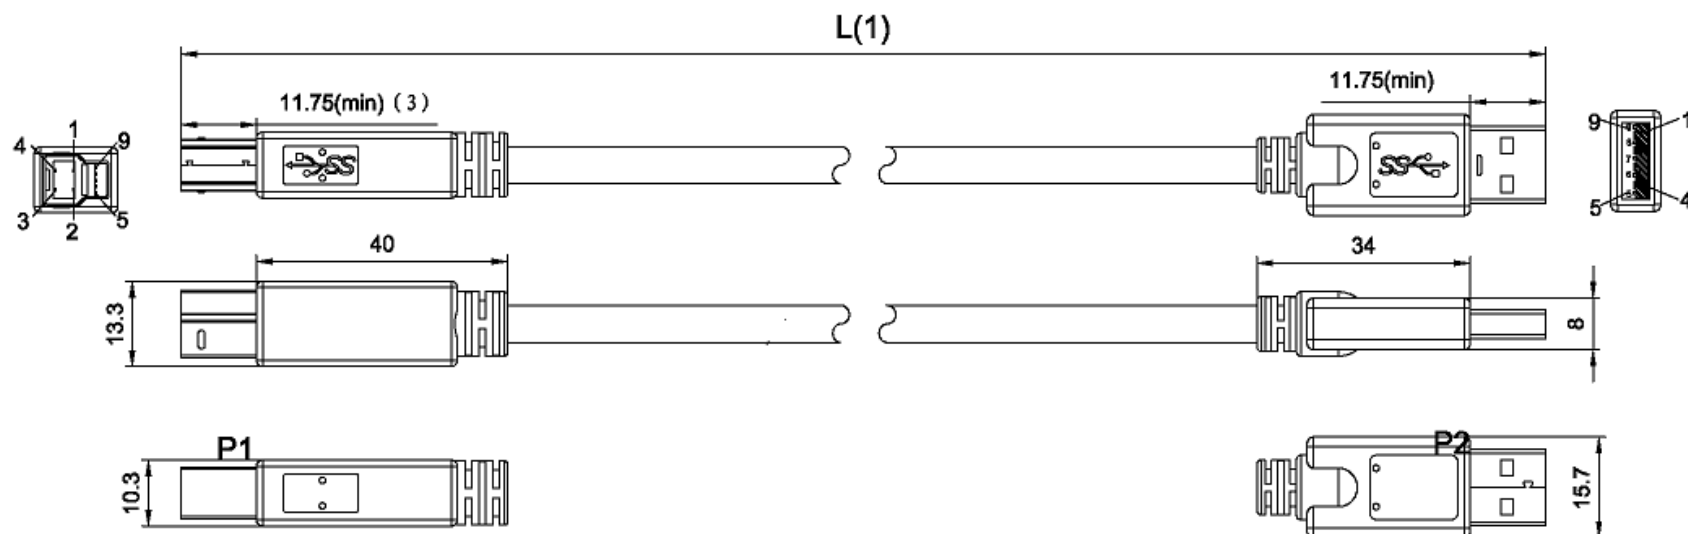

型番	L(約)	ケーブル太さ(約)
USB3-AB05BK	0.5m	4.8mm
USB3-AB10BK	1.0m	4.8mm
USB3-AB15BK	1.5m	4.8mm
USB3-AB20BK	2.0m	4.8mm
USB3-AB30BK	3.0m	6.4mm

仕様

コネクタ形状

対応機種

規格

対応転送速度

プラグメッキ仕様

シールド方法

ツイストペアケーブル

USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス

USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器

USB3.0規格正規認証品

最大5Gbps ※理論値

金メッキピン・金メッキコネクタ

3重シールド

○(通信線)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title: 外観図・仕様

Type: USB3-ABBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社